




TRONIC DC M45 50/12




Compatible con
panel solar



Batería
incorporada



Final de carrera
mecánico



Protocolo
bidireccional



Control
vía radio

MOTOR DE 50Nm + batería con receptor radio bidireccional

Este pack incluye un motor de 12V y una batería externa con receptor de radio bidireccional incorporado. Para mayor comodidad y sostenibilidad, se puede añadir opcionalmente un panel solar, que permite cargar la batería utilizando energía renovable, eliminando la necesidad de recargas frecuentes y la conexión a la red eléctrica.

REFERENCIAS



Ø45mm | 50/12 70.045.050 DC



BATERÍA CON RECEPTOR RADIO | 70.325.100.1

Pack de Motor + Batería con receptor.

Final de carrera mecánico con regulación progresiva por varilla.

La batería incluye un receptor de radio bidireccional.

Cabeza con orificio central de 12mm para montaje en cajón monoblock.

Para ejes de 50, 56, 60, 70, 78 y 92mm de diámetro.

Con una autonomía de hasta 12 meses y sin necesidad de instalación eléctrica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MOTOR

Par nominal	Velocidad	Alimentación	Potencia nominal	Amperaje	Tiempo de trabajo	NºMax vueltas	Grado de protección	Medida largo	Peso Max.
50 Nm	12 rpm	12 V D.C	142 W	11,8 A	6 min	22	IP 44	660mm	80 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BATERÍA

Voltaje	Amperaje	Potencia	Frecuencia	Medida largo	temperatura de trabajo	Grado de protección
12v D.C.	5.2 Ah	56.16 Wh	433.92	580mm	-4°C a 40°C	IP 44

OPCIONES DE CARGA DE BATERÍA

1. Cargador



La batería tiene una duración aproximada de 12 meses. Al finalizar este periodo, deberá cargar la batería mediante un cargador conectado directamente al cable de conexión.

2. Cargador + Conector extensión cajón persiana



Esta opción incluye un latiguillo para su instalación en un cajón monoblock, lo cual es estético y solo requiere ser utilizado una vez cada 12 meses.

3. Panel solar



Al usar un panel solar, se elimina la necesidad de cargar manualmente la batería del motor. No solo es la opción más sostenible, sino también la más conveniente y duradera.


MEDIDAS MOTOR




MEDIDAS BATERÍA




ACCESORIOS:




Polea 50 octogonal | 61.005.010

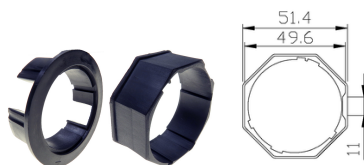


Corona 50 octogonal | 61.005.110

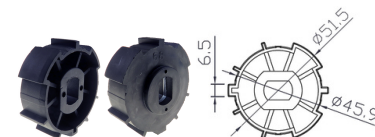


Polea 54 octogonal DEPRAT | 61.005.099




Corona 54 octogonal DEPRAT | 61.005.098




Polea 56 | 61.005.003

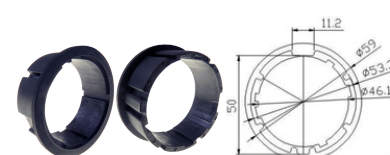


Corona 56 | 61.005.103



polea 58 reforzado | 61.005.008



Polea 60 octogonal | 61.005.011




Polea 60 redondo | 61.005.012



polea 60 octogonal reforzado | 40.005.011



Corona 60 octogonal | 61.005.111

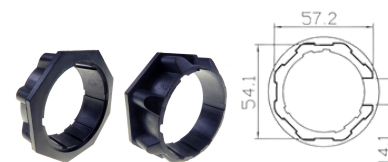

Corona 60 octogonal reforzado | 40.005.111




Corona 60 rizado | 61.005.104




Corona 60 redondo | 61.005.112




Polea 60 rizado | 61.005.004



Corona 70 octogonal | 61.005.106

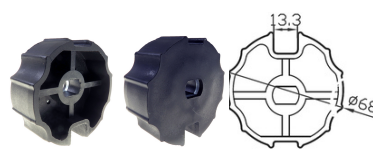


Polea 70 ojiva descentrada | 61.005.005

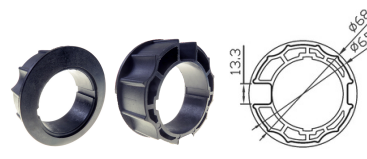

Corona 70 ojiva descentrada | 61.005.105


ACCESORIOS:



Polea 70 ojiva BAT | 61.005.029




Corona 70 ojiva BAT | 61.005.129



Polea 70 ojiva centrada | 61.005.014



Corona 70 ojiva centrada | 61.005.114




Polea 70 octogonal | 61.005.006




Corona 78 Ojiva | 61.005.107



Polea 78 Ojiva | 61.005.007

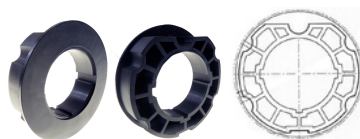

Corona 80 ojiva BAT | 61.005.130



Polea 80 ojiva BAT | 61.005.030


SOPORTES DE MONTAJE:




PLACA METÁLICA DEL SOPORTE CAJÓN CABEZAL REDONDO
60.004.061



SOPORTE CAJÓN M45 CABEZAL REDONDO
60.004.062



SOPORTE DE OBRA 45MM 2 AG.
60.004.006



SOPORTE DE OBRA 45MM ESTRELLA
60.004.005

COMPATIBLE CON:



Cargador 12v
BD.325.200



Panel solar
70.325.100.20



Conector extensión cajón persiana
BD.325.001

COMPATIBLE CON:



KUMO WAVE
BD.100.001



MANDO KIK1
BD.003.101



MANDO KIK15
BD.003.115



KIKWALLL
90.003.101



KIKWALLL15
90.003.115



VELETA NOX SOLAR
BD.002.124



KIK SUN
BD.003.115SUN



KIK MOVE
BD.001.125

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD




⚠ Advertencia: No instale la batería en un lugar donde pueda recibir luz solar directa. La exposición prolongada al sol puede provocar sobrecalentamiento, reducción de la vida útil de la batería e incluso riesgos de seguridad. Instale siempre la batería en un lugar fresco, seco y protegido del sol.



⚠ Advertencia: Realice una carga completa de 8 horas antes del primer uso del motor. Una carga inicial adecuada es esencial para garantizar el rendimiento óptimo y la vida útil de la batería.

INSTRUCCIONES:


1. ENLAZAR PRIMER EMISOR

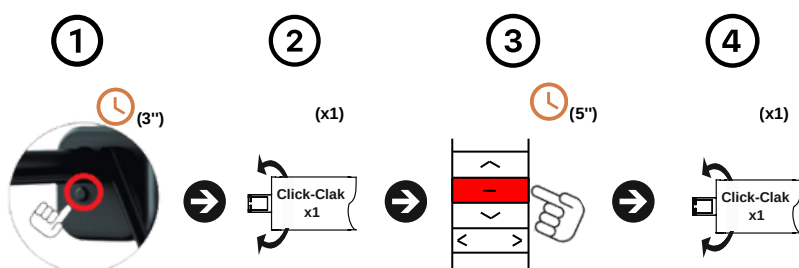

Procedimiento:

1. Pulsar el **botón de programación** de la batería durante **3 segundos (3")**.
2. El motor hará un "**CLICK-CLACK**" (x1).
3. Pulse (**STOP**) en el mando a distancia a grabar durante cinco segundos.
4. El motor hará un "**CLICK-CLACK**" (x1).


2. CAMBIO DE DIRECCIÓN

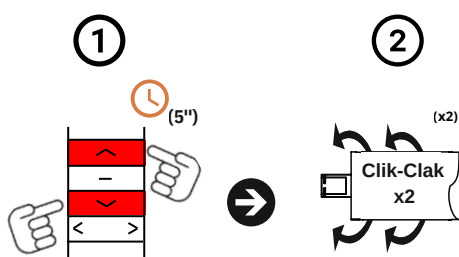

Procedimiento:

1. Pulse en el mando el **botón de subida y bajada** a la vez durante **5 segundos (5")**.
2. El motor hará dos "**CLICK-CLACK**" (x2).


3. ENLAZAR UN EMISOR ADICIONAL

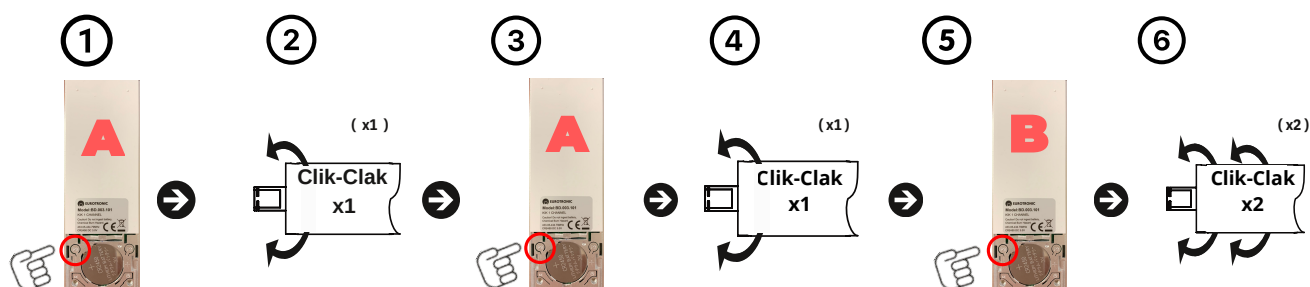

Procedimiento:

1. Pulse el botón (P2) ubicado detrás del emisor ya enlazado (A).
2. El motor hará un **CLICK-CLACK (x1)** y un pitido (x1).
3. Volveremos a pulsar el botón (P2) del mismo emisor (A).
4. El motor hará un **"CLICK-CLACK" (x1)** y un pitido (x1).
5. A continuación, pulse el botón de (P2) del nuevo emisor (B) para confirmar.
6. El motor hará dos **"CLICK-CLACK" (x2)** y tres pitidos (x3).

4. ACTIVAR / DESACTIVAR MOVIMIENTO POR IMPULSOS

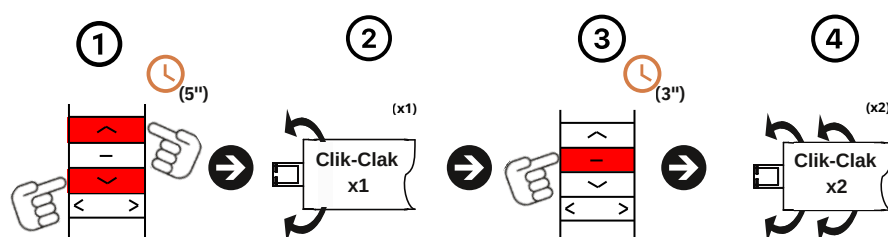


Procedimiento:

1. Pulse a la vez los botones de (SUBIDA + BAJADA) del emisor durante cinco segundos (5").
2. El motor hará un **"CLICK-CLACK" (x1)** y un pitido (x1).
3. Pulse el botón (STOP) una vez (x1) para confirmar.

- Si el motor hace **"CLICK-CLACK" (x1)** y un pitido largo (x1) estará en modo impulsos.
- Si el motor hace (x2) **CLICK-CLACK** y tres pitidos (x3) estará en modo continuo.

5. ELIMINAR TODOS LOS EMISORES / MODO FÁBRICA

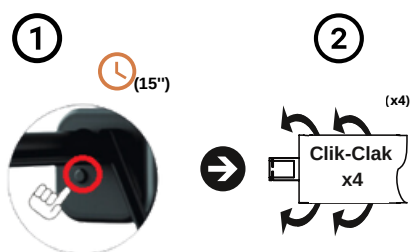

Procedimiento:

1. Pulse el botón de **programación de la batería** durante **15 segundos** (15").
2. El motor hará 4 veces "**CLICK-CLACK**" (x4) y cuatro **pitidos** (x4).



www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118
Polígono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages
(Barcelona) ESPAÑA

pedidos@eurotronic-europe.com
Tel: +34 932 420 108