

# EUROSCREEN 1%

Filtre UV	93%	Poids en pesos	500 g/m <sup>2</sup> ±0.5% UNE 53352
PVC	70%	Largeur de l'ancho	3 m 118"
Polyester	30%	Longueur longitudinale	30 m 32,82 verges
tapis tressé			2/2 0,34 mm
résistance à la traction chaîne			165 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la traction de la trame			130 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la déchirure			8 daN 5 cm ± 10 %
Desgarro trama Résistance à la déchirure trame			8 daN 5 cm ± 10 %



ANTI-BACTERIAL  
UNE EN 1122



CLASS I UNE  
EN 13773



Super blanc	AS.300.00X
Blanc	AS.300.005
Blanc - lin	AS.300.508
Maintenant	AS.300.008
Blanc - Gris perle	AS.300.305
Gris perle	AS.300.003
Anthracite	AS.300.007
Blanc - Gris foncé	AS.300.006
Gris foncé	AS.300.001
nègre	AS.300.004
Chocolat noir	AS.300.408

# EUROSCREEN 5%

Filtre UV	85%	Poids en pesos	440 g/m <sup>2</sup> ±0.5% UNE 53352
PVC	70%	Largeur de l'ancho	3 m 118"
Polyester	30%	Longueur longitudinale	30 m 32,82 verges
tapis tressé			2/2 0,34 mm
résistance à la traction chaîne			130 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la traction de la trame			130 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la déchirure			7,5 daN 5 cm ± 10 %
Desgarro trama Résistance à la déchirure trame			7,5 daN 5 cm ± 10 %



ANTI-BACTERIAL  
UNE EN 1122



CLASS I UNE  
EN 13773



Super blanc	CS.300.00X
Blanc	CS.300.005
Blanc - lin	CS.300.508
Maintenant	CS.300.008
Blanc - Gris perle	CS.300.305
Gris perle	CS.300.003
Anthracite	CS.300.007
Blanc - Gris foncé	CS.300.006
Gris foncé	CS.300.001
nègre	CS.300.004
Chocolat noir	CS.300.408

# EUROSCREEN 10%


Filtre UV	80%	Poids en pesos	410 g/m <sup>2</sup> ±0.5% UNE 53352
PVC	70%	Largeur de l'ancho	3 m 118"
Polyester	30%	Longueur longitudinale	30 m 32,82 verges
tapis tressé			2/2 0,34 mm
résistance à la traction chaîne			120 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la traction de la trame			120 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la déchirure			7,5 daN 5 cm ± 10 %
Desgarro trama Résistance à la déchirure trame			7,5 daN 5 cm ± 10 %



**ANTI-BACTERIAL**  
UNE EN 1122



**CLASS I** UNE  
EN 13773

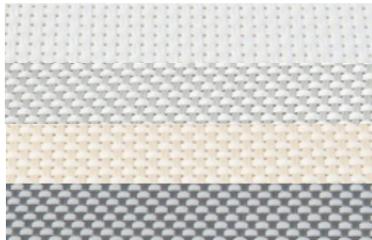

Blanc	DS.300.005
Blanc - Gris perle	DS.300.305
Blanc - lin	DS.300.508
Blanc - Gris foncé	DS.300.002

# METALSCREEN 2%

Filtre UV	90%	Poids en pesos	470 g/m <sup>2</sup> ±0.5% UNE 53352
PVC	70%	Largeur de l'ancho	3 m 118"
Polyester	30%	Longueur longitudinale	30 m 32,82 verges
tapis tressé			2/2 0,34 mm
résistance à la traction chaîne			150 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la traction de la trame			150 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la déchirure			7,5 daN 5 cm ± 10 %
Desgarro trama Résistance à la déchirure trame			7,5 daN 5 cm ± 10 %



**ANTI-BACTERIAL**  
UNE EN 1122



**CLASS I** UNE  
EN 13773



Blanc	MS.300.005
Blanc - Gris perle	MS.300.305
Blanc - lin	MS.300.508

# HARMONIE DE L'ÉCART

Filtre UV	100%	Poids en pesos	370 g/m <sup>2</sup> ±0.5% UNE 53352
Polyester avec revêtement acrylique		Largeur de l'ancho	3 m 118"
		Longueur longitudinale	30 m 32,82 verges
tapis tressé			BLACK-OUT 0,49 mm 300D
résistance à la traction chaîne			165 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la traction de la trame			130 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la déchirure			8 daN 5 cm ± 10 %
Desgarro trama Résistance à la déchirure trame			8 daN 5 cm ± 10 %



**ANTI-BACTERIAL**  
UNE EN 1122

	Blanc	BL.300.001
	Brut	BL.300.003
	Beige	BL.300.007
	Marron	BL.300.011
	Gris clair	BL.300.015
	nègre	BL.300.025

# BLACKOUT TESSIRO

Filtre UV	100%	Poids en pesos	370 g/m <sup>2</sup> ±0.5% UNE 53352
Polyester	100%	Largeur de l'ancho	2,80 m 110"
		Longueur longitudinale	30 m 32,82 verges
tapis tressé			BLACK-OUT 0,49 mm 300D
résistance à la traction chaîne			165 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la traction de la trame			130 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la déchirure			8 daN 5 cm ± 10 %
Desgarro trama Résistance à la déchirure trame			8 daN 5 cm ± 10 %



**ANTI-BACTERIAL**  
UNE EN 1122



Gris sable	TS.280.001
Arène	TS.280.002
gris bleuâtre	TS.280.004
Atterrir	TS.280.006
Anthracite	TS.280.008

CERTIFIÉ PAR :



# VINYLE BLACKOUT FG

Filtre UV	100%	Poids en pesos	390 g/m <sup>2</sup> ±10gsm UNE 53352
PVC	70%	Largeur de l'ancho	3 m 118"
Fibre de verre	30%	Longueur longitudinale	30 m 32,82 verges
tapis tressé			BLACK-OUT 0,49 mm 600D
résistance à la traction chaîne			165 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la traction de la trame			130 daN 5 cm ± 5 %
résistance à la déchirure			8 daN 5 cm ± 10 %
Desgarro trama Résistance à la déchirure trame			8 daN 5 cm ± 10 %



CLASS I UNE  
EN 13773

	Blanc	FG.300.001
	Brut	FG.300.002
	Beige	FG.300.003
	Gris perle	FG.300.004
	nègre	FG.300.006

CERTIFIÉ PAR :





eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118 Polygono  
Industrial Sant Isidre 08272 Sant Fruitós de  
Bages (Barcelone) ESPAGNE

pedidos@eurotronic-europe.com  
Tél. : +34 932 420 108

