





EUROTRONIC

Motores y automatismos

Automatismos y Domótica 2023-2024



www.eurotronic-europe.com

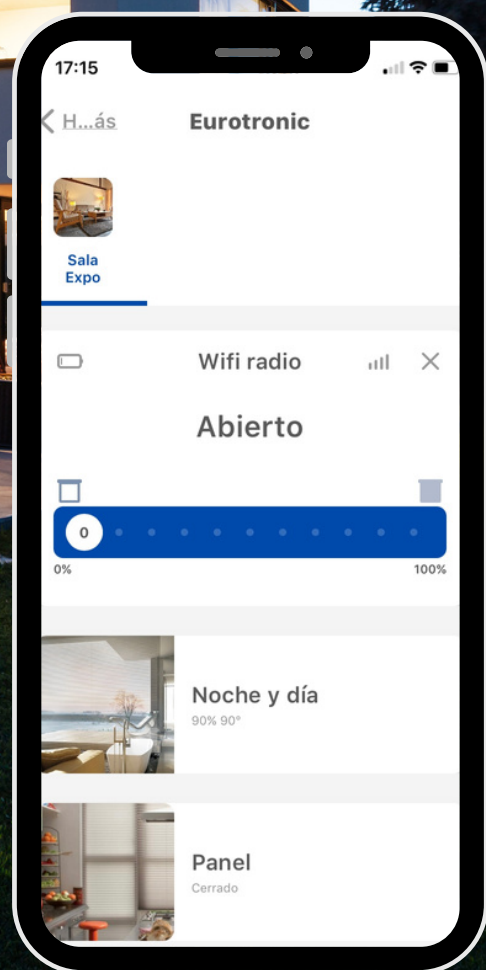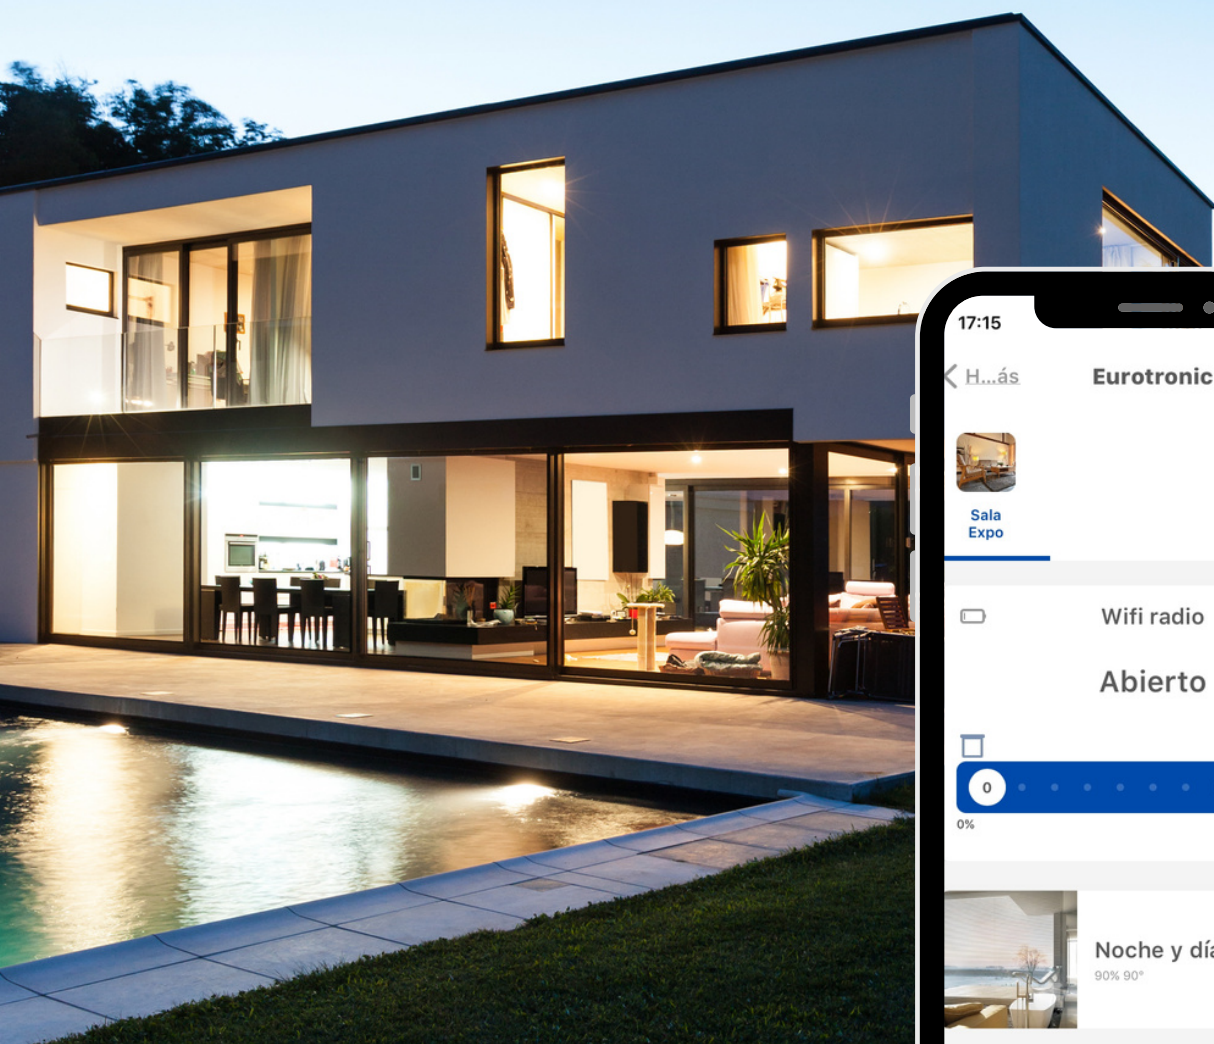



"Nuestra empresa se dedica a proteger y promover la marca "Made in Spain" en el sector en constante evolución del automatismo. Contamos con un equipo de 25 personas apasionadas y comprometidas, trabajando juntas para llevar nuestro proyecto al máximo nivel."

Cortinas y Automatismos Europe SLU atesora una sólida experiencia de más de 25 años como fabricante y distribuidor de productos en el ámbito del automatismo para cortinas, persianas y toldos.

Nuestra sede central se encuentra en Sant Fruitós de Bages, Barcelona, donde albergamos nuestras oficinas, el departamento técnico, así como nuestro almacén y fábrica. Es el corazón de nuestras operaciones, desde donde diseñamos, ensamblamos y gestionamos la logística tanto a nivel nacional como internacional.

Innovación

En Eurotronic, nuestra pasión es la innovación constante. Cada año, nos enfocamos en crear nuevos productos y perfeccionar los existentes para satisfacer al máximo las demandas de nuestros valiosos clientes.

¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

Exportación

Estamos preparados para expandir la marca "Made in Spain" en el mercado global. Ya exportamos a 19 países y este año agregaremos tres más. Todos nuestros productos, incluyendo motores y automatismos, se ensamblan en nuestra fábrica en Sant Fruitós de Bages, Barcelona, donde se someten a un estricto control de calidad antes del embalaje.

Tu confianza es nuestra prioridad.



ÍNDICE

MOTORES TUBULARES



MOTOR MECÁNICO

TRONIC PLUS Ø35 – Ø45 – Ø59

Página 8-9



MOTOR RADIO MECÁNICO BIDIRECCIONAL

STAR TRONIC PLUS Ø45

Página 10-11



MOTOR RADIO ELECTRÓNICO BIDIRECCIONAL

Sky Bidi 35mm - 45mm - 59mm

Página 12-13



MOTOR RADIO ELECTRÓNICO BIDIRECCIONAL TOLDO

Sky Bidi Power 45mm-59mm

Página 14-15



MOTOR RADIO ELECTRONICO BIDIRECCIONAL

A BATERÍA

Battery Bidi 25mm -35mm -45mm

Página 16-17



MOTOR RADIO MECANICO DC 50Nw

Tronic 50nw D.C.

Página 18-19



MOTOR WIFI RADIO ELECTRÓNICO BIDIRECCIONAL

Sky Bidi Wifi 35mm - 45mm

Página 20-21

MOTOR WIFI RADIO ELECTRÓNICO BIDIRECCIONAL TOLDO

Sky Bidi Wifi Power 45mm

Página 22-23



MOTOR MECÁNICO MANIOBRA DE EMERGENCIA SOS TRONIC

Ø45 – Ø59

Página 24-25




MOTORES RADIO ELECTRONICO BIDIRECCIONAL PARA CORTINA TRADICIONAL

Motor Curtain Bidi

Motor Curtain Bidi bateria

Página 26-27



MOTOR RADIO ELECTRÓNICO BIDIRECCIONAL PARA CORTINA VERTICAL

Motor Vertical Bidi

Página 28



MOTOR RADIO ELECTRÓNICO PARA ESTOR PLEGABLE

Motor NOX RE BLIND

Página 29



MOTOR RADIO ELECTRÓNICO PARA PANEL JAPONES

Motor NOX RE Ryu

Página 30

ACCESORIOS



EMISORES

Emisor KIK 1-15

Emisor KIK SUN - KIK ORIENTA

Emisor KIKWALL 1-15

Página 32-34



AUTOMATISMOS

Veleta Nox Elements Solar

Veleta Nox Elements 230v

Sensor Kik Move

Central Maiki Bidi

Central ROLLNOX

Receptor AIR NOX

Página 36-42



CONEXIÓN DOMÓTICA (HUB)

KUMO WAVE

Página 44



ACCESORIOS

Motores tubulares

Página 46-50

MOTORES TUBULARES



*EL COLOR PUEDE VARIAR

MOTORES MECÁNICOS TRONIC 35/45/59

Motor TRONIC para interruptor cableado y final de carrera mecánico. Varias potencias y velocidades diferentes para su aplicación en persianas, cortinas y toldos.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- Final de carrera mecánico con regulación progresiva por "varilla".
- Conexión vía cable para pulsador o inversor.
- Cabeza con orificio central de Ø12mm para montaje en cajón monoblock.
- Cable de conexión de 2m de longitud.
- Para eje de Ø40, Ø43, Ø50, Ø56, Ø60, Ø70 y Ø78 mm.
- Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.

POTENCIA 6 Nm – 10 Nm

Ref. - Ø35

70.035.006P | 6 Nm | ≤ 28 rpm | MEDIDA A: 536 mm

70.035.010P | 10 Nm | ≤ 17 rpm | MEDIDA A: 536 mm

POTENCIA 20 Nm - 30 Nm - 50 Nm

Ref. - Ø45

70.045.020P | 20 Nm | ≤ 15 rpm | MEDIDA A: 488 mm

70.045.020SP | 20 Nm | ≤ 15 rpm | MEDIDA A: 373 mm

70.045.030P | 30 Nm | ≤ 15 rpm | MEDIDA A: 545 mm

70.045.050P | 50 Nm | ≤ 12rpm | MEDIDA A: 550 mm

POTENCIA 80 Nm – 100 Nm – 120 Nm

Ref. - Ø59


70.059.080P | 80 Nm | ≤ 12 rpm | MEDIDA A: 572 mm

70.059.100P | 100 Nm | ≤ 12 rpm | MEDIDA A: 572 mm

70.059.120P | 120 Nm | ≤ 9 rpm | MEDIDA A: 572 mm

LARGO DEL CABLE 2M

Motor de 4 cables:



A*

*las medidas están especificadas en la siguiente tabla



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Ø35		Ø45				Ø59		
Modelo	6/28	10/17	20/15	20/15	30/15	50/12	80/12	100/12	120/9
Par nominal	6 Nm	10 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	50 Nm	80 Nm	100 Nm	120 Nm
Velocidad nominal	≤ 28 rpm	≤ 17 rpm	≤ 15 rpm	≤ 15rpm	≤ 15 rpm	≤ 12 rpm	≤ 12 rpm	≤ 12 rpm	≤ 9 rpm
Alimentación	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz
Potencia nominal	121W	121W	145W	145W	191W	205W	385W	393W	393W
Corriente nominal	0,53A	0,53A	0,64A	0,64A	0,83A	0,89A	1.65A	1.68A	1.68A
Tiempo de trabajo	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
Nº max de rotaciones	30	30	23	23	23	23	22	22	22
Grado de protección	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44
Medida A	536	536	488	375	545	550	572	572	572

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC



MAIKI BIDI



DOBLE PULSADOR
DOBLE INVERSOR

UTILIZACIÓN EN:



Cortina enrollable



Persiana



Toldo

Modelo	Descripción	Un./Embalaje	Certificaciones
6/28	6Nm, 28 rpm, 9,5 kg	10	
10/17	10Nm, 17 rpm, 16 kg	10	
20/15	20Nm, 15 rpm, 32kg	10	
30/15	30Nm, 15 rpm, 50 kg	10	
50/12	50Nm, 12 rpm, 80 kg	10	
80/12	80Nm, 12 rpm, 120kg	6	
100/12	100Nm, 12 rpm, 150kg	6	
120/9	120Nm, 9 rpm, 180kg	6	

MOTORES TUBULARES



*EL COLOR PUEDE VARIAR

MOTORES RADIO MECÁNICOS STAR TRONIC PLUS 45

Motor STAR TRONIC con receptor radio Bidireccional integrado y final de carrera mecánico. Varias potencias y velocidades diferentes para su aplicación en persianas, cortinas y toldos.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- Final de carrera mecánico con regulación progresiva por "varilla". Receptor interno Bidireccional 433.92Mhz.
- Pulsador de programación en cabezal de motor.
- Cabeza con orificio central de Ø12mm para montaje en cajón monoblock.
- Cable de conexión de 2m de longitud.
- Para eje de Ø50, Ø56, Ø60, Ø70 y Ø78 mm.
- Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.

POTENCIA 20 Nm – 30 Nm – 50 Nm

Ref. - Ø45



90.145.020P | 20 Nm | ≤ 15 rpm | MEDIDA A: 622 mm

90.145.030P | 30 Nm | ≤ 15 rpm | MEDIDA A: 667 mm

90.145.050P | 50 Nm | ≤ 12 rpm | MEDIDA A: 667 mm

LARGO DEL CABLE 2M

Motor de 3 cables:

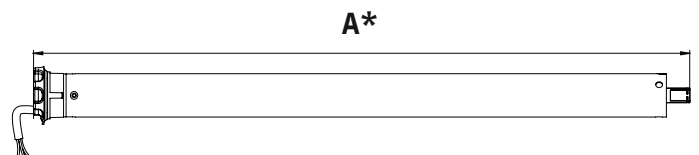

*las medidas están especificadas en la siguiente tabla



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Ø45		
Modelo	20/15	30/15	50/12
Par nominal	20Nm	30Nm	50Nm
Velocidad nominal	≤ 15rpm	≤ 15rpm	≤ 12rpm
Alimentación	230Vac/50H	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz
Potencia nominal	145W	145W	205W
Corriente nominal	0,64A	0,64A	0,89A
Tiempo de trabajo	4 min	4 min	4 min
Nº max de rotaciones	23	23	23
Grado de protección	ip 44	ip 44	ip 44
Frecuencia	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz
Medida A	622mm	667mm	667mm

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTTRONIC



MANDO KIK



KIKWALL



KUMO WAVE

VELETA
NOX SOLAR
y NOX 230V

KIK MOVE

UTILIZACIÓN EN:



Cortina enrollable



Persiana



Toldo

Modelo	Descripción	Ud./Paq.	Certificaciones
20/15	20Nm, 15 rpm, 32kg	10	 
30/15	30Nm, 15 rpm, 48 kg	10	 
50/12	50Nm, 12 rpm, 80 kg	10	 


MOTORES SKY BIDI

Sky Bidi Ø35



LARGO DEL CABLE 2M


Motor de 3 cables: 220V



Sky Bidi Ø45

LARGO DEL CABLE 2M

Motor de 5 cables: 220V




Sky Bidi Ø59



LARGO DEL CABLE 2M

Motor de 3 cables: 220V



POTENCIA 6 Nm - 10 Nm

Ref. - Ø35

BD.235.006 | 6 Nm | 28 rpm | MEDIDA A: 585 mm

BD.235.010 | 10 Nm | 17 rpm | MEDIDA A: 585 mm

POTENCIA 20 Nm - 30 Nm - 50 Nm

Ref. - Ø45

BD.245.020 | 20 Nm | 15 rpm | MEDIDA A: 615 mm

BD.245.030 | 30 Nm | 15 rpm | MEDIDA A: 665 mm

BD.245.050 | 50 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 665 mm

POTENCIA 80 Nm - 100 Nm - 120 Nm

Ref. - Ø59

BD.259.080 | 80 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 712 mm

BD.259.100 | 100 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 712 mm

BD.259.120 | 120 Nm | 9 rpm | MEDIDA A: 712 mm

MOTOR RADIO ELECTRÓNICO BIDIRECCIONAL

Diámetros Ø35 – Ø45 – Ø59


Motor Radio para control a través de emisor o la APP EUOTRONIC mediante nuestro HUB KUMO WAVE. Final de carrera electrónico.

Para su aplicación en persianas y cortinas.

En aplicación para persianas, tiene la función de autorregulación de los finales de carrera y paro por obstáculo. Regulación finales de carrera desde emisor o desde la APP Eurotronic. Con conexión para pulsador una tecla en motor 45mm.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Final de carrera electrónico.
- ▶ Cabeza con orificio central de Ø12mm para montaje en cajón monoblock.
- ▶ Cable de conexión de 2m de longitud.
- ▶ Para eje de Ø40, Ø43, Ø50, Ø56, Ø58, Ø60, Ø70 y Ø78 mm.
- ▶ Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.

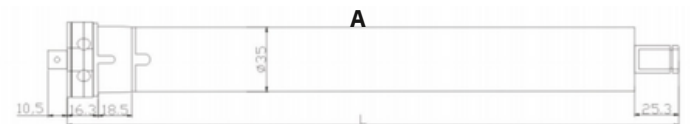



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Ø35	Ø45			Ø59		
Modelo	6/28	20/15	30/15	50/12	80/12	100/12	120/9
Par nominal	6 Nm	20 Nm	30 Nm	50 Nm	80 Nm	100 Nm	120 Nm
Velocidad nominal	28 rpm	15 rpm	15 rpm	12 rpm	12 rpm	12 rpm	9 rpm
Alimentación	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz
Potencia nominal	144W	161W	191W	228W	385W	345W	393W
Corriente nominal	0,63A	0,69A	0,89A	0,99A	1,65A	1,54A	1,68A
Tiempo de trabajo	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
Grado de protección	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44
Frecuencia	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz
Medida A	585	615	665	665	712	712	712

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:



MANDO KIK



KIKWALL



KUMO WAVE

UTILIZACIÓN EN:



Cortina enrollable



Persiana

Modelo	Descripción	Un./Embalaje	Certificaciones
6/28	6Nm, 28 rpm, 10 kg	10	
20/15	20Nm, 15 rpm, 32kg	10	
30/15	30Nm, 15 rpm, 50 kg	10	
50/12	50Nm, 12 rpm, 80 kg	10	
80/12	80Nm, 12 rpm, 120kg	6	
100/12	100Nm, 12 rpm, 150kg	6	
120/9	120Nm, 9 rpm, 180kg	6	

MOTOR TUBULAR SKY BIDI POWER

Sky Bidi POWER Ø45



Sky Bidi POWER Ø59



MOTOR RADIO ELECTRÓNICO BIDIRECCIONAL PARA TOLDOS Diámetros Ø45 – Ø59

Motor Radio para control a través de emisor o la APP EUROTRONIC mediante nuestro HUB KUMO WAVE.

Final de carrera electrónico.

Para su aplicación en todo tipo de toldos.

Función de ajuste del cierre por presión en toldos tipo cofre.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Final de carrera electrónico.
- ▶ Cierre controlado por presión.
- ▶ Cabeza con orificio central de Ø12mm para montaje en cajón monoblock.
- ▶ Cable de conexión de 2m de longitud.
- ▶ Para eje de Ø50, Ø56, Ø58, Ø60, Ø70 y Ø78 mm.
- ▶ Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.

POTENCIA 20 Nm - 30 Nm - 50 Nm

Ref. - Ø45

BDP.245.020 | 20 Nm | 15 rpm | MEDIDA A: 665 mm

BDP.245.030 | 30 Nm | 15 rpm | MEDIDA A: 665 mm

BDP.245.050 | 50 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 665 mm

POTENCIA 80 Nm – 100 Nm – 120 Nm

Ref. - Ø59


BDP.259.080 | 80 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 712 mm

BDP.259.100 | 100 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 712 mm

BDP.259.120 | 120 Nm | 9 rpm | MEDIDA A: 712 mm

LARGO DEL CABLE 2M

Motor de 3 cables:

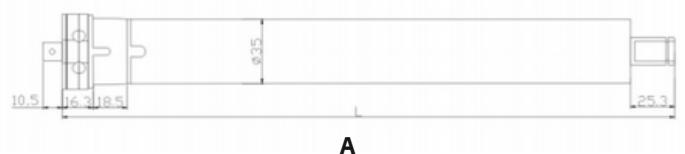



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Ø45			Ø59		
Modelo	20/15	30/15	50/12	80/12	100/12	120/9
Par nominal	20 Nm	30 Nm	50 Nm	80 Nm	100 Nm	120 Nm
Velocidad nominal	15 rpm	15 rpm	12 rpm	12 rpm	12rpm	9 rpm
Alimentación	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz
Potencia nominal	145W	200W	228W	330W	345W	405W
Corriente nominal	0,64A	0,87A	0,99A	1,43A	1.54A	1.77A
Tiempo de trabajo	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
Grado de protección	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44
Frecuencia	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz
Medida A	665	665	665	712	712	712

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:



MANDO KIK



MANDO KIKSUN



KIKWALL



KUMO WAVE

VELETA
NOX SOLAR
y NOX 230V

KIK MOVE



Toldo



Persiana

UTILIZACIÓN EN:

Modelo	Descripción	Un./Embalaje	Certificaciones
20/15	20Nm, 15 rpm, 32kg	10	
30/15	30Nm, 15 rpm, 50 kg	10	
50/12	50Nm, 12 rpm, 80 kg	10	
80/12	80Nm, 12 rpm, 120kg	6	
100/12	100Nm, 12 rpm, 150kg	6	
120/9	120Nm, 9 rpm, 180kg	6	

MOTOR TUBULAR BATTERY BIDI

BATTERY BIDI 25mm



BATTERY BIDI 35mm



BATTERY BIDI 45mm



POTENCIA 1,2 Nm

Ref. - Ø25

BD.325.000 | 1,2 Nm | 28 rpm | MEDIDA A: 475 mm

POTENCIA 6Nm

Ref. - Ø35

BD.325.006 | 6 Nm | 24 rpm | MEDIDA A: 655 mm

POTENCIA 20 Nm

Ref. - Ø45

BD.325.020 | 20 Nm | 10 rpm | MEDIDA A: 665 mm

BD.325.300		Cable cargador usb tipo C
70.325.100.1.2		Panel solar para motor 1,2Nw
70.325.100.6		Panel solar para motor 6Nw
BD.325.200.20		Cargador tipo Jack 3,5mm
70.325.100.20		Panel solar para motor 20Nw.
BD.325.001		Extensión cargador para cajón persiana

MOTOR RADIO ELECTRÓNICO
BIDIRECCIONAL CON BATERÍA INTERNA.

Diámetros Ø25 – Ø35 – Ø45

Motor Radio para control a través de emisor o la APP EUOTRONIC mediante nuestro HUB KUMO WAVE. Final de carrera electrónico. Compatible con panel solar y cargador. Para su aplicación en persianas y cortinas. Sin necesidad de instalación eléctrica y con autonomía de 18 meses de carga aproximada para 1 ciclo diario.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Final de carrera electrónico.
- ▶ Cabeza con orificio central de Ø12mm para montaje en cajón monoblock.
- ▶ Para eje de Ø40, 43, 50, 56, 60, 70 y 78 mm.
- ▶ Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.


Cargador tipo "C"




Cargador tipo Jack



Panel Solar

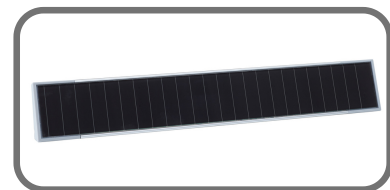

medidas: 55,3 cm x 6 cm x 1cm





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Ø25	Ø35	Ø45
Modelo	1,2/28	6/24	20/10
Par nominal	1,2 Nm	6Nm	20 Nm
Velocidad nominal	28 rpm	24 rpm	10 rpm
Alimentación cargador	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz
Potencia nominal	8W	38W	50W
Corriente nominal	0,94A	3,23A	4,10A
Tiempo de trabajo	4 min	4 min	4 min
Grado de protección	ip 44	ip 44	ip 44
Frecuencia	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz
Medida A	475	655	665

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:



MANDO KIK



KIKWALL



KUMO WAVE

VELETA
NOX SOLAR
y NOX 230V

Cortina enrollable



Persiana



Toldo

UTILIZACIÓN EN:

Modelo	Descripción	Un./Embalaje	Certificaciones
1,2/28	1,2Nm, 28 rpm, 3 kg	10	
6/24	6Nm, 24 rpm, 10 kg	10	
20/10	20Nm, 10 rpm, 32 kg	10	

KIT MOTOR TUBULAR BATTERY PARA TOLDO

MOTOR DC 50Nw



POTENCIA 50 Nm

Ref. - Ø45

70.045.050 DC | 50 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 674 mm

BD.325.200 | Cargador batería

70.325.100.20 | Panel solar para motor 50Nw

70.325.100.1 | Receptor radio con batería

MOTOR RADIO MECANICO DC 50Nw

Diámetros Ø45

Motor Radio para control a través de emisor o la APP EUROTRONIC mediante nuestro HUB KUMO WAVE. Final de carrera mecánico. Compatible con panel solar o cargador. Para su aplicación en toldos y persianas. Sin necesidad de instalación eléctrica y con autonomía de 12 meses de carga aproximada para 1 ciclo diario.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- Final de carrera mecánico.
- Cabeza con orificio central de Ø12mm para montaje en cajón monoblock.
- Para eje de Ø40, Ø43, Ø50, Ø56, Ø60, Ø70 y Ø78 mm.
- Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.




A

Cargador tipo Jack



Panel Solar

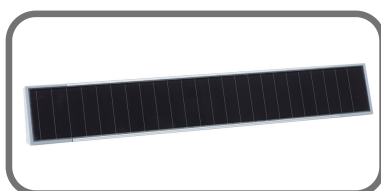

medidas: 55,3 cm x 6 cm x 1cm

Receptor + Batería



medidas: 59,5 cm x 2,5 cm x 2,5 cm



	Ø45
Modelo	50/12
Par nominal	50 Nm
Velocidad nominal	12 rpm
Alimentación cargador	230 Vac 50 Hz
Potencia nominal	50W
Corriente nominal	4,10A
Tiempo de trabajo	4 min
Grado de protección	ip 44
Frecuencia	433,92MHz
Medida A	674

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:



MANDO KIK - KIK SUN



KIKWALL



KUMO WAVE

VELETA
NOX SOLAR
y NOX 230V

KIK MOVE

UTILIZACIÓN EN:



Toldo



Persiana

Modelo	Descripción	Un./Embalaje	Certificaciones
50/12	50Nm, 12 rpm, 80 kg	10	 

MOTOR TUBULAR SKY BIDI WIFI

SKY BIDI WIFI Ø35



SKY BIDI WIFI Ø45



POTENCIA 6Nm - 10Nm

Ref. - Ø35

WI.235.006 | 6 Nm | 28 rpm | Medida A: 585 mm

WI.235.010 | 10 Nm | 17 rpm | Medida A: 585 mm

POTENCIA 20 Nm - 30Nm - 50Nm

Ref. - Ø45

WI.245.020 | 20 Nm | 15 rpm | MEDIDA A: 572 mm

WI.245.030 | 30 Nm | 15 rpm | MEDIDA A: 572 mm

WI.245.050 | 50 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 572 mm

MOTOR RADIO ELECTRÓNICO
BIDIRECCIONAL Y WIFI

Diametros Ø35 – Ø45


Motor Radio para control a través de emisor o la APP EUROTRONIC sin necesidad de HUB. Final de carrera electrónico. Para su aplicación en persianas, cortinas y toldos.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Final de carrera electrónico.
- ▶ Cabeza con orificio central de Ø12mm para montaje en cajón monoblock.
- ▶ Cable de conexión de 2m de longitud.
- ▶ Para eje de Ø40, Ø43, Ø50, Ø56, Ø58, Ø60, Ø70 y Ø78 mm.
- ▶ Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.

LARGO DEL CABLE 2M

Motor de 3 cables:

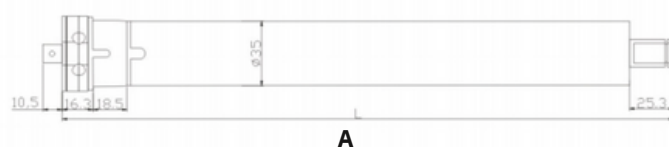



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Ø35	Ø35	Ø45		
Modelo	6/28	10/17	20/15	30/15	50/12
Par nominal	6 Nm	10 Nm	20 Nm	30 Nm	50 Nm
Velocidad nominal	28 rpm	17rpm	15 rpm	15 rpm	12 rpm
Alimentación	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 50/60 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz
Potencia nominal	144W	144W	145W	191W	191W
Corriente nominal	0,63A	0,63A	0,64A	0,89A	0,89A
Tiempo de trabajo	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
Grado de protección	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44	ip 44
Frecuencia	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz
Medida A	585	585	602	652	652

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:



MANDO KIK



KIKWALL



KUMO WAVE

UTILIZACIÓN EN:



Cortina enrollable



Persiana



Toldo

Modelo	Descripción	Un./Embalaje	Certificaciones
6/28	6Nm, 28 rpm, 10kg	10	
10/17	10Nm, 17 rpm 12kg	10	
20/15	20Nm, 15 rpm, 32 kg	10	
30/15	30Nm, 15 rpm, 50 kg	10	
50/12	50Nm, 12 rpm, 80kg	10	

MOTOR TUBULAR SKY BIDI WIFI POWER

SKY BIDI WIFI POWER Ø45



POTENCIA 20 Nm - 30Nm - 50Nm

Ref. - Ø45

WIP.245.020 | 20 Nm | 15 rpm | MEDIDA A: 622 mm

WIP.245.030 | 30 Nm | 15 rpm | MEDIDA A: 667 mm

WIP.245.050 | 50 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 667 mm

- También disponible en 110v

MOTOR RADIO ELECTRÓNICO
BIDIRECCIONAL Y WIFI PARA TOLDO

Diametro Ø45



Motor Radio Electrónico para control a través de emisor o la APP EUOTRONIC sin necesidad de HUB. Final de carrera electrónico. Para su aplicación en todo tipo de toldos. Función de ajuste del cierre por presión en toldos tipo cofre.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- Final de carrera electrónico.
- Cierre controlado por presión.
- Cabeza con orificio central de Ø12mm para montaje en cajón monoblock.
- Cable de conexión de 2m de longitud.
- Para eje de Ø63, Ø70 y Ø78 mm.
- Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.

LARGO DEL CABLE 2M

Motor de 3 cables:

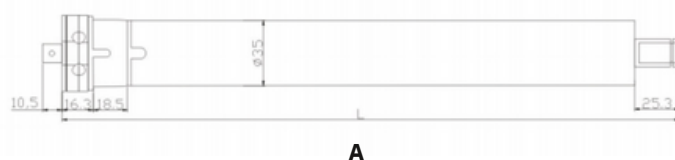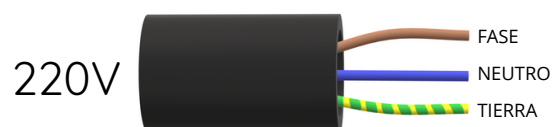



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Ø45		
Modelo	20/15	30/15	50/12
Par nominal	20 Nm	30 Nm	50 Nm
Velocidad nominal	15 rpm	15 rpm	12 rpm
Alimentación	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz
Potencia nominal	145W	200W	228W
Corriente nominal	0,64A	0,87A	0,99A
Tiempo de trabajo	4 min	4 min	4 min
Grado de protección	ip 44	ip 44	ip 44
Frecuencia	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz
Medida A	665	665	665

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:



MANDO KIK



KIKWALL



MANDO KIKSUN

VELETA
NOX SOLAR

KIK MOVE



KUMO WAVE

UTILIZACIÓN EN:



Toldos



Cortina enrollable

Modelo	Descripción	Ud./Paq.	Certificaciones
20/15	20Nm, 15 rpm, 32kg	10	
30/15	30Nm, 15 rpm, 50 kg	10	
50/12	50Nm, 12 rpm, 80 kg	10	

MOTOR SOS TRONIC



POTENCIA 50Nm – 80Nm – 120Nm

Ref. - Ø45 -59

40.345.050 | 50 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 603 mm

40.359.080 | 80 Nm | 12 rpm | MEDIDA A: 618 mm

40.359.120 | 120 Nm | 9 rpm | MEDIDA A: 618 mm

MOTORES CON MANIOBRA DE SOCORRO SOS TRONIC 45mm -59mm


Motor SOS TRONIC para interruptor cableado, final de carrera mecánico y maniobra de socorro. Para su aplicación en persianas y toldos.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- Final de carrera mecánico con regulación progresiva por “varilla”.
- Cable de conexión de 2m de longitud.
- Para eje de Ø50, Ø56, Ø60, Ø70 y Ø78 mm.
- Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.

LARGO DEL CABLE 2M

Motor de 4 cables:

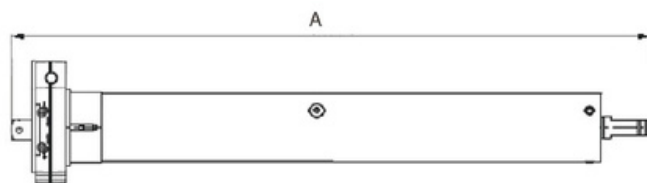



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Ø45	Ø59	
Modelo	50/12	80/12	120/9
Par nominal	50	80	120
Velocidad nominal	12	12	9
Alimentación	230Vac/50 Hz	230Vac/50Hz	230Vac/50Hz
Potencia nominal	191	205	205
Corriente nominal	0,89	1,65	1,68
Tiempo de trabajo	4 min	4 min	4 min
Nº max de rotaciones	22	22	22
Grado de protección	ip 44	ip 44	ip 44
Frecuencia	-	-	-
Medida A	603mm	618mm	618mm

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC



INVERSOR



MAIKI BIDI




DOBLE PULSADOR



Persiana



Toldo



SNODO 90° MOTOR
SOS TRONIC



ANILLA MOTOR
SOS TRONIC

UTILIZACIÓN EN:

Modelo	Descripción	Un./Paq.	Certificaciones
50/12	50Nm,12rpm,80 kg	10	
80/12	80Nm,12rpm,150kg	6	
120/9	120Nm, 9 rpm, 180kg	6	

MOTOR CORTINAL TRADICIONAL BIDIRECCIONAL

CURTAIN BIDI



MOTOR RADIO ELECTRÓNICO BIDIRECCIONAL PARA CORTINAS TRADICIONALES

Motor Radio Electrónico para control a través de emisor o la APP EUROTRONIC.

Carga máxima 50kg.

Regulación automática de los Finales de carrera.

Para su aplicación en cortinas tradicionales de riel. Salida para doble pulsador para corriente continua o pulsador para 230v para conectar a centrales domóticas vía cable o pulsador de pared.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS


- Final de carrera electrónico.
- Cierre controlado por presión.
- Hasta 6 metros de riel de cortina.
- Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.

Ref.

80.024.001 | MOTOR CURTAIN BIDI

Conexión cables

100V-240V

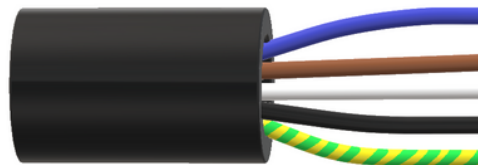


AZUL=NEUTRO

MARRÓN=FASE Y COMUN PULSADOR

BLANCO=PULSADOR ABRIR

NEGRO =PULSADOR CERRAR

AMARILLO/VERDE=TIERRA

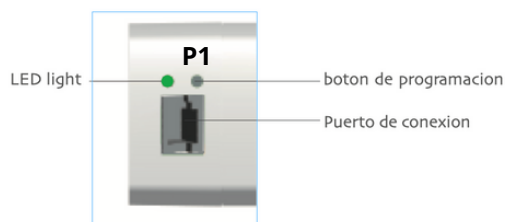

pulsador abre
pulsador cierra
comun pulsador

MOTOR CORTINAL TRADICIONAL BIDIRECCIONAL A BATERÍA

CURTAIN BIDI BATERIA



MOTOR RADIO ELECTRÓNICO BIDIRECCIONAL PARA CORTINAS TRADICIONALES A BATERÍA

Motor Radio Electrónico para control a través de emisor o la APP EUROTRONIC.

Carga maxima 50kg

Regulacion automatica de los Finales de carrera.

Para su aplicación en cortinas tradicionales de riel.

Salida para doble pulsador baja tension.



Bateria de litio larga duracion y extraible para facilitar la carga.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Final de carrera electrónico.
- ▶ Cierre controlado por presión.
- ▶ Hasta 6 mts de riel de cortina.
- ▶ Compatible con amplia gama de automatismos y domótica Eurotronic.


Ref.

80.024.002 | MOTOR CURTAIN BIDI BATERIA

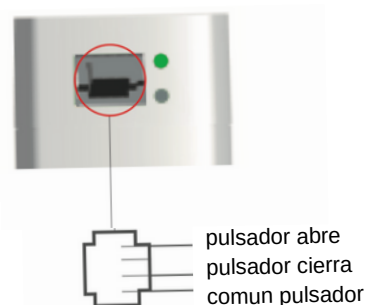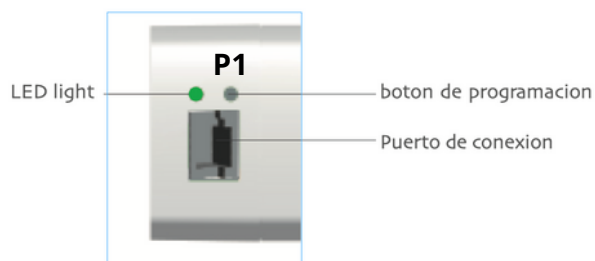

MOTOR CORTINAL VERTICAL BIDIRECCIONAL

VERTICAL BIDI


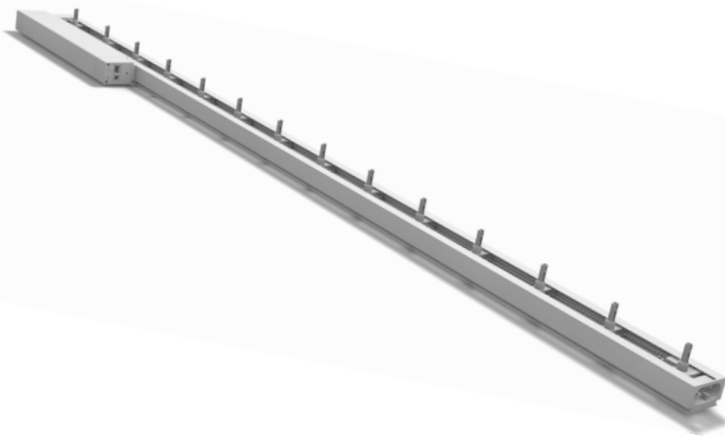


MOTOR RADIO ELECTRÓNICO BIDIRECCIONAL PARA CORTINAS VERTICALES. CON FUNCIÓN ABRE-CIERRA Y ORIENTACIÓN

Motor Radio Electrónico para control a través de emisor o la APP EUROTRONIC.
Para riel de máximo 6 mts.
Regulación automática de los Finales de carrera.
Para su aplicación en cortinas verticales.
Salida para pulsador baja tensión.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Final de carrera electrónico.
- ▶ Cierre controlado por presión.
- ▶ Hasta 6 mts de riel de cortina.
- Compatible con amplia gama de automatismos y domótica
- ▶ Eurotronic.

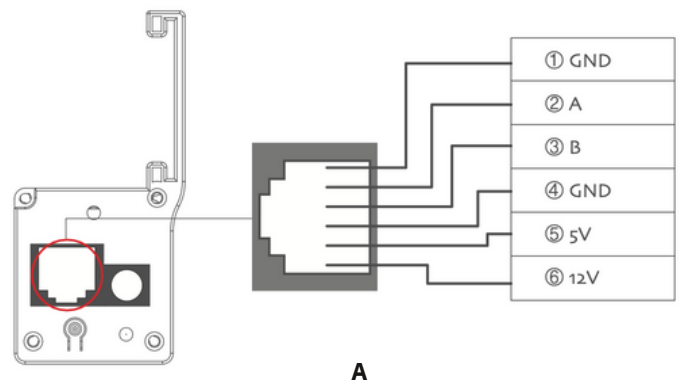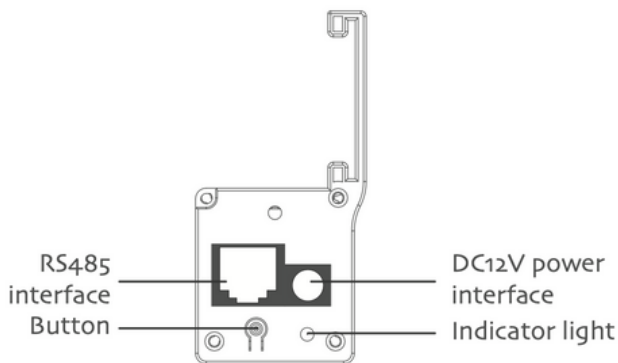

Ref.

80.023.001 | MOTOR VERTICAL BIDI

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:



MANDO KIK ORIENTA



KUMO WAVE



LARGO DEL CABLE 2M

Motor de 2 cables:



POTENCIA 0.8 Nm

Ref. - Ø 25

70.325.300 | 0.8 Nm | 45 rpm | MEDIDA A: 202 mm

MOTOR RADIO PARA CORTINA PLEGABLE NOX RE BLIND

Motor NOX RE BLIND con receptor de radio integrado y final de carrera electrónico. Motor a 12Vdc para su aplicación en cortinas plegables y venecianas de aluminio.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

Regulación de los finales de carrera directamente desde el emisor.

Receptor interno 433.92 Mhz.

Para instalar en cajón de 25 x 25.

Compatible con toda la gama de mandos y domótica

Eurotronic

Utilización en cortina plegable, estor pacheto y veneciana de madera.

imprescindible cargador Nox.

	Ø25
Modelo	(0,8/45)
Par nominal (Nm)	0,8
Velocidad nominal (rpm)	45
Alimentación (V)	12 V mediante cargador
Potencia nominal (w)	36
Corriente nominal (A)	0,15
Tiempo de trabajo	4 min
Nº max de rotaciones	-
Grado de protección	ip 20
Frecuencia (Mhz)	433,92 Mhz
Medida A (mm)	202 mm

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC



MANDO KIK



KIKWALL



KUMO WAVE

UTILIZACIÓN EN:



Cortina plegable




Estor pacheto



Veneciana de madera

Modelo	Descripción	Un./Paq.	Certificaciones
0,8/45	0,8 Nm, 45 rpm, 2.5 Kg	1	CE

MOTORRADIO PARA PANEL JAPONES

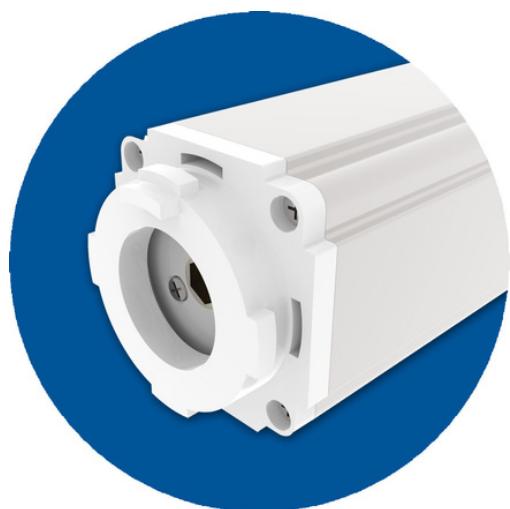

POTENCIA 0.8 Nm

Ref. - Ø40

80.021.001 | 0.8 Nm | 45 rpm | MEDIDA A: 339 mm

LARGO DEL CABLE 2M

Motor de 2 cables:



MOTOR RADIO PARA PANEL JAPONÉS NOX RE RYU Ø40

Motor NOX RE RYU para panel japonés de 5 vías. Motor de reducidas dimensiones con receptor radio integrado y final de carrera electrónico de regulación automática.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

Final de carrera electrónico automático.

Receptor interno 433.92 Mhz integrado.

Aceleración y desaceleración del motor.

Compatible con toda la gama de mandos y domótica Eurotronic.

Imprescindible para su uso el cargador Nox.

	Ø40
Modelo	(0,8/45)
Par nominal (Nm)	0,8
Velocidad nominal (rpm)	110
Alimentación (V)	24vdc mediante cargador
Corriente nominal (A)	0,96
Grado de protección	ip 41
Frecuencia (Mhz)	433,92 Mhz 339 x 40 x 60 30
Medida A (mm)	5,85
Peso máx. cortina (Kg)	
Ancho máx. cortina (mts)	

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC

UTILIZACIÓN EN:



MANDO KIK



KIKWALL



KUMO WAVE



Panel Japonés



Modelo	Descripción	Un./Paq.	Certificaciones
0,8/45	0.8 Nm, 110 rpm, 30Kg	1	CE

EMISORES A DISTANCIA

MANDOS DE SOBREMESA

MANDOS PORTÁTILES

MANDOS DE PARED

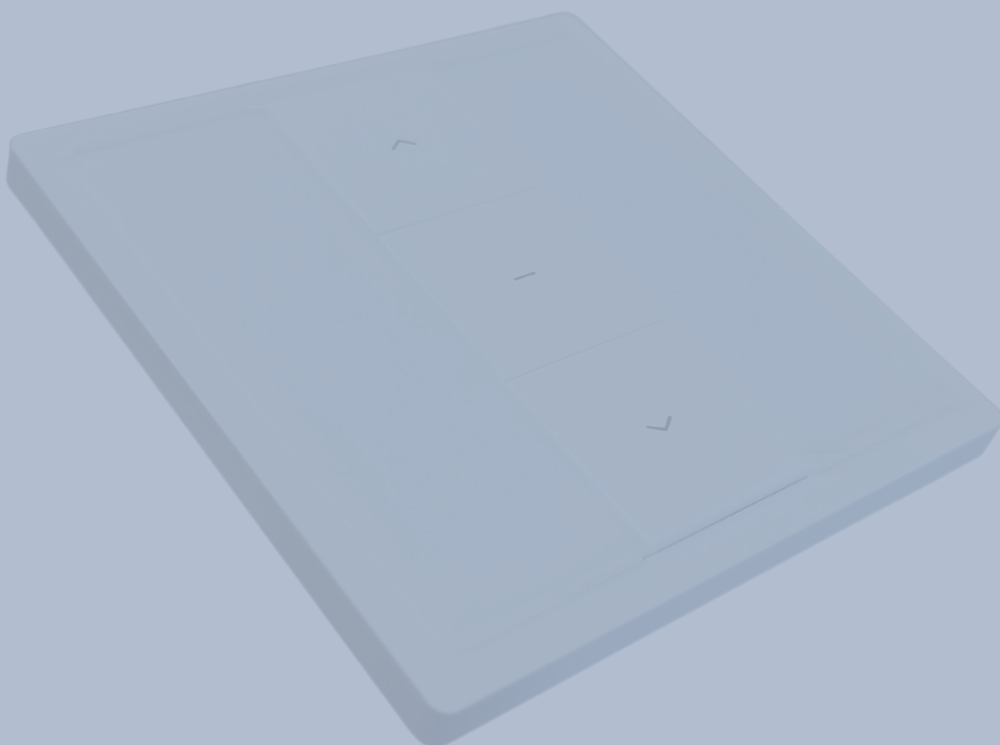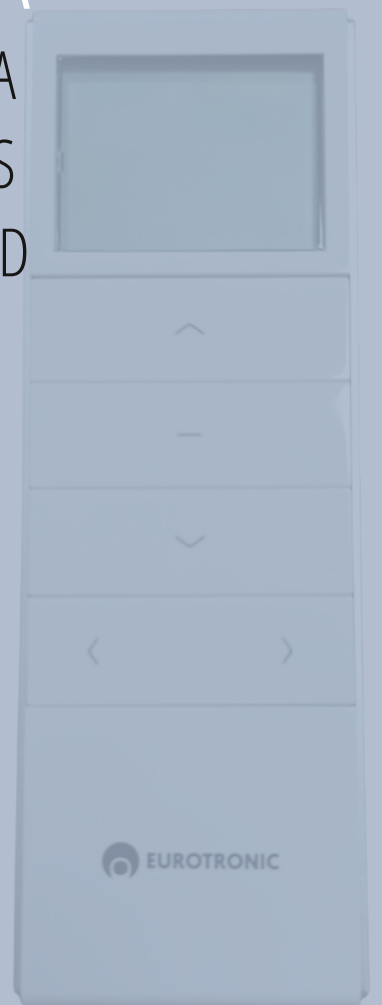

EMISORES RADIO KIK



KIK 1

Ref.

BD.003.101 | KIK 1

BD.003.115 | KIK 15



KIK 15

EMISORES RADIO

KIK 1 Y KIK 15

Emisores portátiles de 1 y 15 canales para controlar un motor o un grupo de motores a la vez. Emisor compatible con los productos radio de Eurotronic. Modo Unidireccional y Bidireccional.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Frecuencia 433.92 Mhz.
- ▶ Alcance: 200 m en exteriores, 35m en interiores.
- ▶ Registro superior para cambio de pila.
- ▶ Gestión de On/Off canales.
- ▶ Posibilidad limitación nº canales.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

KIK 1 / KIK -15	
Nº canales	1-15
Alimentación (V)	3
Tipo de pila	Litio CR2450
Frecuencia	433,92Mhz
Temperatura máxima de trabajo	70°
Temperatura mínima de trabajo	-20
Medida horizontal	44 mm
Medida vertical	128 mm

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:




STAR TRONIC



SKY TRONIC




SKY BIDI



SKY WIFI BIDI



SKY BIDI POWER



SKY WIFI BIDI
POWER



BATTERY BIDI



NOX RE BATTERY



KUMO WAVE



MAIKI BIDI

MANDOS A DISTANCIA

KIKWALL



KIKWALL 15



KIKWALL 1-15

Mando de pared de 1 y 15 canales para controlar un motor o un grupo de motores a la vez.

Emisor compatible con los productos radio de Eurotronic

Modo Unidireccional y Bidireccional.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Frecuencia 433.92 Mhz.
- ▶ Alcance: 200 m en exteriores, 35m en interiores.
- ▶ Registro superior para cambio de pila.
- ▶ Carcasa autoajustable sin tornillería.
- ▶ Gestión de On/Off canales.
- ▶ Posibilidad limitación nº canales.

Ref.

90.003.101 | KIKWALL

90.003.115 | KIKWALL 15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	KIKWALL	KIKWALL
Nº canales	1	15
Alimentación (V)	3V	3V
Tipo de pila	CR 2430	CR 2430
Frecuencia	433,92 Mhz	433,92 Mhz
Temperatura máxima de trabajo	70	70
Temperatura mínima de trabajo	-20	-20
Medida horizontal	86 mm	86 mm
Medida vertical	86 mm	86 mm


COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:



STAR TRONIC



SKY BIDI



SKY WIFI BIDI



SKY BIDI POWER



BATTERY BIDI



KUMO WAVE



MAIKI BIDI

MANDOS A DISTANCIA

KIK SUN



KIK ORIENTA



Ref.

BD.003.115 SUN | KIK SUN

70.003.015 | KIK ORIENTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	KIK SUN	KIK ORIENTA
Nº canales	15	15
Alimentación (V)	3V	3V
Tipo de pila	CR2450	CR 2450
Frecuencia	433,92 Mhz	433,92 Mhz
Temperatura máxima de trabajo	70	70
Temperatura mínima de trabajo	-20	-20
Medida horizontal	44mm	86 mm
Medida vertical	128 mm	86 mm

KIK SUN

Mando portátil de 15 canales para controlar un motor o un grupo de motores a la vez. Mando compatible con los productos radio de Eurotronic. Función ON/OFF del sol.

KIK ORIENTA

Mando portátil de 15 canales para controlar un motor o un grupo de motores a la vez. Mando compatible con los productos radio de Eurotronic. Funcion orientacion para cortinas y persianas.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Frecuencia 433.92 Mhz.
- ▶ Alcance: 200 m en exteriores, 35m en interiores.
- ▶ Registro superior para cambio de pila.
- ▶ Carcasa autoajustable sin tornillería.
- ▶ Gestión de On/Off canales (Kik Sun)
- ▶ Funcion orientacion (Kik Orienta)
- ▶ Posibilidad limitación nº canales.


COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:



STAR TRONIC



SKY BIDI



SKY WIFI BIDI



SKY BIDI POWER




BATTERY BIDI



KUMO WAVE




MAIKI BIDI

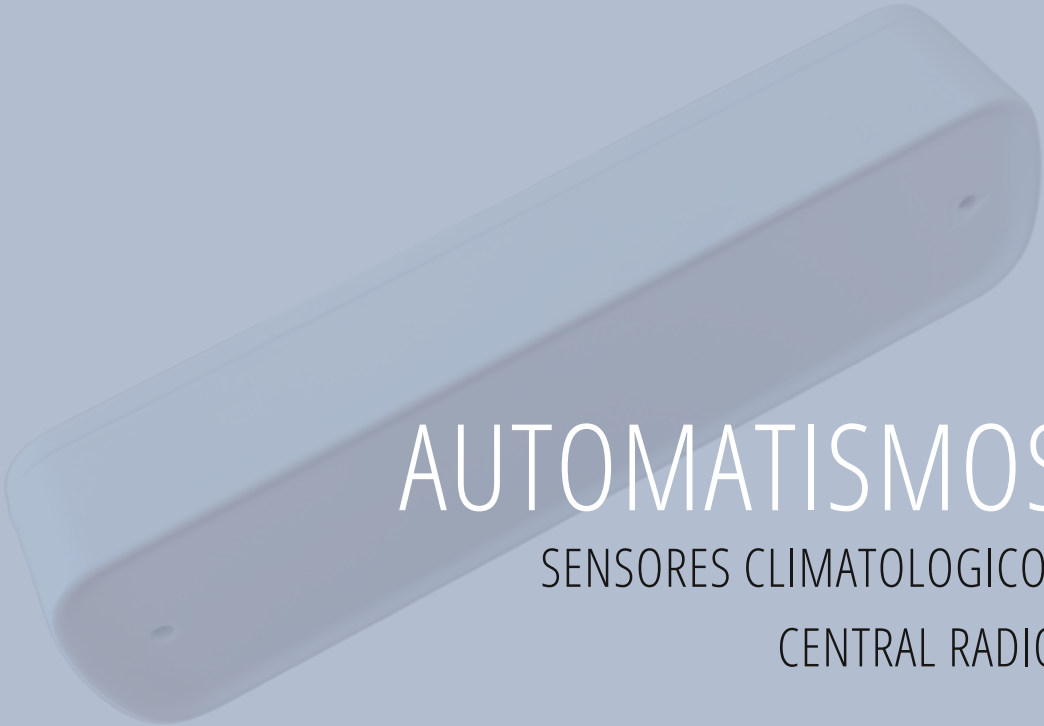

AUTOMATISMOS

SENSORES CLIMATOLOGICOS

CENTRAL RADIO

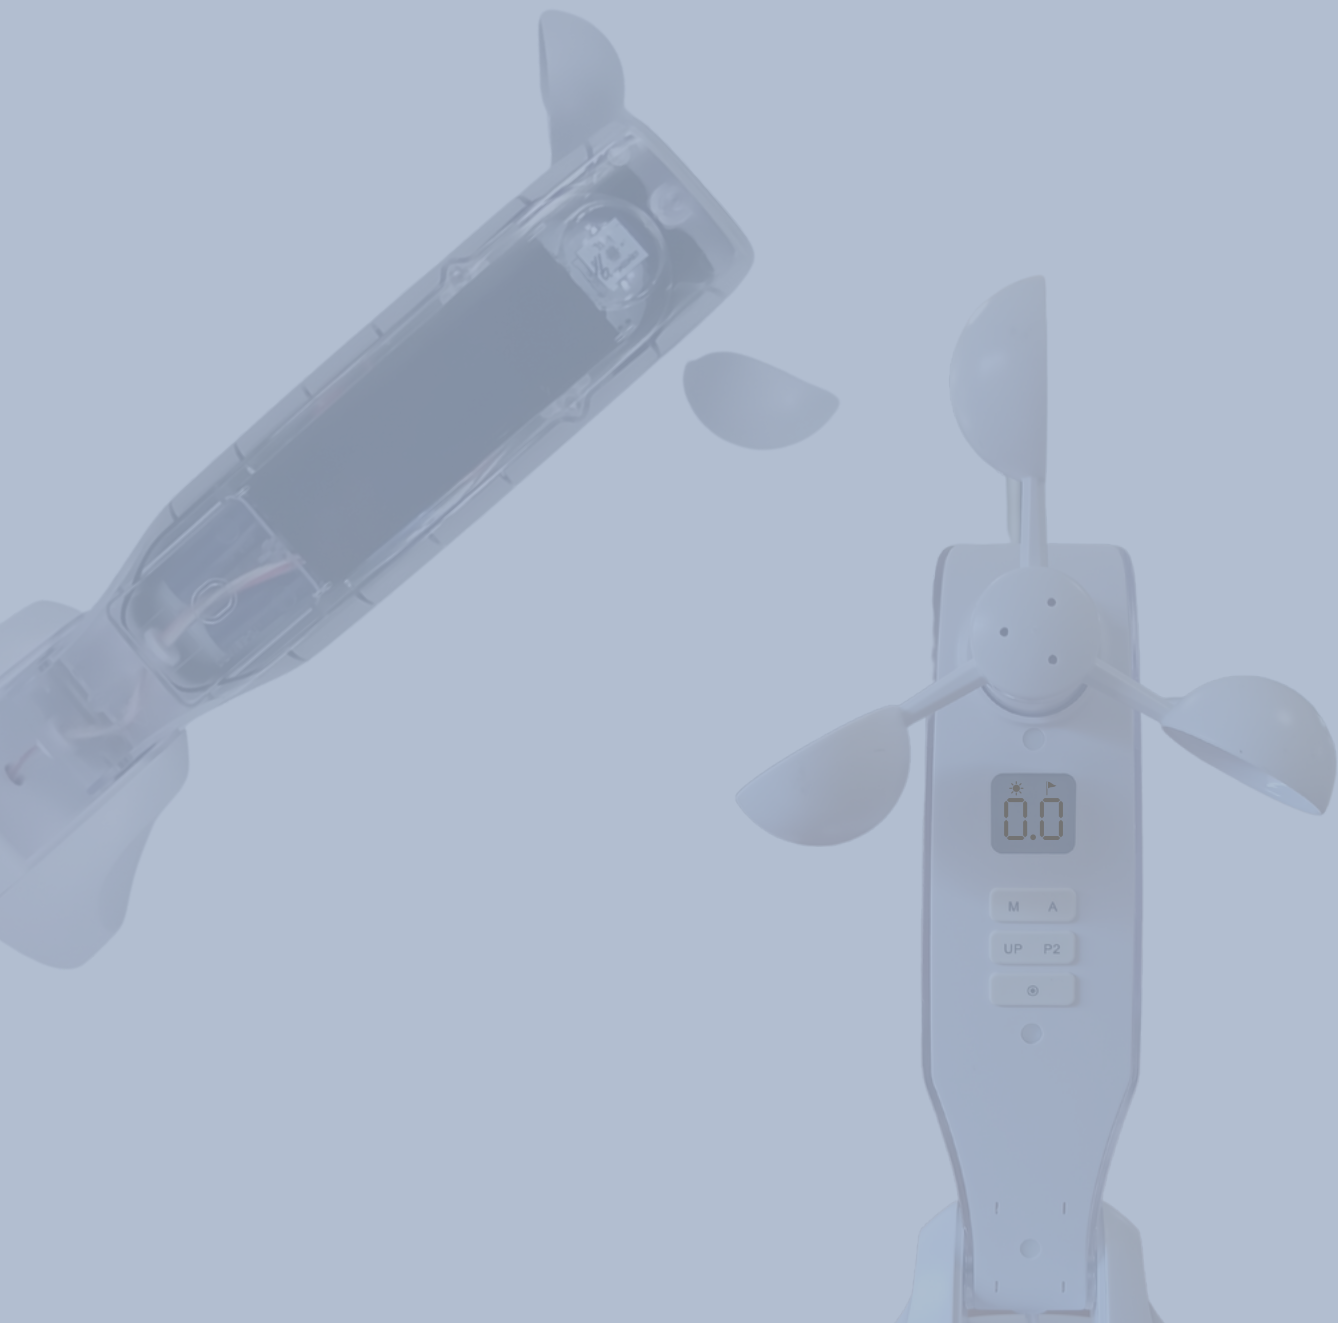

SENSOR SOL - VIENTO CON BATERIA



SENSOR SOL-VIENTO VIA RADIO CON PLACA SOLAR INTEGRADA

VELETA NOX ELEMENTS SOLAR

Sensor Sol-viento vía radio compatible con toda la gama de motores Eurotronic para su aplicación en toldos. Modo Unidireccional y Bidireccional.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Regulación viento de 0 - 180 Km/h.
- ▶ Placa solar de 80 x 30mm con batería interna.
- ▶ Regulación de 0 - 100 Klux.
- ▶ Instalación sin cables.
- ▶ Compatible con mando KIK SUN.

Ref.

BD.002.124 | VELETA NOX ELEMENTS SOLAR


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VELETA NOX ELEMENTS SOLAR	
Alimentación (Vdc)	3,7
Fuente de alimentación	Batería litio
Frecuencia	433,92Mhz
Temperatura máxima de trabajo	70°
Temperatura mínima de trabajo	-20
Medida horizontal	85 mm
Medida vertical	220 mm

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:




STAR TRONIC



SKY TRONIC




SKY BIDI



SKY WIFI BIDI



SKY BIDI POWER



SKY WIFI BIDI
POWER



BATTERY BIDI



NOX RE BATTERY



KUMO WAVE



MAIKI BIDI

VELETA NOX ELEMENTS



SENSOR SOL-VIENTO VIA RADIO CONEXION 230V

VELETA NOX ELEMENTS

Sensor Sol-viento vía radio compatible con toda la gama de motores Eurotronic para su aplicación en toldos.
Para conexión línea eléctrica 230v.
Modo Unidireccional y Bidireccional.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- Regulación viento de 0 - 180 Km/h.
- Regulación de 0 - 100 Klux.
- Compatible con mando KIK SUN.

Ref.

BD.002.125 | VELETA NOX ELEMENTS 230V


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VELETA NOX ELEMENTS	
Alimentación (Vdc)	3,7
Fuente de alimentación	230V
Frecuencia	433,92Mhz
Temperatura máxima de trabajo	70°
Temperatura mínima de trabajo	-20
Medida horizontal	85 mm
Medida vertical	220 mm

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:




STAR TRONIC



SKY TRONIC




SKY BIDI



SKY WIFI BIDI



SKY BIDI POWER



SKY WIFI BIDI
POWER



BATTERY BIDI



NOX RE BATTERY




KUMO WAVE



MAIKI BIDI

AUTOMATISMOS

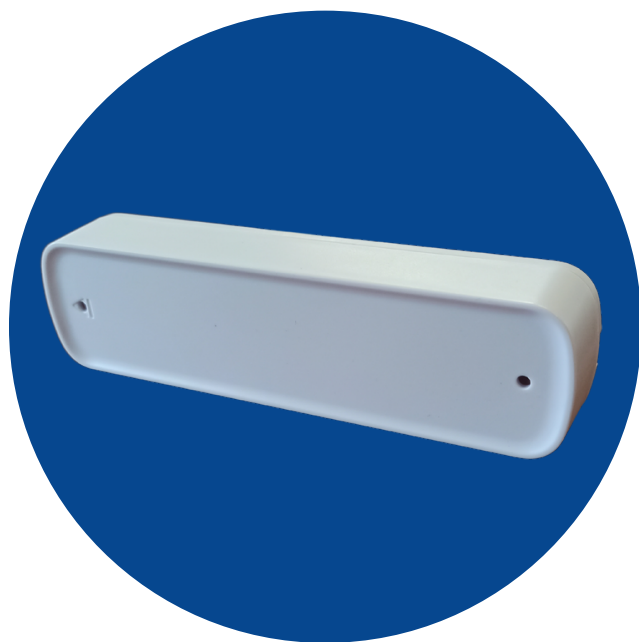

SENSOR MOVIMIENTO PARA TOLDO

KIK MOVE

Sensor movimiento del toldo vía radio. Compatible con toda la gama de motores y automatismos EUROTRONIC para su aplicación en toldos.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Duración estimada con alimentación de 2 años.
- ▶ Regulación de sensor de movimiento de 9 niveles.
- ▶ Protección contra condiciones ambientales.
- ▶ Totalmente autónomo e inalámbrico.
- ▶ Alto grado de estanqueidad.

KIK MOVE

Ref.

BD.001.125 | KIK MOVE


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

KIK MOVE	
Alimentación	2 x 1,5 AA
Frecuencia Radio	433,92Mhz
Niveles de movimiento	9
Medidas	940 x 150mm

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC:




STAR TRONIC



SKY TRONIC




SKY BIDI



SKY WIFI BIDI



SKY BIDI POWER



SKY WIFI BIDI
POWER



BATTERY BIDI



NOX RE BATTERY



KUMO WAVE



MAIKI



MANDOS COMPATIBLES CON LOS PRODUCTOS EUROTRONIC MIKO PRO

Mando portátil tipo llavero de 4 canales para controlar centralitas OXON.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Frecuencia 433.92 Mhz.
- ▶ Alcance: 200 m en exteriores, 35m en interiores.
- ▶ 4 teclas para subida, bajada y stop.
- ▶ Mando compatible con central OXON y receptor AIR NOX PRO.

Ref.

10.000.005 | MIKO PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MIKO PRO

Nº canales	4
Alimentación (V)	3
Tipo de pila	CR2016
Frecuencia	433,92Mhz
Temperatura máxima de trabajo	70º
Temperatura mínima de trabajo	-20
Medida horizontal	37mm
Medida vertical	60mm

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC



ROLLNOX



AIRNOX



Ref.

90.002.100 | MAIKI BIDI

CENTRAL RADIO BIDIRECCIONAL MAIKI BIDI

Receptor radio 433.92Mhz para controlar motores mecánicos.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- Frecuencia 433.92Mhz.
- Indicado para un solo motor de hasta 300w.
- Rango de alcance medio 50mts.
- Reducidas dimensiones.
- Salida para conexión de doble pulsador vía cable.
- Con botón de programación para añadir nuevos emisores.
- Compatible con motores mecánicos y con la gama de emisores de Eurotronic.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MAIKI	
Alimentación (V)	100-240V
Temperatura de trabajo	60Hz -20°C/+70°C
Frecuencia	433,92Mhz
Potencia máx. motor	300
Número de motores	1
Medidas	21 x 26 x 98
Grado de protección	ip 44
Tiempo de trabajo (s.)	120

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC



DOBLE PULSADOR




MANDO KIK



KIKWALL



KUMO WAVE

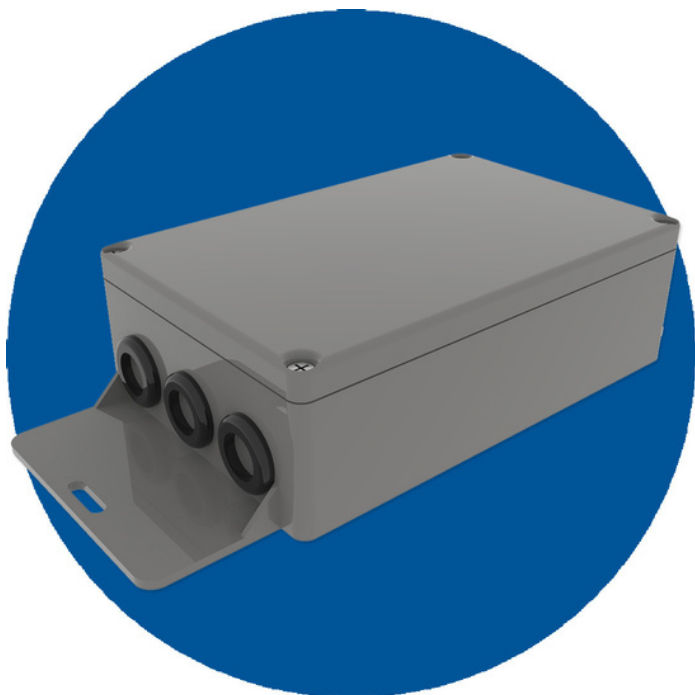

Ref.

10.001.002| ROLL NOX

CENTRAL RADIO MOTOR ENROLLABLE ROLLNOX

Central ROLLNOX radio indicada para un motor mecánico de hasta 1350W.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- ▶ Tiempo de trabajo regulable.
- ▶ Función de cierre automático regulable.
- ▶ Función continua u hombre presente.
- ▶ Función 1 sola tecla o 3 teclas.
- ▶ Puede alimentar directamente una fotocélula de 12Vdc.
- ▶ Permite la conexión de una luz de cortesía o de aviso y luz de intermitencia.
- ▶ Conexión para pulsador de una tecla o doble pulsador.
- ▶ Receptor interno 433.92Mhz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ROLLNOX	
Alimentación (V)	230V
Temperatura de trabajo	-20°C/+70°C
Frecuencia	433,92Mhz
Potencia máx. motor	1350
Número de motores	1
Medidas	123 x 78 x 35
Núm. Máx. de mandos	15

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC



MIKO PRO



RECEPTOR RADIO AIR NOX PRO

Receptor AIR NOX PRO de reducidas dimensiones indicado para cuadros de motores de puertas.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- Receptor interno a 433
- Mhz. Salida para 2 canales.

Ref.

10.001.200 | AIR NOX PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AIR NOX PRO	
Voltaje	12 Vdc/ 24 Vdc
Temperatura de trabajo	-40°C/+80°C
Frecuencia	433,92Mhz
Codigos memorizables	250
Medidas	62 x 43,5 x 30
Corriente estática	mm 9 mA
Corriente de contacto	10A

COMPATIBLE CON AUTOMATISMOS EUROTRONIC




MIKO PRO



ROLLNOX

DOMÓTICA

HUB INTELIGENTE

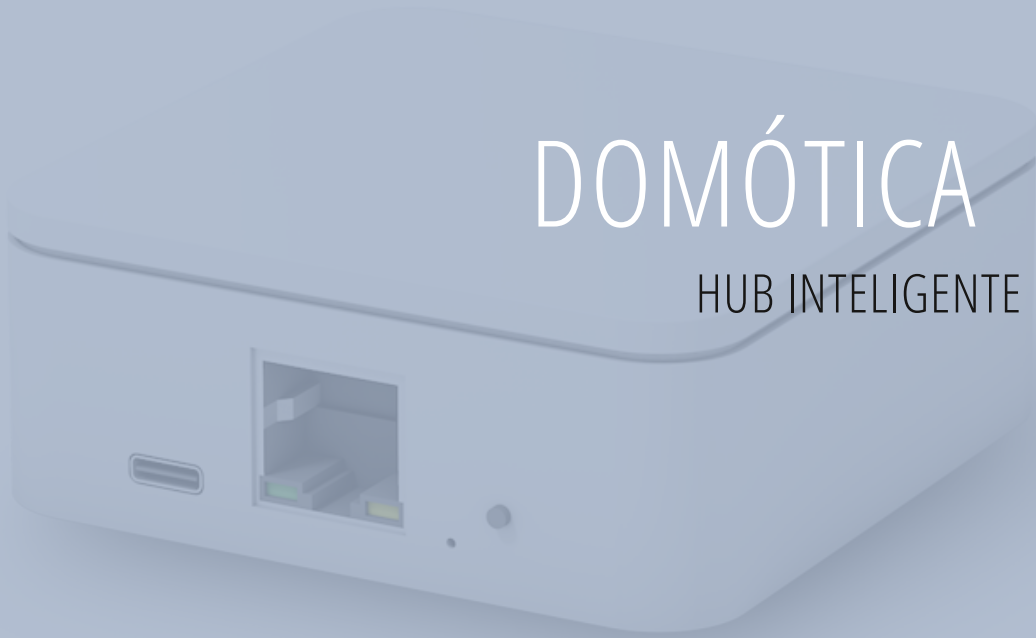



KUMO WAVE

Ref.

BD.100.001 | KUMO WAVE

HUB INTELIGENTE KUMO WAVE

HUB inteligente para el control de motores y automatismos a través de emisor o nuestra APP EUROTRONIC. Respuesta Bidireccional en toda nuestra gama de motores PLUS.

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

- Frecuencia 433.92Mhz.
- Compatible con el código radio Unidireccional y Bidireccional Eurotronic.
- Timer y información de la posición del motor en motores bidireccionales.
- Nuevo software programación sencillo y rapido.
- Conexión a corriente mediante conector Usb tipo C.
- Compatible con Google Home, Alexa, Siri y IFTTT.
- APP Eurotronic Europe.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

KUMO WAVE	
Alimentación (V)	AC 100-240V
Frecuencia	433,92Mhz
Frecuencia IR	20~60kHz
Frecuencia de trabajo	2,4Ghz
Medidas	75 x 75mm
Cifrado	AES-128
Consumo energía estática	<0,3W
Sensibilidad de recepción inalámbrica	<-90dBm

COMPATIBLE CON:



Hey Siri






ACCESORIOS

MOTORES TUBULARES
COMUNES



10-1

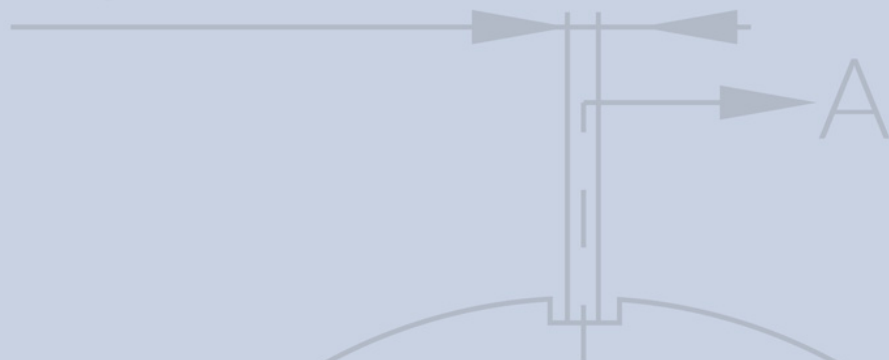

Ø125


Ø285






ACCESORIOS

PARA MOTORES TUBULARES $\varnothing 25$

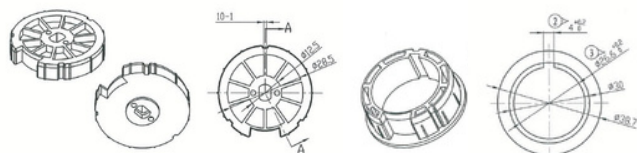

61.325.001 POLEA 38


61.325.101 CORONA 38

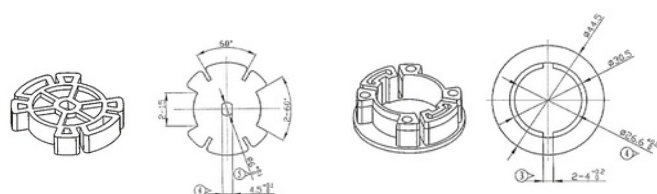

61.325.005 POLEA 43


61.325.105 CORONA 43

PARA MOTORES TUBULARES $\varnothing 35$

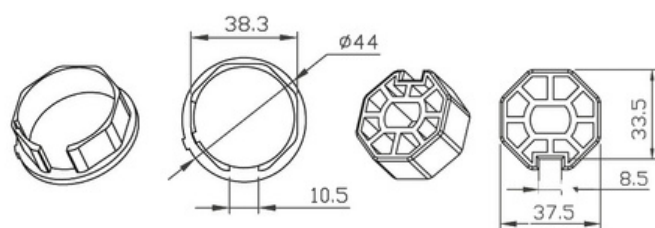


61.005.101 CORONA 40 OCTOGONAL

61.005.001 POLEA 40 OCTOGONAL

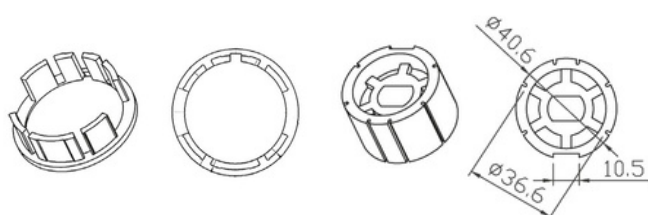


61.005.102 CORONA 43


61.005.002 POLEA 43



60.005.099 ADAPTADOR MOTOR 35MM A 45MM




61.005.009 POLEA 50 REDONDO



61.005.103 CORONA 56

61.005.003 POLEA 56

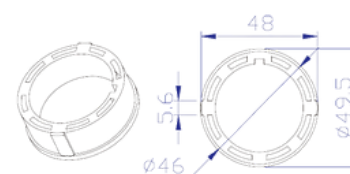


61.005.108 ADAPTADOR 58 RR




35.235.100 DISCO ADAPTADOR

PARA MOTORES TUBULARES Ø 45




61.005.009 POLEA 50 REDONDO

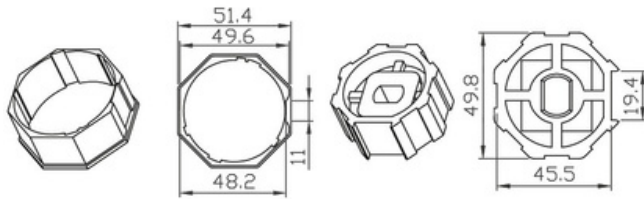


61.005.110 CORONA 50 OCTOGONAL

61.005.010 POLEA 50 OCTOGONAL

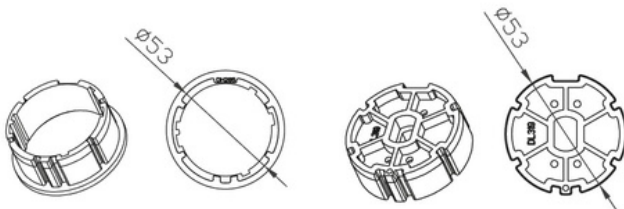


61.005.103 CORONA 56

61.005.003 POLEA 56

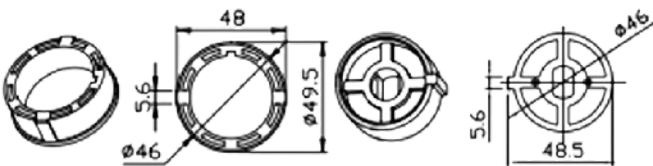


61.005.008 POLEA 58 REFORZADO

61.005.108 CORONA 58 REFORZADO

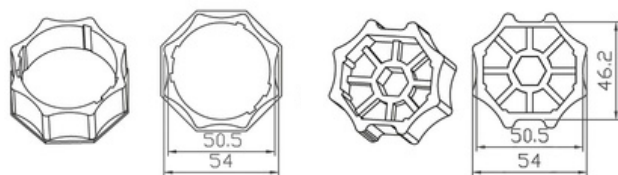


61.005.104 CORONA 60 RIZADO

61.005.004 POLEA 60 RIZADO

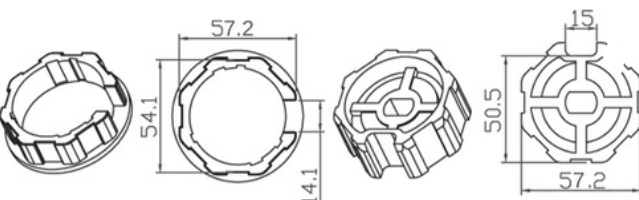


61.005.111 CORONA 60 OCTOGONAL

61.005.011 POLEA 60 OCTOGONAL

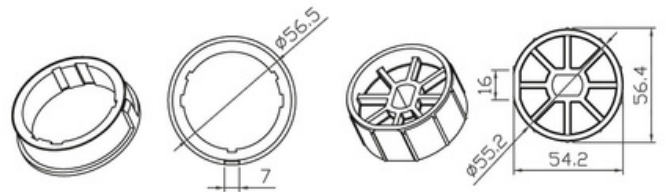


61.005.112 CORONA 60 REDONDO

61.005.012 POLEA 60 REDONDO

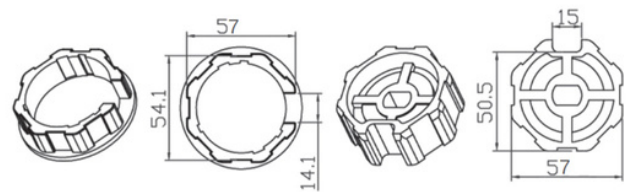


40.005.011 POLEA 60 OCTOGONAL REFORZADO

40.005.111 CORONA 60 OCTOGONAL REFORZADO

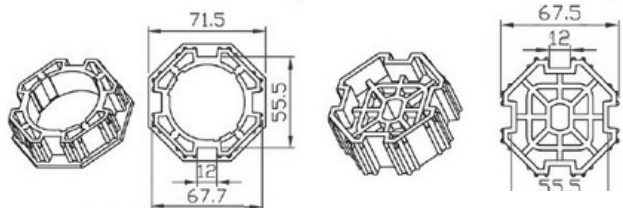


61.005.106 CORONA 70 OCTOGONAL

61.005.006 POLEA 70 OCTOGONAL

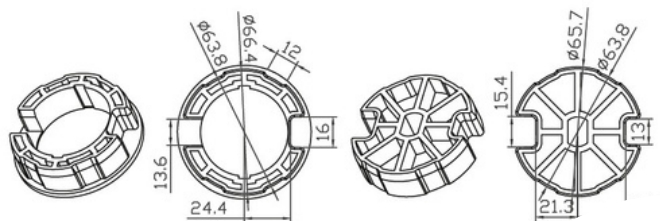


61.005.114 CORONA 70 OJIVA CENTRADA

61.005.014 POLEA 70 OJIVA CENTRADA

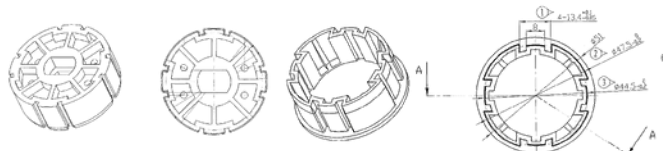

61.005.125 CORONA 50 USA

61.005.025 POLEA 50 USA

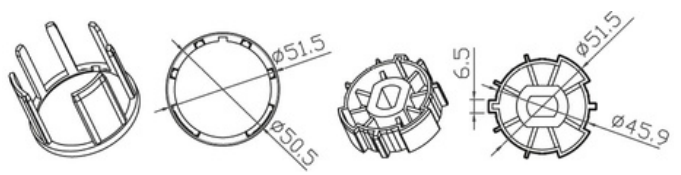


61.005.098 CORONA 54 OCTOGONAL DEPRAT

61.005.099 POLEA 54 OCTOGONAL DEPRAT




ACCESORIOS
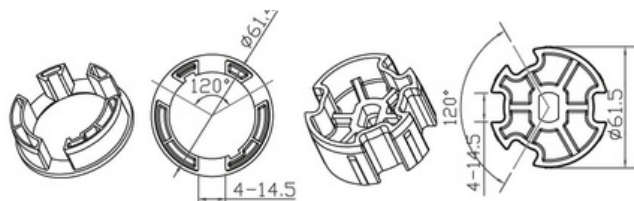
| PARA MOTORES TUBULARES $\varnothing 45$ 


61.005.126 CORONA 60 USA

61.005.026 POLEA 60 USA

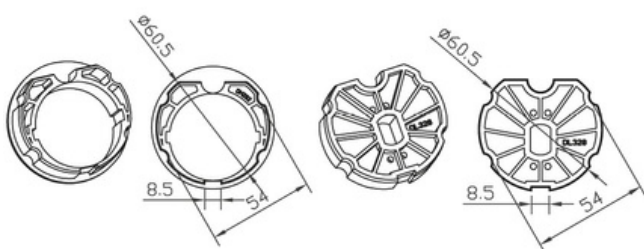


61.005.128 CORONA 63 OJIVA BAT

61.005.028 POLEA 63 OJIVA BAT

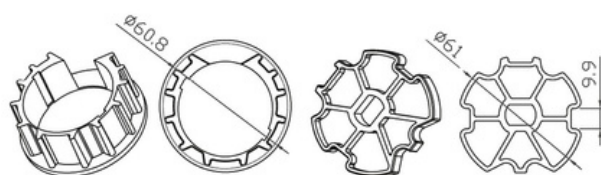


61.005.020 CORONA 64 DEPR AT

61.005.019 POLEA 64 DEPR AT

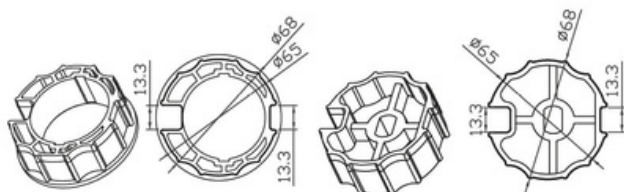


61.005.105 CORONA 70 OJIVA DESCENTRADA

61.005.005 POLEA 70 OJIVA DESCENTRADA

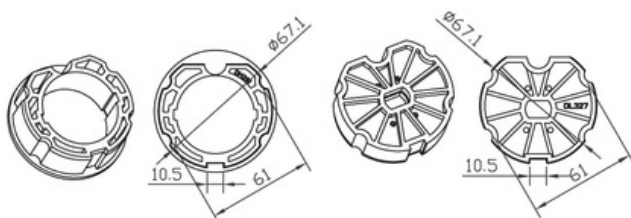


61.005.129 CORONA 70 OJIVA BAT

61.005.029 POLEA 70 OJIVA BAT

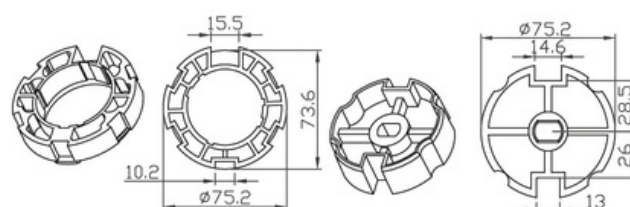


61.005.107 CORONA 78 OJIVA


61.005.007 POLEA 78 OJIVA




60.004.006 SOPORTE DE OBRA METAL 45MM. CUADRADO 2 AG.




60.004.005 SOPORTE DE OBRA METAL 45MM. ESTRELLA

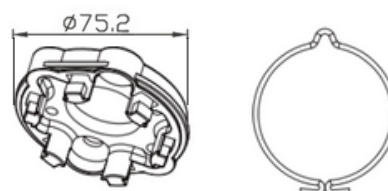

60.004.109 SOPORTE METÁLICO 45 BD + BDP+ WI




40.004.003 SOPORTE METÁLICO CAJÓN 45MM PARA MOTORES GAMA BASIC PLUS

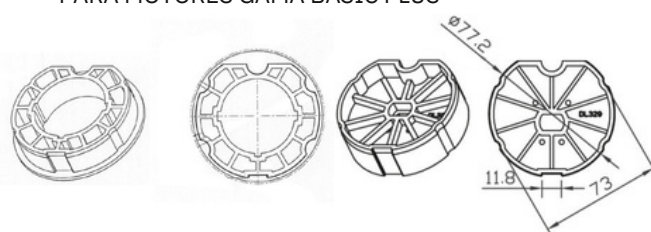


61.005.130 CORONA 80 OJIVA BAT


61.005.030 POLEA 80 OJIVA BAT




50.004.003 SOPORTE CAJÓN 155 GA



50.004.001 SOPORTE CAJÓN CUBE PE



50.004.002 SOPORTE CAJÓN 185 GA



60.004.007 SOPORTE OBRA 55/59MM

PARA MOTORES TUBULARES Ø 59



61.005.116 CORONA 70 OCTOGONAL

61.005.016 POLEA 70 OCTOGONAL



61.005.124 CORONA 78 OJIVA

61.005.024 POLEA 78 OJIVA



61.005.122 CORONA 100 REDONDA

61.005.022 POLEA 100 REDONDA



60.005.199 ADAPTADOR 55MM A 59MM



| ACCESORIOS COMUNES



60.003.23 PULSADOR UNA TECLA



60.003.021 CAJA SUPERFICIE DE INVERSOR/PULSADOR



60.003.030 CABLE DE PROGRAMACIÓN



60.003.022 DOBLE PULSADOR
60.003.020 DOBLE INVERSOR

GARANTIA

Los motores Eurotronic y accesorios anexos, están garantizados durante un período de 5 años en los motores mecánicos y 3 años en los motores electrónicos desde la fecha de fabricación. La garantía está limitada a la sustitución o reparación gratuita de las partes reconocidas como defectuosas en origen por vicios de fabricación.

Los gastos de transporte serán totalmente a cargo del cliente, sin ninguna obligación por parte de Eurotronic de verificación o inspección en el domicilio del cliente.

Dicha garantía queda excluida en los siguientes casos:

- Negligencia o descuido en el uso.
- Instalación incorrecta o mantenimiento inadecuado por parte de personal no autorizado.
- Utilización del motor para uso distinto para el que se ha concebido, salvo autorización previa escrita por parte de Eurotronic.
- Presencia en la instalación de elementos no homologados por Eurotronic.
- Falta de cumplimiento de las condiciones de venta.



WARRANTY

Eurotronic motors and accessories are warranted for a period of 5 years for the mechanical motors and 3 years for the electrical motors from production date. The warranty is only referred to the replacement or repair of defective equipment which does not conform to the production standards.

Eurotronic shall not be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of, or the inability to use the equipment.

The user is responsible for any freight costs relating to repair or replacement.

The following are exclusions from warranty:

- If usage, adaptation or installation is not in accordance with our installation and operating instructions.
- If the installation is not proper and the maintenance operated by non-authorized personnel.
- If our equipment has been used to perform functions other than the functions it was designed to handle, except if expressly agreed by Eurotronic.
- If Eurotronic equipment is used with accessories that have not been previously approved by our technical dept.
- If the buyer will not comply with the term and conditions of sale.



GARANTIE

Les moteurs Eurotronic et les accessoires sont garantis pendant 5 ans pour les moteurs mécaniques et 3 ans pour les électroniques à partir de la date de fabrication.

La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation sans frais des parts reconnues défectueuses à l'origine pour vices de fabrication.

Les frais de transport seront assumés totalement pour le client, sans aucune obligation de la part d'Eurotronic de vérification o inspection chez du client.

Cette garantie n'est pas admise dans les cas suivants:

- Négligence ou usage abusive.
- Mauvaise installation ou entretien inadéquat par du personnel non autorisé.
- Utilisation du moteur a des autres fins que pour lesquelles il a été conçu, sauf autorisation écrite pour Eurotronic.
- Présence dans l'installation d'éléments non homologués par Eurotronic.
- Ne pas respecter des conditions de vente.



pedidos@eurotronic-europe.com
www.eurotronic-europe.com



Tel. +34 932 420 108



C/Pica d'Estats, 108-118
Polígono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
ESPAÑA