



EUROTRONIC
domótica y automatismos

Soltis
Touch

Protección Solar Interior

El confort *al natural*

Transparencia

2 GRADOS

DE APERTURA

para un confort óptimo

Tejido

único con un aspecto

100% NATURAL

Diseñando espacios

MÁS DE 100 VARIACIONES

con las que imaginarlo todo




Soltis
Touch
Naturalmente

**Filtre
la luz con
total
transparencia.**

5% 3%

Soltis Touch está disponible
en dos coeficientes de apertura
para adaptarse a todas las necesidades
y configuraciones.

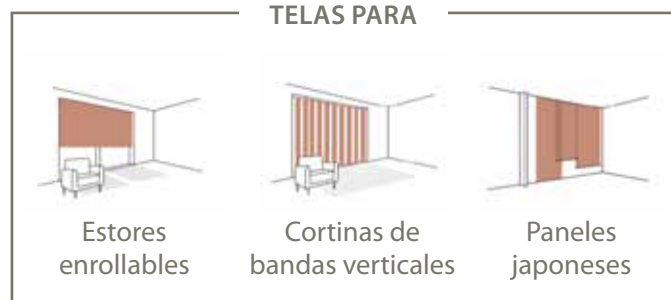

**UN CONFORT
ÓPTIMO**

**Aporta a sus interiores
un toque de elegancia
y naturalidad.**

Soltis Touch combina las cualidades estéticas
con un alto nivel de rendimiento térmico,
acústico y de protección luminosa.



5%

Transparencia garantizada para disfrutar
plenamente de la visibilidad hacia el
exterior y de la luz natural.




Un toque singular, para acabar con la uniformidad y la neutralidad.

Un efecto natural único obtenido gracias a un tejido exclusivo que combina diferentes materiales y colores.

Soltis Touch juega con la luz, provocando efectos cromáticos y juegos de transparencias que llenan de carácter sus espacios.

La protección solar se convierte en un elemento ineludible de la decoración interior.




3%

El equilibrio ideal que combina estética, confort térmico, visual y acústico.



UN TEJIDO ÚNICO CON UN ASPECTO 100% NATURAL

La solución ideal para controlar el deslumbramiento y mejorar el confort acústico.



ALTOS RENDIMIENTOS PARA INTERIORES MÁS ACOGEDORES



Rendimiento térmico

Soltis Touch bloquea hasta el 91% de las aportaciones de calor para mantener una temperatura interior estable en verano sin aumentar la necesidad de climatización. El confort de los ocupantes y la eficiencia energética de los edificios mejoran considerablemente.



Confort visual

Soltis Touch preserva la visibilidad hacia el exterior y las aportaciones de luz natural al mismo tiempo que protege de los deslumbramientos.



Rendimiento acústico

Soltis Touch reduce el tiempo de reverberación, mejorando así el confort acústico para los ocupantes. El tejido absorbe hasta el 45% del ruido con una cámara de aire de 100 mm.



Seguridad contra incendios

Soltis Touch responde a las normas internacionales en materia de clasificación al fuego y no participa en el fenómeno de Combustión Súbita Generalizada (flashover).



Seguridad sanitaria

El tejido Soltis Touch no contiene ftalatos. Posee la acreditación Greenguard y Greenguard Gold, que garantizan que cumple con las normas más exigentes y estrictas en relación a la calidad del aire interior, contribuyendo así a la creación de un espacio más saludable y de mayor bienestar.

7651-50948

7653-50948


7655-50948

MÁS DE 100 REFERENCIAS PARA CREAR ESPACIOS DONDE PRIMA LA CALIDAD DE LAS TEXTURAS


Jazmín
7653-50982



Carrara
7653-50937



Nácar
7653-50953



Sílex
7653-50946



Gris Ágata
7653-50945



Glaciar
7653-50955





Rafia
7653-50959



Trigo
7653-50941



Citrino
7653-50962





Cúrcuma
7653-50942





Biscuit
7653-50960




Arce
7653-50952




Caña
7653-50964



Brote
7653-50954



Cuerda
7653-50957



Celeste
7653-50938



Elefante
7653-50943




Opalino
7653-50947




Ribera
7653-50949



Pacífico
7653-50961



Crepúsculo
7653-50950



Tonka
7653-50939




Tanino
7653-50948



Moca
7653-50958



Caoba
7653-50951



Tornado
7653-50963



Cobalto
7653-50944







Carbón
7653-50940



PROPIEDADES SOLARES Y LUMÍNICAS

(Según EN 14501)

			SOLTIS TOUCH 5% (7655)							
Colores y referencias			Ancho		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ¹ EN 13363-2* Vidriera C***	g _{tot} ¹ EN 13363-2* Vidriera D****
			180 cm	270 cm						
Carrara	50937		•	•	11	54	35	9	0,32	0,15
Celeste	50938		•	•	7	28	65	7	0,43	0,23
Tonka	50939		•	•	7	14	79	7	0,49	0,27
Carbón	50940		•	•	6	9	85	6	0,51	0,28
Trigo	50941		•	•	10	48	42	8	0,35	0,18
Cúrcuma	50942		•	•	9	31	60	8	0,42	0,23
Elefante	50943		•	•	7	23	70	7	0,45	0,24
Cobalto	50944		•	•	6	11	83	6	0,51	0,28
Gris Ágata	50945		•	•	9	45	46	8	0,36	0,18
Sílex	50946		•	•	9	46	45	8	0,35	0,18
Opalino	50947			•	9	32	59	8	0,42	0,23
Tanino	50948		•	•	7	15	78	7	0,49	0,27
Ribera	50949			•	8	31	61	7	0,43	0,23
Crepúsculo	50950									
Caoba	50951			•	8	11	81	7	0,50	0,28
Arce	50952									
Nácar	50953									
Brote	50954									
Glaciar	50955			•	9	47	44	8	0,35	0,18
Cuerda	50957		•	•	9	34	57	8	0,41	0,21
Moca	50958		•	•	7	15	78	7	0,50	0,28
Rafía	50959		•	•	9	39	52	8	0,38	0,20
Biscuit	50960		•	•	8	26	66	7	0,44	0,24
Pacífico	50961									
Citrino	50962									
Tornado	50963			•	6	10	84	6	0,51	0,28
Caña	50964									
Jazmín	50982		•	•	17	74	9	15	0,22	0,10

SOLTIS TOUCH 3% (7653)								
Ancho			TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ¹ EN 13363-2 ¹ Vidriera C ^{***}	g _{tot} ¹ EN 13363-2 ¹ Vidriera D ^{***}
127 mm	180 cm	270 cm						
•	•	•	8	55	37	7	0,31	0,15
•	•	•	4	28	68	4	0,43	0,23
•	•	•	4	14	82	4	0,49	0,27
•	•	•	4	9	87	4	0,51	0,28
•	•	•	7	48	45	4	0,35	0,18
•	•	•	5	31	64	4	0,42	0,23
•	•	•	3	23	74	3	0,45	0,24
•	•	•	4	11	85	4	0,51	0,28
•	•	•	6	46	48	5	0,35	0,18
•	•	•	7	45	48	6	0,35	0,18
		•	6	33	61	5	0,41	0,22
•	•	•	5	15	80	5	0,49	0,27
•	•	•	5	32	63	4	0,42	0,23
		•	4	11	85	4	0,51	0,28
•	•	•	4	11	85	3	0,51	0,28
•	•	•	5	25	70	4	0,45	0,24
		•	7	52	41	6	0,32	0,16
		•	7	44	49	6	0,32	0,18
		•	6	47	47	5	0,35	0,18
•	•	•	6	35	59	5	0,40	0,21
•	•	•	4	12	84	4	0,50	0,28
•	•	•	6	40	54	6	0,38	0,20
•	•	•	5	26	69	4	0,45	0,24
		•	5	26	69	4	0,45	0,24
		•	5	32	63	4	0,42	0,23
•	•	•	4	11	85	4	0,51	0,28
		•	5	30	65	5	0,42	0,23
•	•	•	14	75	11	12	0,22	0,10

SOLTIS TOUCH 1% (7651)							
Ancho		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ¹ EN 13363-2* Vidriera C***	g _{tot} ¹ EN 13363-2* Vidriera D***
180 cm	270 cm						
•	•	6	57	37	4	0,30	0,15
•	•	2	8	90	2	0,49	0,26
•	•	4	47	49	3	0,35	0,18
•	•	2	16	82	2	0,49	0,27
•	•	4	42	54	3	0,37	0,19
•	•	11	76	13	9	0,21	0,09

TS : Transmisión Solar (%)
RS : Reflexión Solar (%)
AS : Absorción Solar (%)

TS + RS + AS = 100% de la energía incidente
TV n-h : Transmisión de la luz Visible normal - hemisférica en %
g _{tot} ¹ : Factor Solar Interno

* Método detallado EN 13363-2 Toma en consideración los valores espectrales de transmisión y reflexión del acristalamiento + estor para calcular el factor solar g _{tot} ¹ .
** Acristalamiento tipo "C": doble acristalamiento aislante de baja emisividad en el lado 3 (4 + 16 + 4 ; relleno de argón) g = 0,59 – U = 1,2
*** Acristalamiento tipo "D": doble acristalamiento reflejante con baja emisividad en cara 2 (4 mm + 16 mm + 4 mm ; relleno de argón) g = 0,32 - U = 1,1

Soltis Touch

Naturalmente

	■ Soltis Touch 5% (7655)	■ Soltis Touch 3% (7653 & BV7653) ■
Coeficiente de apertura	5%	3%
Peso	430 g / m²	455 g / m²
Espesor	0,73 mm	0,75 mm
Ancho	180 cm - 270 cm	180 cm - 270 cm - 127 mm
Formato estándar pieza	45 ml en ancho 180 cm 30 ml en ancho 270 cm	45 ml en ancho 127 mm 45 ml en ancho 180 cm 30 ml en ancho 270 cm
Resistencia a la rotura (urdimbre/trama)	150 / 100 daN / 5 cm	150 / 120 daN / 5 cm
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	15 / 15 daN	15 / 15 daN
Absorción acústica	-	α _w =0.40 (LA=100 mm)
Clasificación al fuego	M1 / NFP 92-507 — M1 / UNE23727-90 — B1 / DIN 4102-1 — 1530.2 et 1530.3 /AS/NZS Class A / ASTM E84 — Classe 1 / EN 13773 — Classe 1 / UNI 9177 — VKF 5.3 SN 198898 — BS 7837 BS 5867-2 Type B — Method 1 & 2 / NFPA 701 — CSFMT19 Schwerbrennbar Q1-Tr1 / ONORM A3800 — CAN ULC S109	
Euroclase	B-s2,d0 / EN 13501-1	B-s2,d0 / EN 13501-1
■ Sistemas de gestión		
Calidad	ISO 9001	
■ Certificaciones		
		
■ Herramientas y servicios		

- Servicio personalizado para simular el rendimiento térmico de sus proyectos y las protecciones solares Soltis asociadas: contacte a su contacto Serge Ferrari
- Docuteca y fototeca : www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10%. El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o de su transformación respecto a eventuales derechos de terceros. Asimismo, es responsable de su implementación e instalación, en conformidad con las normas, reglas del arte y normas de seguridad del país de destino. Para garantías contractuales, consulte nuestro texto de garantía. Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos conformes a los usos en materia de estudios, y se proporcionan a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los avances técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de estos datos.