


MOTORES DE BATERÍA - Motores radio con batería interna

NOX RE BATTERY 3 Nm

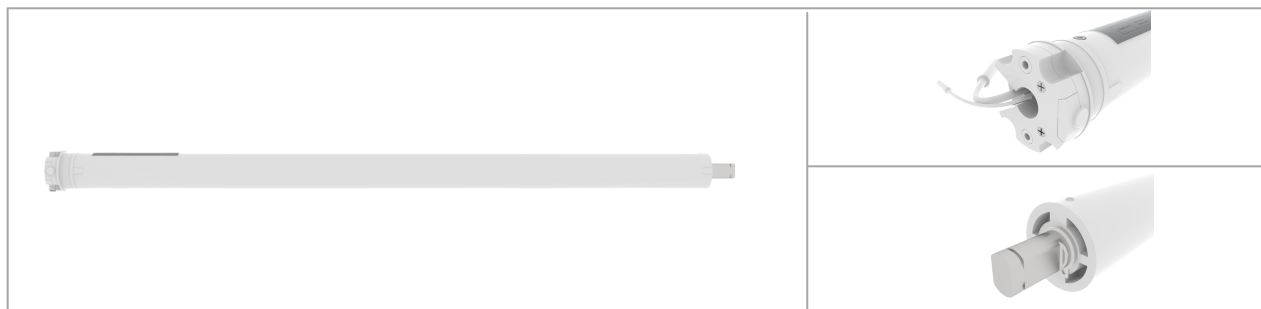

Detalles técnicos

Par nominal:	3 Nm
Velocidad nominal:	26 rpm
Alimentación:	12 Vac
Potencia nominal:	16 W
Corriente nominal:	1.66 A
Tiempo de trabajo:	6 min
Nº max de rotaciones:	6 min
Grado de protección:	44 ip
Frecuencia:	433.92 mhz
Medida A -horizontal:	665 mm
Medida B - vertical:	35 mm
Diámetro motor:	35 mm
Peso:	1113 gr
Color cabeza:	Blanco

Características

- Regulación de los finales de carrera directamente desde el emisor
- 4 finales de carrera intermedios
- Tiene aceleración y desaceleración
- Batería interna de litio
- Carga mediante placa solar o cargador.
- Para tubos 43, 50, 56 58
- Compatible con toda la gama de emisores y domótica Eurotronic

Controles compatibles

· MIK



· ONIC



· KIKWALL



Smart solutions



· Smart Hub KUMO



APP HomeMate


Certificaciones



MOTORES DE BATERÍA - Motores radio con batería interna


NOX RE BATTERY 3 Nm

Dimensiones

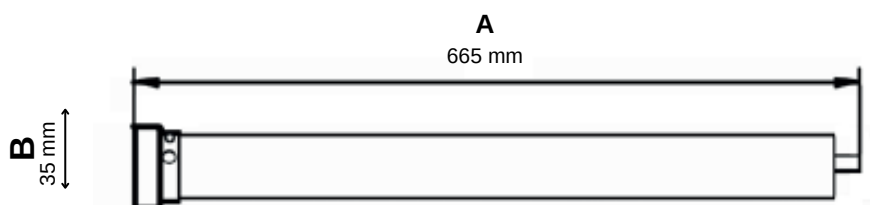


Aplicaciones

- Cortinas enrollables



Accesorios

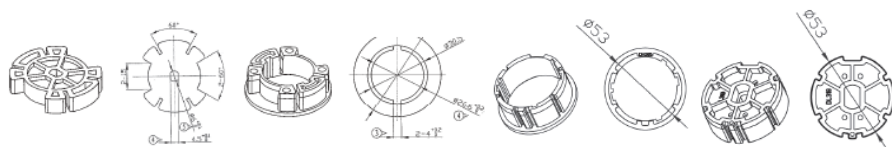


Polea 43 ojiva - Corona 43 ojiva


Polea 56 ojiva - Corona 56 ojiva




Cargador batería 12V US




Polea 50 redondo



Corona 58 RR- Polea 58 RR



Cargador batería 12V EU



Kit motor elegance



Disco adaptador



Panel solar 12V

[Descargar manual](#)



MOTORES DE BATERÍA - Motores radio con batería interna

NOX RE BATTERY 1.1 Nm



Detalles técnicos

Par nominal:	1.1 Nm
Velocidad nominal:	40 rpm
Alimentación:	12 Vac
Potencia nominal:	10 W
Corriente nominal:	0.87 A
Tiempo de trabajo:	6 min
Nº max de rotaciones:	infinito
Grado de protección:	44 ip
Frecuencia	433.92 mhz
Medida A -horizontal	466 mm
Medida B - vertical	25mm
Diámetro motor	25mm
Peso	478 gr
Medida cable	2 mts
Color cabeza	Blanco

Características

- Regulación de los finales de carrera directamente desde el emisor
- 4 finales de carrera intermedios
- Aceleración y desaceleración
- Batería interna de litio
- Carga mediante placa solar o cargador.
- Cable de conexión de 2 m de longitud.
- Compatible con toda la gama de emisores y domótica Eurotronic

Controles compatibles

· MIK



· ONIC



· KIKWALL



Smart solutions



· Smart Hub KUMO



APP HomeMate


Certificaciones



MOTORES DE BATERÍA - Motores radio con batería interna


NOX RE BATTERY 1.1 Nm

Dimensiones

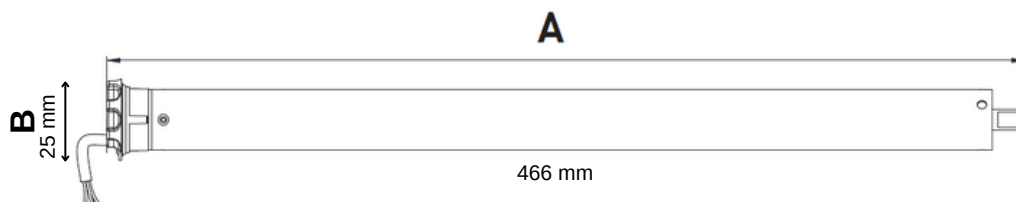


Aplicaciones


- Cortinas enrollables



Accesorios

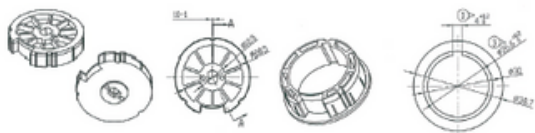

Polea 38 - Corona 38

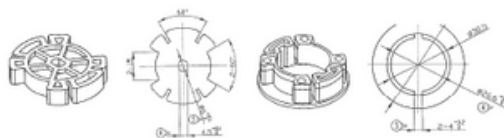

Polea 43 ojiva - Corona 43 ojiva



Cargador batería 12V US



Cargador batería 12V EU



Panel solar 12V

Descargar manual

