



STAR TRONIC BIDI



interrupteur de fin de
course mécanique



Protocole
bidirectionnel



Radiocommande

STAR TRONIC BIDI Ø35 mm | STAR TRONIC BIDI Ø35 mm

STAR TRONIC BIDI

Les moteurs STAR TRONIC BIDI représentent une évolution naturelle de la gamme TRONIC, alliant la simplicité d'un moteur à fin de course mécanique à la praticité d'un récepteur radio bidirectionnel. Cette fusion de technologies offre un moteur à la fois simple et sophistiqué : tout en conservant la fiabilité et la robustesse des moteurs mécaniques, il propose également la commodité d'une commande de rideaux sans fil.

RÉFÉRENCES



STAR TRONIC BIDI Ø35mm



STAR TRONIC BIDI Ø45mm

Ø35 mm

6/28	90.335.006BI
10/17	90.335.010BI

Ø45 mm

20/15	90.345.020BI
30/15	90.345.030BI
50/12	90.345.050BI

Interrupteur de fin de course mécanique avec réglage progressif de la tige.

Tête avec trou central de 12 mm pour montage sur tiroir monobloc.


pour arbres de Ø50, Ø56, Ø60, Ø70 et Ø78 mm.

Récepteur radio bidirectionnel.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Par nominal	Vitesse	Alimentation	Puissance nominale	Intensité de courant	Temps de travail	Nombre maximal de rotations	Niveau de protection	Mesure de longueur	Poids maximal
6/28	6 Nm	28 tr/min	230 V 50 Hz	121 W	0,53 A	4 min	30	IP44	445 mm	9,5 kg
10/17	10 Nm	17 tr/min	230 V 50 Hz	121 W	0,53 A	4 min	30	IP44	445 mm	12 kg
20/15	20 Nm	15 tr/min	230 V 50 Hz	145 W	0,64 A	4 min	23	IP44	622 mm	32 kg
30/15	30 Nm	15 tr/min	230 V 50 Hz	191 W	0,83 A	4 min	23	IP44	667 mm	48 kg
50/12	50 Nm	12 tr/min	230 V 50 Hz	205 W	0,89 A	4 min	23	IP44	667 mm	80 kg

CONNECTEURS DU MOTEUR






Brun Phase
 Bleu Neutre
 Jaune Vert Atterrir




Vert Inférieur
 Rouge Arrêt / Arrêt
 Noir Commun
 Jaune Monter



SCHÉMA ÉLECTRIQUE

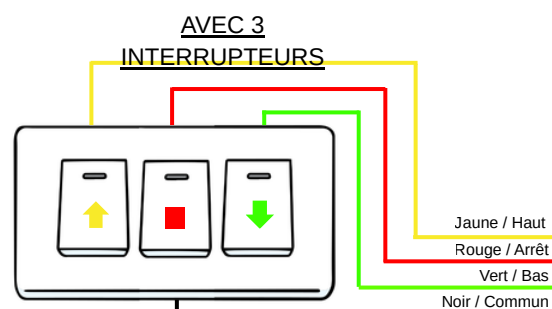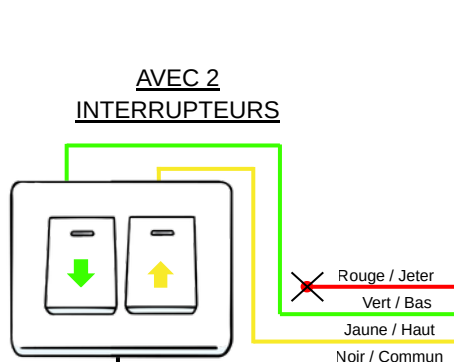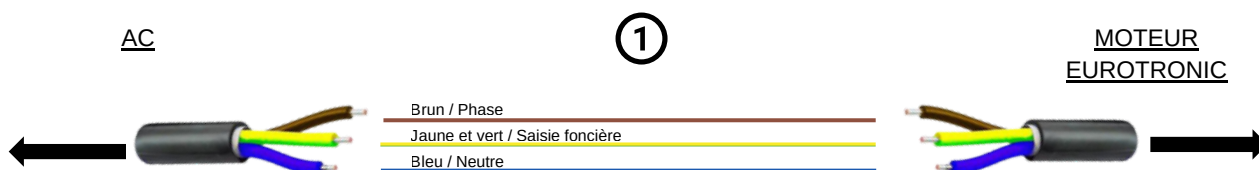


ACCESSOIRES POUR DIAMÈTRE 35 MM :

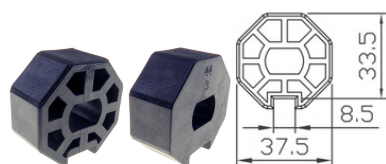

Poulie octogonale 40 | 61.005.001




Corona 40 octogonal | 61.005.101

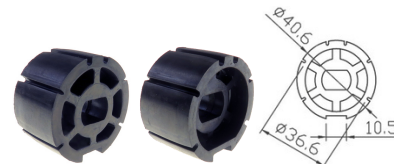


Poulie 43 | 61.005.002



Corona 43 | 61.005.102



Poulie 56 | 61.005.003

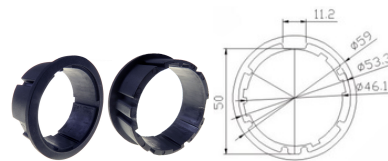

Corona 56 | 61.005.103



Poulie ronde 50 | 61.005.009


Supports de montage :




**SUPPORT DE TIROIR POUR
MOTEURS DE 35 MM**

60.004.106


ACCESSOIRES POUR DIAMÈTRE 45 MM :

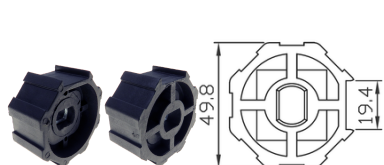

Poulie octogonale 50 | 61.005.010

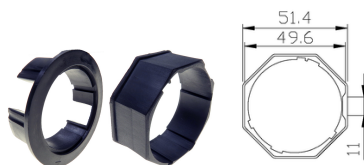


Corona 50 octogonal | 61.005.110




Poulie octogonale DEPRAT 54 | 61.005.099




Couronne octogonale DEPRAT 54 | 61.005.098




Poulie 56 | 61.005.003

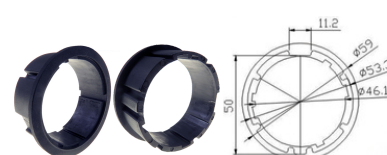


Corona 56 | 61.005.103

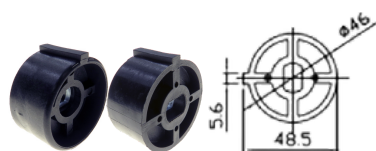

poulie renforcée 58 | 61.005.008

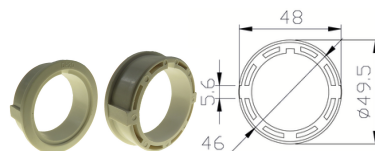

Corona 58 renforcée | 61.005.108

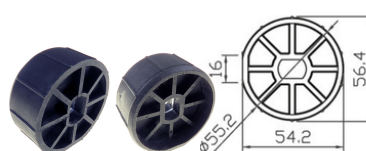


Poulie ronde de 60 | 61.005.012



poulie octogonale renforcée 60 | 40.005.011



Corona 60 octogonal | 61.005.111

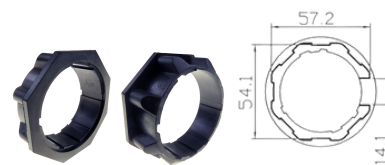


Couronne octogonale renforcée 60 | 40.005.111




Corona 60 bouclé | 61.005.104



Couronne ronde 60 | 61.005.112



Poulie octogonale 60 | 61.005.011

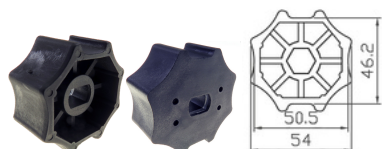

Poulie de curling 60 | 61.005.004




Poulie 70, ogive décentrée | 61.005.005



Ogive décentrée Corona 70 | 61.005.105

ACCESSOIRES POUR DIAMÈTRE 45 MM :



Poulie 70 BAT ogive | 61.005.029




Ogive Corona 70 BAT | 61.005.129




Poulie ogive centrée 70 | 61.005.014



Ogive centrée Corona 70 | 61.005.114




Poulie octogonale 70 | 61.005.006

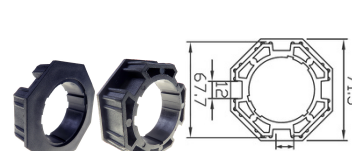

Corona 70 octogonal | 61.005.106




Poulie 78 Ogive | 61.005.007



Corona 78 Ogiva | 61.005.107




Poulie 80 BAT ogive | 61.005.030




Ogive Corona 80 BAT | 61.005.130


SUPPORTS DE MONTAGE :

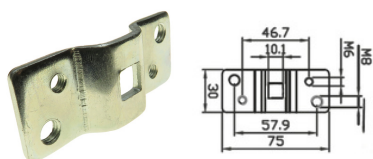

SUPPORT DE CONSTRUCTION 45 MM 2 AG.
60.004.006

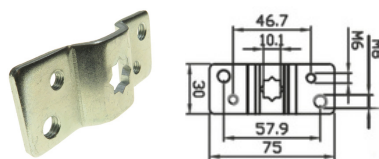

**SUPPORT DE CONSTRUCTION EN
ÉTOILE DE 45 MM**
60.004.005



**SUPPORT DE TIROIR POUR 55/59
MM**
60.004.059



SUPPORT MÉTALLIQUE 45 BD + BDP + WI
60.004.109



SUPPORT DE TIROIR EN TÔLE DE TYPE SKY BIDI
60.004.110

INCONVÉNIENT COMPATIBLE :



KUMO WAVE
BD.100.001



KIK1
BD.003.101



KIK 15
BD.003.115



KIKWALLL
90.003.101



KIKWALLL15
90.003.115



**GIROUETTE SOLAIRE
NOX**
BD.002.124




KIK SUN
BD.003.115SUN



KIK ORIENTA
BD.001.125

INSTRUCTIONS:


1. LIEN VERS LE PREMIER

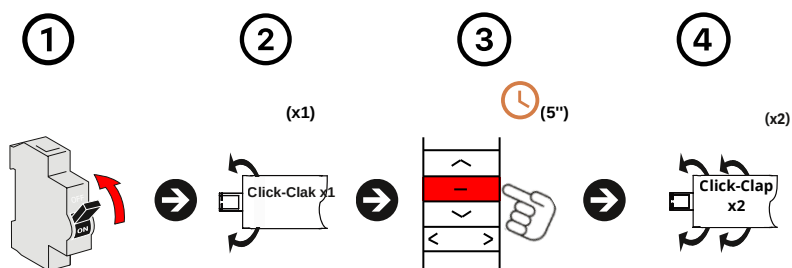

Procédure:

1. Fournir de l'énergie.
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1).
3. Appuyez sur (STOP) sur la télécommande pour enregistrer pendant cinq secondes (5'').
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1).


2. CHANGEMENT DE DIRECTION

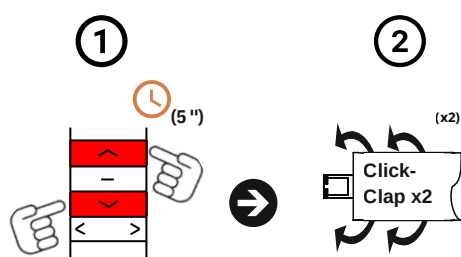

Procédure:

1. Appuyez simultanément sur les boutons (HAUT) + (BAS) de la télécommande pendant cinq secondes (5'').
2. Le moteur émettra deux sons « CLIC-CLIC » (x2).


4. LIER UN EXPÉDITEUR SUPPLÉMENTAIRE

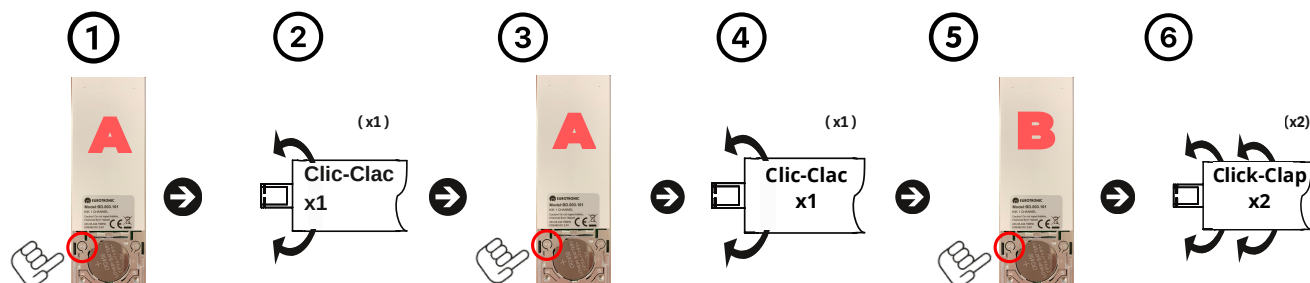

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (P2) situé derrière l'émetteur déjà jumelé (A).
2. Le moteur fera un CLIC-CLIC (x1) et un bip (x1).
3. Nous allons appuyer à nouveau sur le bouton (P2) du même émetteur (A).
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
5. Ensuite, appuyez sur le bouton (P2) du nouvel émetteur (B) pour confirmer.
6. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).


6. ACTIVER/DÉSACTIVER LE MOUVEMENT D'IMPULSION

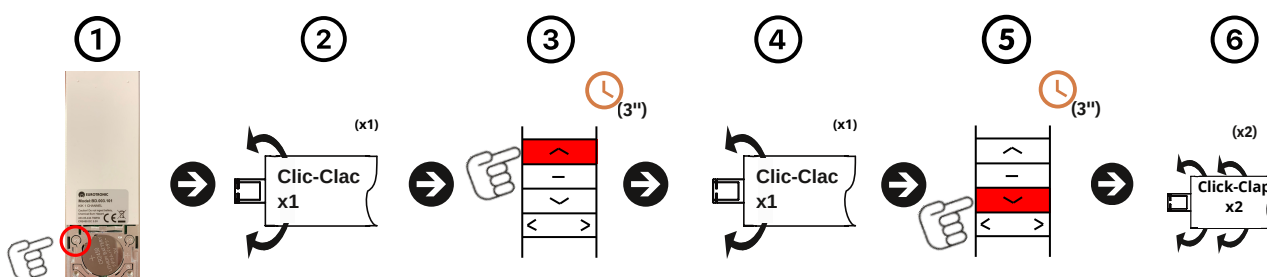

Procédure:

1. Nous allons appuyer sur le bouton (P2) situé derrière l'émetteur.
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
3. Appuyez sur le bouton (HAUT) pendant trois secondes (3").
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
5. Appuyez sur le bouton (BAS) pendant trois secondes (3").
6. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).

6. SUPPRIMEZ LES EXPÉDITEURS

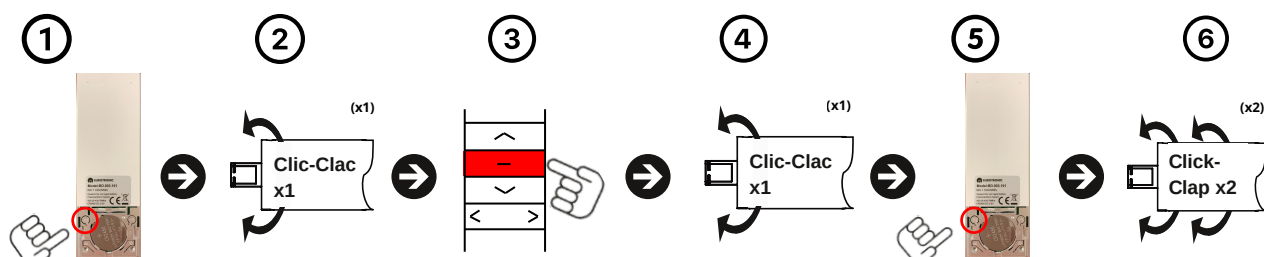

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (P2) de l'émetteur préprogrammé, situé à l'arrière.
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
3. Ensuite, nous appuierons sur le bouton central (STOP).
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
5. Nous allons appuyer à nouveau sur le bouton (P2) pour confirmer.
6. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).



www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118 Poligono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages (Barcelone) ESPAGNE

pedidos@eurotronic-europe.com
Tél. : +34 932 420 108