

MOTORES TUBULARES - Motores radio mecánicos

STAR TRONIC 45 Ø- 50/12



Detalles técnicos

Par nominal:	50 Nm
Velocidad nominal:	12 rpm
Alimentación:	230 Vac
Potencia nominal:	205 W
Corriente nominal:	0.89 A
Tiempo de trabajo:	4 min
Nº max de rotaciones:	23
Grado de protección:	44 ip
Frecuencia:	433.92mhz
Medida A -horizontal:	667mm
Medida B - vertical:	45 mm
Diametro motor:	45mm
Peso:	3071 gr
Medida cable:	2 mts
Color cabeza:	Blanco

Características

- Final de carrera mecánico con regulación progresiva por "varilla"
- Receptor interno 433.92 Mhz
- Cabeza con orificio central de Ø12mm para montaje en cajón monoblock.
- Cable de conexión de 2m de longitud.
- Para eje de Ø 50, 56, 60, 70 y 78mm
- Compatible con toda la gama de emisores automatismos y domótica Eurotronic.

Controles compatibles

· MIK



· ONIC



· KIKWALL



· PULSADOR UNA TECLA



· Compatible con:

· VELETA



· SIROCO



Smart solutions



· Smart Hub KUMO



APP HomeMate


Certificaciones



MOTORES TUBULARES - Motores radio mecánicos

STAR TRONIC 45 Ø- 50/12

Dimensiones

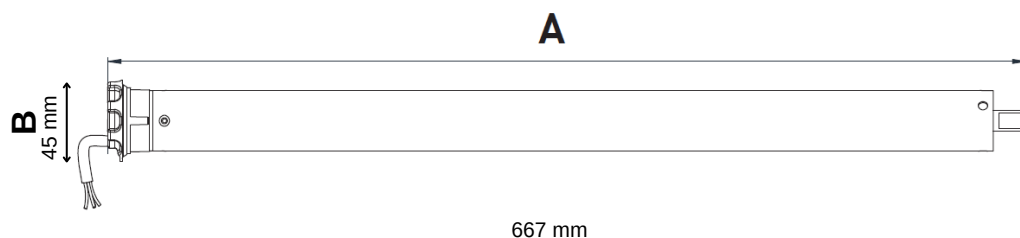


Aplicaciones

· Persianas


· Toldos




Accesorios




Soporte de obra metal 45mm cuadrado
2 agujeros




Soporte de obra metal 45mm. Estrella




Soporte metalico cajón 45mm




Soporte cajón pvc 45mm

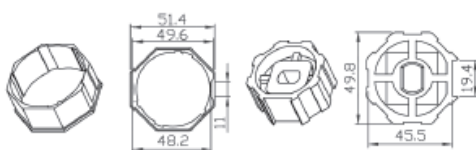


Corona 50 octogonal
Polea 50 octogonal

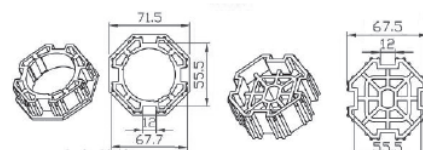


Corona 70 octogonal
Polea 70 octogonal




Corona 60 octogonal
Polea 60 octogonal




Corona 70 ojiva descentrada
Polea 70 ojiva descentrada

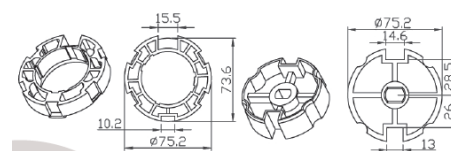

Corona 78 ojiva
Polea 78 ojiva

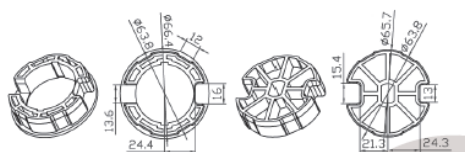

Corona 70 ojiva centrada
Polea 70 ojiva centrada



Corona 60 rizado
Polea 60 rizado

Descargar manual



MOTORES TUBULARES - Motores radio mecánicos

STAR TRONIC 45 Ø- 30/17



Detalles técnicos

Par nominal:	30 Nm
Velocidad nominal:	17 rpm
Alimentación:	230 Vac
Potencia nominal:	191 W
Corriente nominal	0.83 A
Tiempo de trabajo:	4 min
Nº max de rotaciones:	23
Grado de protección:	44 ip
Frecuencia	433.92mhz
Medida A -horizontal	667 mm
Medida B - vertical	45 mm
Diametro motor	45mm
Peso	2854 gr
Medida cable	2 mts
Color cabeza	Blanco

Características

- Final de carrera mecánico con regulación progresiva por "varilla"
- Receptor interno 433.92 Mhz
- Cabeza con orificio central de Ø12mm para montaje en cajón monoblock.
- Cable de conexión de 2m de longitud.
- Para eje de Ø 50, 56, 60, 70 y 78mm
- Compatible con toda la gama de emisores automatismos y domótica Eurotronic.

Controles compatibles

· MIK



· ONIC



· KIKWALL



· PULSADOR UNA TECLA



· Compatible con:

· VELETA



· SIROCO



Smart solutions



· Smart Hub KUMO



APP HomeMate


Certificaciones



MOTORES TUBULARES - Motores radio mecánicos

STAR TRONIC 45 Ø- 30/17

Dimensiones

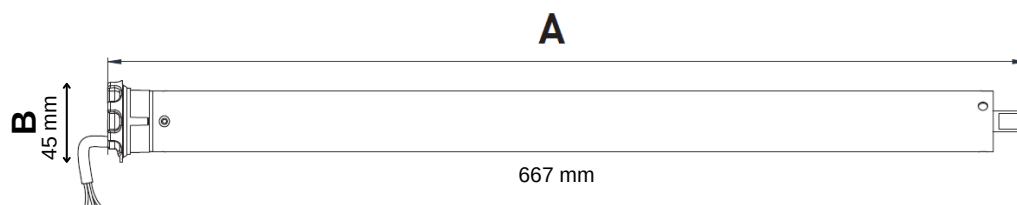


Aplicaciones

· Persianas


· Toldos




Accesorios




Soporte de obra metal 45mm cuadrado
2 agujeros




Soporte de obra metal 45mm. Estrella




Soporte metalico cajón 45mm




Soporte cajón pvc 45mm

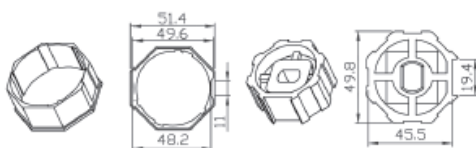


Corona 50 octogonal
Polea 50 octogonal

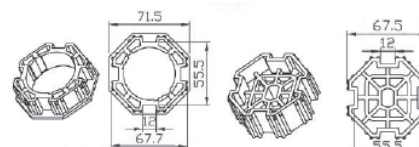


Corona 70 octogonal
Polea 70 octogonal




Corona 60 octogonal
Polea 60 octogonal



Corona 70 ojiva descentrada
Polea 70 ojiva descentrada

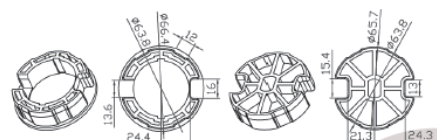

Corona 70 ojiva centrada
Polea 70 ojiva centrada



Corona 60 rizado
Polea 60 rizado

Descargar manual:



MOTORES TUBULARES - Motores radio mecánicos

STAR TRONIC 45 Ø- 20/17



Detalles técnicos

Par nominal:	20 Nm
Velocidad nominal:	17 rpm
Alimentación:	230 Vac
Potencia nominal:	145 W
Corriente nominal	0.64 A
Tiempo de trabajo:	4 min
Nº max de rotaciones:	23
Grado de protección:	44 ip
Frecuencia	433.92mhz
Medida A -horizontal	622 mm
Medida B - vertical	45 mm
Diametro motor	45mm
Peso	2512 gr
Medida cable	2 mts
Color cabeza	Blanco

Características

- Final de carrera mecánico con regulación progresiva por "varilla"
- Receptor interno 433.92 Mhz
- Cabeza con orificio central de Ø12mm para montaje en cajón monoblock.
- Cable de conexión de 2m de longitud.
- Para eje de Ø 50, 56, 60, 70 y 78mm
- Compatible con toda la gama de emisores, automatismos y domótica Eurotronic.

Controles compatibles

· MIK



· ONIC



· KIKWALL



· PULSADOR UNA TECLA



· Compatible con:

· VELETA



· SIROCO



Smart solutions



· Smart Hub KUMO



APP HomeMate


Certificaciones



MOTORES TUBULARES - Motores radio mecánicos

STAR TRONIC 45 Ø- 20/17

Dimensiones

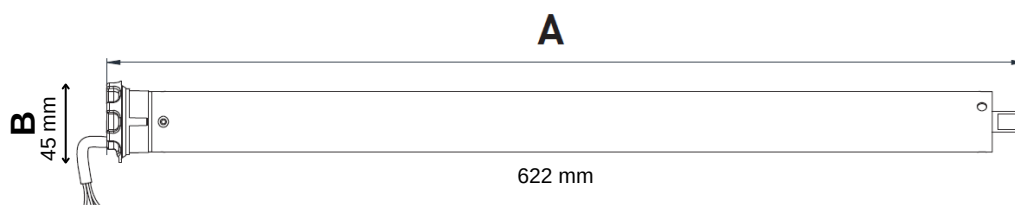


Aplicaciones

· Persianas

· Toldos




Accesorios

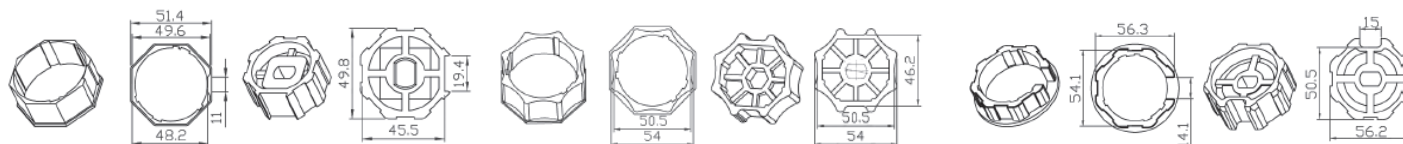


Corona 50 octogonal
Polea 50 octogonal

Corona 60 rizado
Polea 60 rizado


Corona 60 ojiva
Polea 60 ojiva




Soporte de obra metal 45 mm cuadrado
2 agujeros



Soporte de obra metal 45 mm estrella



Soporte metálico cajón 45 mm



Soporte cajón pvc 45 mm

Descargar manual

