

Modernidad, frescura
y luz natural



Aplicaciones en el exterior

Toldos, estores de veranda, estores verticales, pérgolas, velums, velas para sombra.



La tela ideal para crear espacios exteriores en los que reposar sea un placer

■ Un tejido que respira

Las micro-aireaciones de Soltis Lounge 96 permiten circular al aire.

El calor se disipa de forma natural, evitando así el efecto invernadero.

Es un tejido que respira.

■ Una sensación de libertad

La textura perforada de Soltis Lounge 96 permite aprovechar plenamente la luz natural, incluso dentro de las casas, sin deslumbramientos.

Permite la visibilidad hacia el exterior, incluso cuando es toldo está desplegado.

■ Modernidad y estética durable


- Un diseño único y diferenciador, colores intemporales o tendencias para aportar un toque de modernidad a la terraza.
- Soltis Lounge 96 asegura la durabilidad de la estética con el paso de tiempo gracias a:
 - Una selección rigurosa de pigmentos de calidad para una solidez durable de los colores expuestos a los rayos UV,
 - Su superficie lisa que resiste a la suciedad y a los mohos y que se limpia fácilmente.





Antracita 120 cm — 267 cm

96-2047*

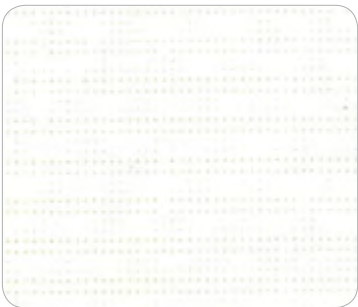

Blanco 120 cm — 267 cm

96-8102*



Karité 120 cm — 267 cm

96-50843



Blanco roto 120 cm — 267 cm

96-1103*



Arena 120 cm — 267 cm

96-8861*



Beige arena 120 cm — 267 cm

96-2135



Topo 120 cm — 267 cm

96-50850



Nube 120 cm — 267 cm

96-50272




Piedra 120 cm — 267 cm

96-2171*




Platino 120 cm — 267 cm


96-50844

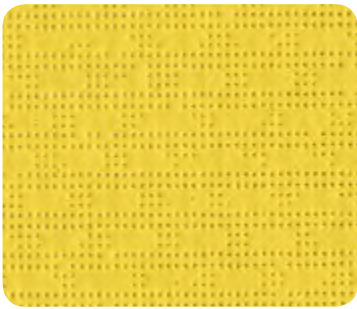

Aureolina 120 cm — 267 cm 96-50845

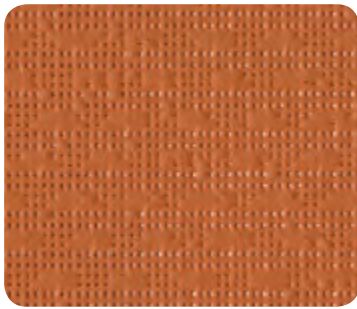

Caramelo 120 cm — 267 cm 96-50261

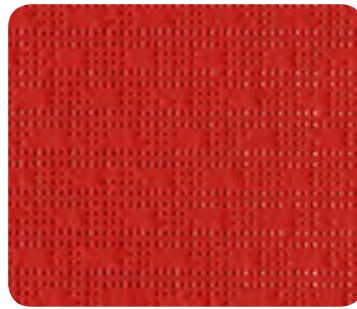

Rojo 120 cm — 267 cm 96-8255



Cítrico 120 cm — 267 cm 96-50846



Tilo 120 cm — 267 cm 96-50848




Jungla 120 cm — 267 cm 96-50849



Acapulco 120 cm — 267 cm 96-50847



Atlántida 120 cm — 267 cm 96-50851

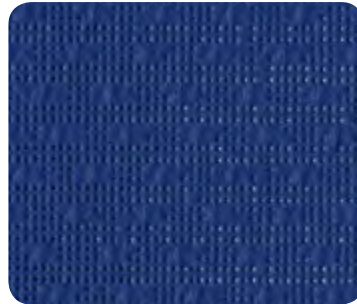

Azul noche 120 cm — 267 cm 96-2161



Bronce 120 cm — 267 cm 96-2043



Antracita 120 cm — 267 cm 96-2047*




Negro 120 cm — 267 cm 96-8450

* Colores disponibles en versión impermeable Soltis Proof W96

■ Soltis Lounge 96 & Proof W96: una solución completa

Soltis Proof W96 es la versión impermeable de Soltis Lounge 96 para los proyectos que requieren una protección contra la lluvia.




W96-8102



W96-1103



W96-8861




W96-2171



W96-2047

■ Tecnología exclusiva Précontraint®

Esta tecnología única mundialmente patentada consiste en mantener el composite en tensión bi-axial durante todo el ciclo de fabricación. Confiere a nuestros materiales rendimiento excepcionales que le permiten sobrepasar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencias mecánicas, espesor de recubrimiento y planeidad.

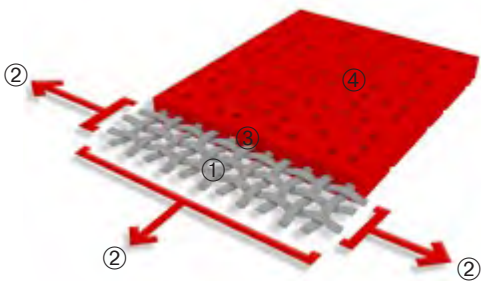

Armadura de micro-cables de poliéster de alta tenacidad	①	Resistencia superior al alargamiento y al desgarro
Recubrimiento bajo tensión bi-axial, ejercida en urdimbre y trama	②	Sin deformaciones durante la instalación ni el uso
Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie anti-suciedad	③	Longevidad estética y mecánica superiores
Extrema planeidad y bajo espesor	④	Superficie lisa fácil de limpiar, ocupa poco espacio, fácil de enrollar

■ Propiedades solares y luz (según EN 14501)

			TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n
96-8102	Blanco		21	70	9	19	5
96-50843	Karité		15	57	28	12	5
96-1103	Blanco roto		21	64	15	18	4
96-8861	Arena		17	60	23	11	4
96-2135	Beige arena		16	55	29	7	3
96-50272	Nube		12	53	35	9	4
96-2171	Piedra		11	49	40	5	5
96-50850	Topo		8	30	62	6	5
96-2043	Bronce		5	11	84	5	5
96-50849	Jungla		6	14	80	5	5
96-8255	Rojo		17	37	46	5	4
96-50261	Caramelo		10	30	60	6	5
96-50845	Aureolina		12	47	41	8	4
96-50846	Cítrico		16	51	33	15	3
96-50848	Tilo		12	37	51	10	5
96-50847	Acapulco		11	33	56	5	5
96-50851	Atlántida		14	29	57	5	5
96-2161	Azul noche		13	30	57	4	4
96-50844	Platino		7	24	69	5	4
96-2047	Antracita		5	8	87	4	4
96-8450	Negro		4	7	89	4	3

TS: Transmisión Solar en %
RS: Reflexión Solar en %
AS: Absorción Solar en %

TS + RS + AS = 100 % de la energía incidente
TV n-h: Transmisión de luz Visible - normal-hemisférica en %
TV n-n: Transmisión de luz Visible - normal-normal en %

Soltis

Lounge 96

■ Características técnicas

Normas

Coefficiente de apertura	4%	
Peso	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	120 cm — 267 cm	

■ Longitud de rollos

Formato estándar pieza	40 ml	
------------------------	-------	--

■ Propiedades físicas

Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	30/25 daN	DIN 53.363

■ Reacción al fuego

Clasificación	M2	NFP 92-507
---------------	----	------------

■ Sistemas de gestión

de la calidad		ISO 9001
---------------	--	----------

■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad



Con **S+** Serge Ferrari va más lejos...
(Informaciones disponibles previa solicitud)

■ Herramientas y servicios

- Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari
- Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis: www.textinergie.org
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de su transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías.

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.



EUROTRONIC
domótica y automatismos