

Una gestión óptima
del flujo luminoso



Aplicaciones interiores

Estores enrollables, cortinas de bandas verticales, estores de cristaleras y paneles japoneses



■ Luchar contra el deslumbramiento

La cara de aluminio procura un máximo confort visual a las personas que trabajan con ordenador:

- difusión homogénea de la luz,
- aportación de luz natural sin deslumbramiento.

■ Optimizar el confort

Soltis Master 99, con su envés blanco responde simultáneamente a las exigencias de confort visual y térmico.

- Su cara oscura garantiza una excelente visibilidad hacia el exterior,
- Su cara blanca, altamente reflectante, protege a los usuarios del calor.

■ Destacar el diseño

Soltis Master 99 existe también con ambas caras del mismo color para permitir una perfecta integración estética en los ambientes donde dominan el diseño y la sobriedad.

La eficiencia al servicio
del confort y el diseño



Color / Alu



Gris claro 177 cm — 267 cm

99-2058

Color / Color



Espuma 177 cm — 267 cm

99-50301

Color / Blanco




Negro 177 cm

99-2115


Color / Alu




Blanco 177 cm — 267 cm 99-2055

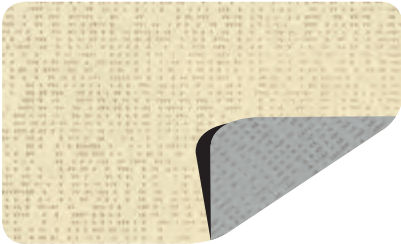


Cuarzo 177 cm — 267 cm 99-50285

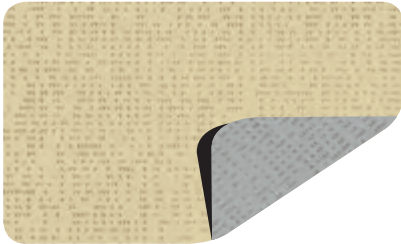


Caamo 177 cm 99-50287

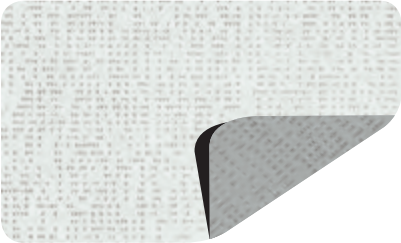


Espuma 177 cm 99-50284

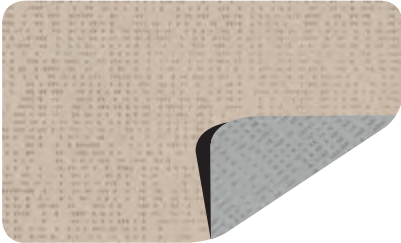


Beige arena 177 cm — 267 cm 99-50286

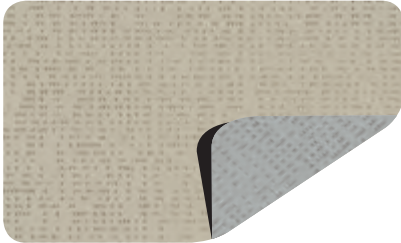


Arcilla 177 cm 99-50288

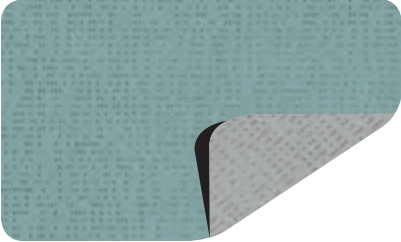

Fiordo 177 cm 99-50299

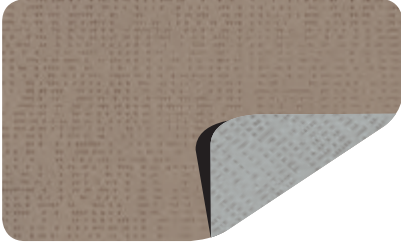

Marrn ceniza 177 cm 99-50289

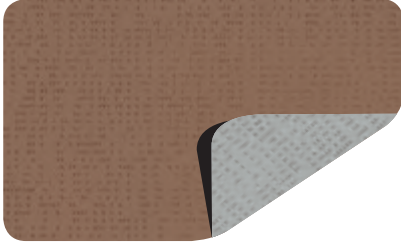

Castao 177 cm 99-50290




Alu 177 cm — 267 cm 99-2059




Gris medio 177 cm 99-2073



Antracita 177 cm — 267 cm 99-2068

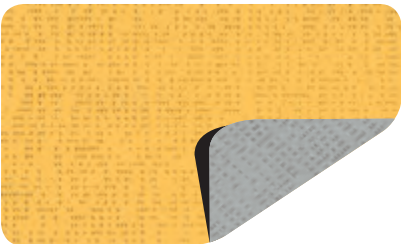


Albaricoque 177 cm 99-50292

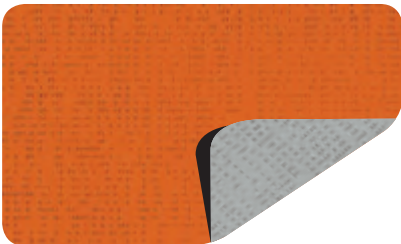


Paprika 177 cm 99-50293




Bermudas 177 cm 99-50300

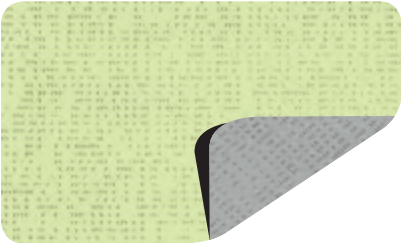

Loto 177 cm 99-50294

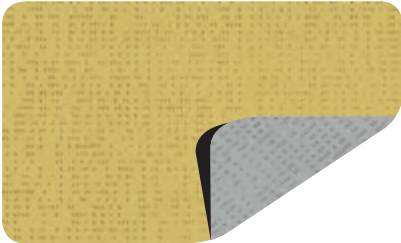


Cenit 177 cm 99-50291

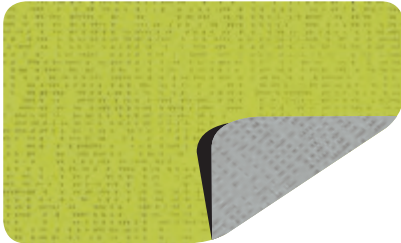


Bamb 177 cm 99-50295



Lila 177 cm 99-50296

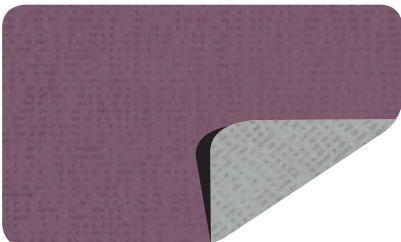

Breva 177 cm 99-50297

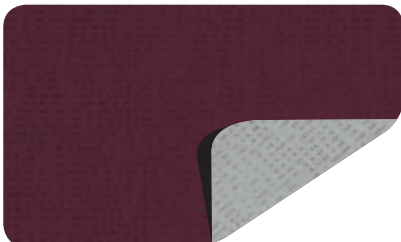

Ciruela 177 cm 99-50298

Color / Color




Blanco 177 cm — 267 cm 99-2044



Cuarzo 177 cm — 267 cm 99-50303



Caamo 177 cm 99-50265

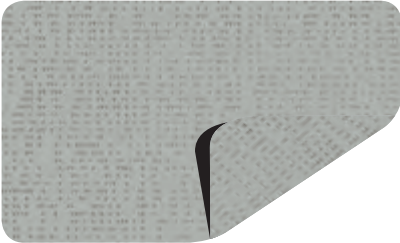

Gris claro 177 cm 99-2011




Arcilla 177 cm 99-50305



Antracita 177 cm 99-2047

■ **Tecnologa exclusiva Precontraint**

Esta tecnologa nica mundialmente patentada consiste en mantener el composite en tensin bi-axial durante todo el ciclo de fabricacin. Confiere a nuestros materiales rendimiento excepcionales que le permiten sobrepasar los estndares del mercado en trminos de estabilidad dimensional, resistencias mecnicas, espesor de recubrimiento y planeidad.

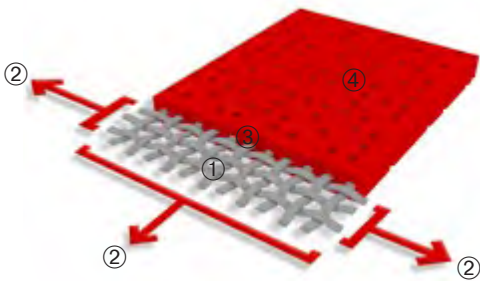

Armatura de micro-cables de polister de alta tenacidad	①	Resistencia superior al alargamiento y al desgarro
Recubrimiento bajo tensin bi-axial, ejercida en urdimbre y trama	②	Sin deformaciones durante la instalacin ni el uso
Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie anti-suciedad	③	Longevidad esttica y mecnica superiores
Extrema planeidad y bajo espesor	④	Superficie lisa fcil de limpiar, ocupa poco espacio, fcil de enrollar

■ **Propiedades solares y luz** (según EN 14501)

		Ancho (cm)		TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n	EN 13363-1* Acristalamiento C	EN 13363-2** Acristalamiento D
		177	267						g_{tot}^i	g_{tot}^i
99-2055	A			14	47	39	13	4	0,42	0,18
99-2055	B			14	63	23	13	4	0,37	0,12
99-2058	A			8	44	48	6	3	0,43	0,19
99-2058	B			8	43	49	6	3	0,43	0,19
99-2059	A/B			6	43	51	5	3	0,43	0,19
99-2068	A			3	33	64	3	3	0,46	0,22
99-2068	B			3	8	89	3	3	0,54	0,28
99-2073	A			4	39	57	3	3	0,44	0,20
99-2073	B			4	25	71	3	3	0,49	0,24
99-50284	A			12	47	41	9	3	0,42	0,18
99-50284	B			12	60	28	9	3	0,37	0,14
99-50285	A			11	47	42	9	3	0,42	0,18
99-50285	B			11	60	29	9	3	0,37	0,15
99-50286	A			10	43	47	7	3	0,43	0,19
99-50286	B			10	44	46	7	3	0,43	0,19
99-50287	A			8	45	47	6	3	0,42	0,19
99-50287	B			8	47	45	6	3	0,42	0,19
99-50288	A			6	44	50	5	3	0,43	0,19
99-50288	B			6	39	55	5	3	0,44	0,21
99-50289	A			6	42	52	4	3	0,43	0,19
99-50289	B			6	30	64	4	3	0,47	0,23
99-50290	A			5	40	55	4	3	0,44	0,25
99-50290	B			5	25	70	4	3	0,49	0,25
99-50291	A			10	45	45	9	3	0,42	0,19
99-50291	B			10	49	41	9	3	0,41	0,19
99-50292	A			12	44	44	10	4	0,43	0,19
99-50292	B			12	51	37	10	4	0,40	0,19
99-50293	A			8	43	49	5	3	0,43	0,19
99-50293	B			8	36	56	5	3	0,45	0,24
99-50294	A			12	45	43	10	3	0,42	0,19
99-50294	B			12	52	36	10	3	0,40	0,18
99-50295	A			8	42	50	6	3	0,43	0,19
99-50295	B			8	36	56	6	3	0,45	0,23
99-50296	A			7	45	48	4	3	0,42	0,18
99-50296	B			7	47	46	4	3	0,42	0,19
99-50297	A			5	42	53	4	4	0,43	0,20
99-50297	B			5	20	75	4	4	0,50	0,26
99-50298	A			6	40	54	4	4	0,44	0,20
99-50298	B			6	17	77	4	4	0,51	0,28
99-50299	A			7	44	49	5	2	0,43	0,18
99-50299	B			7	48	45	5	2	0,41	0,18
99-50300	A			6	44	50	5	3	0,43	0,19
99-50300	B			6	39	55	5	3	0,44	0,21

Color / Color

99-2011				12	44	44	8	3	0,43	0,19
99-2044				23	66	11	21	2	0,36	0,12
99-2047				3	8	89	3	3	0,54	0,28
99-50265				15	47	38	11	4	0,42	0,19
99-50301				20	61	19	15	3	0,37	0,14
99-50303				21	59	20	15	2	0,38	0,16
99-50305				10	38	52	6	3	0,45	0,21

Color / Blanco

99-2115	A*			8	62	30	7	3	0,37	0,12
99-2115	B*			8	10	82	7	3	0,54	0,28

TS: Transmisión Solar en %
RS: Reflexión Solar en %
AS: Absorción Solar en %
TS + RS + AS = 100 % de la energía incidente
TV n-h: Transmisión de luz Visible - normal-hemisférica en %
TV n-n: Transmisión de luz Visible - normal-normal en %

A: Cara aluminio expuesta al sol
B: Cara color expuesta al sol
A*: Cara blanca expuesta al sol
B*: Cara negra expuesta al sol
g_{tot}^i: Factor solar interior

*Método simplificado EN 13363-1	Toma en consideración los valores integrados de transmisión y reflexión del acristalamiento + estor para calcular el factor solar g_{tot}^i . Acristalamiento tipo "C": doble acristalamiento aislante con baja emisividad en cara 3 (4 + 16 + 4; relleno de argón) g = 0,59 - U = 1,2.
**Método detallado EN 13363-2	Toma en consideración los valores espectrales de transmisión y reflexión del acristalamiento + estor para calcular el factor solar g_{tot}^i . Acristalamiento tipo "D": doble acristalamiento aislante con baja emisividad en cara 2 (4 + 16 + 4; relleno de argón) g = 0,32 - U = 1,1.

■ Colores combinados

	Soltis Master 99 Color/Alu	Soltis Master 99 Color/Blanco	Soltis Master 99 Color/Color	Soltis Opaque B99
Blanco				
Espuma				
Gris claro				
Gris medio				
Antracita				
Negro				
Alu				
Cuarzo				
Cáñamo				
Beige arena				
Arcilla				
Marrón ceniza				
Castaño				
Cenit				
Albaricoque				
Paprika				
Loto				
Lila				
Breva				
Ciruela				
Bambú				
Bermudas				
Fiordo				

Soltis

Master 99 & BV99

Soltis Master 99		Soltis Master BV99	
■ Características técnicas			Normas
Coeficiente de apertura	3%	3%	
Peso	290 g/m²	290 g/m²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,32 mm	0,32 mm	
Ancho	177 cm - 267 cm	126 mm*	
■ Longitud de rollos			
Longitud estándar pieza en 177 cm	50 ml	50 ml	
Longitud estándar pieza en 267 cm	40 ml	-	
■ Propiedades físicas			
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	160/170 daN/5 cm	160/170 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	11/13 daN	11/13 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego			
Clasificación	B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1 /ONORM A 3800-1 M1/UNE 23.727-90 — VKF 5.2 /SN 198898 — 1530.3/ AS /NZS — G1 /GOST 30244-94 Classe 1 / UNI 9177-87 — CAN ULCS109 — Method 1 and 2 /NFPA 701 — CSFMT19 Class A /ASTM E84		
Euroclase	B-s2,d0/EN 13501-1		
■ Sistemas de gestión			
de la calidad			ISO 9001
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad			
 Con S+ Serge Ferrari va más lejos.. (informaciones disponibles previa solicitud)			
■ Herramientas y servicios			
— ACV y FDES disponibles bajo pedido — Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari — Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis: www.textinergie.org — Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com			

* Para cualquier pedido especial, consúltenos.

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías.

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.

