




MINI KIK



Protocolo
bidireccional

Control
vía radio

MINI KIK

El Mini KIK es la versión compacta del KIK 1, diseñado para controlar motores de cortinas, persianas o toldos. Tiene un alcance de hasta 200 metros al aire libre y 35 metros en interiores. Este mando subsidiario necesita un KIK 1 o KIK 15 previamente programado con el motor para funcionar. No se puede programar de manera independiente y garantiza un control fiable una vez configurado.

REFERENCIA



MINI KIK

10.000.007

Mando para motores bidireccionales

Frecuencia de radio 433.92 Mhz

Medidas de 63 x 35 x 13 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Nombre	NºCanales	Alimentación	Tipo de batería	Frecuencia	Temperatura	Medidas
MINI KIK	1	3 V	Litio CR2430	433.92 Mhz	-10 a 50° C	63 x 35 x 13 mm

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS



INSTRUCCIONES:

1. VINCULAR MINI KIK AL MANDO PRINCIPAL

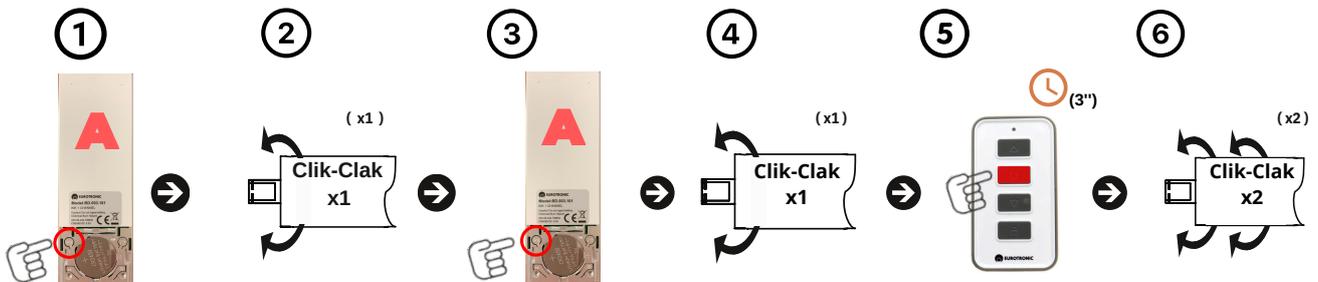

Procedimiento:

1. Pulse el botón (P2) ubicado detrás del emisor principal (A).
2. El motor hará un **CLICK-CLACK** (x1) y un pitido (x1).
3. Volveremos a pulsar el botón (P2) del mismo emisor (A).
4. El motor hará un "**CLICK-CLACK**" (x1) y un pitido (x1).
5. A continuación, pulse el botón (STOP) durante **tres segundos (3'')** del MINI KIK para confirmar.
6. El motor hará dos "**CLICK-CLACK**" (x2) y tres pitidos (x3).



www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118
Polígono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages
(Barcelona) ESPAÑA

pedidos@eurotronic-europe.com
Tel: +34 932 420 108