




STAR TRONIC SOS



Appel de
détresse

fin de course
mécanique

Protocole
bidirectionnel

Radiocommande

STAR TRONIC SOS Ø45 mm | STAR TRONIC SOS Ø59 mm

STAR TRONIC SOS

Le moteur STAR TRONIC SOS combine les caractéristiques des gammes STAR TRONIC BIDI et TRONIC SOS pour offrir une solution performante et polyvalente. Doté d'un interrupteur de fin de course mécanique à réglage progressif et d'un récepteur radio bidirectionnel 433,92 MHz, il permet une commande sans fil précise et sûre. De plus, sa fonction de commande d'urgence en fait le choix idéal pour les applications de volets roulants nécessitant à la fois une automatisation fiable et une manœuvre manuelle en cas d'urgence.

RÉFÉRENCES



STAR TRONIC SOS Ø45mm



STAR TRONIC SOS Ø59mm

Ø45 mm

50/12

45.245.050

Ø59 mm

80/15

45.259.080

120/9

45.259.120

Interrupteur de fin de course mécanique avec réglage progressif de la tige.

Tête avec trou central de 12 mm pour montage sur tiroir monobloc.

Pour les arbres de 50, 56, 60, 70, 78 et 92 mm de diamètre.

Il intègre une commande de sauvetage.

Récepteur radio bidirectionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Par nominal	Vitesse	Alimentation	Puissance nominale	Intensité de courant	Temps de travail	Max rotations	Niveau de protection	Longueur	Poids maximal
50 Nm	12 tr/min	230 V CA	205W	0,89 A	4 min	22	IP 44	641 mm	80 kg
80 Nm	15 tr/min	230 V CA	330 W	1,43 A	4 min	22	IP 44	772 mm	120 kg
120 Nm	9 tr/min	230 V CA	350 W	1,56 A	4 min	22	IP 44	772 mm	180 kg

CONNECTEURS DU MOTEUR



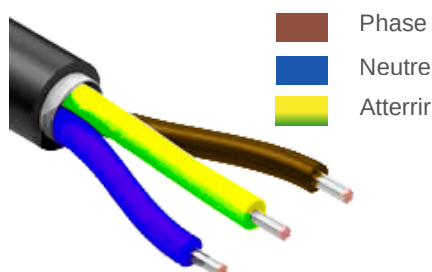



SCHÉMA ÉLECTRIQUE

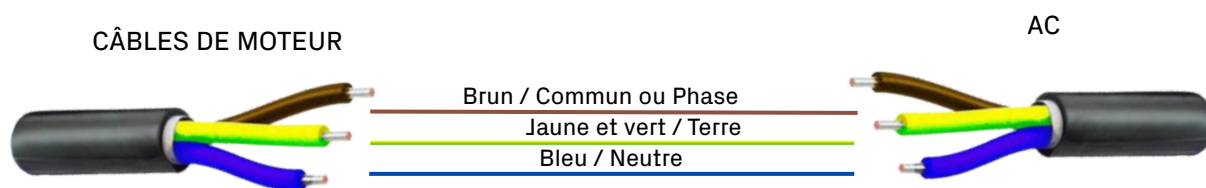


ACCESSOIRES POUR DIAMÈTRE 45 MM :

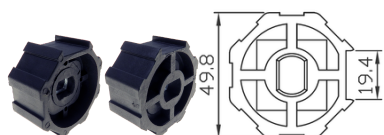


Poulie octogonale 50 | 61.005.010

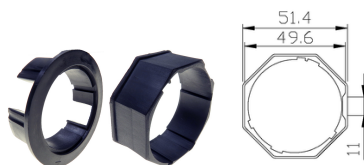


Corona 50 octogonal | 61.005.110




Poulie octogonale DEPRAT 54 | 61.005.099




Couronne octogonale DEPRAT 54 | 61.005.098




Poulie 56 | 61.005.003

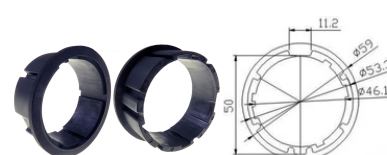


Corona 56 | 61.005.103

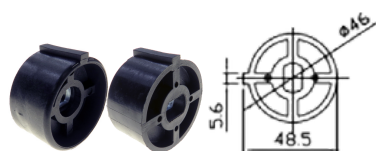

poulie renforcée 58 | 61.005.008

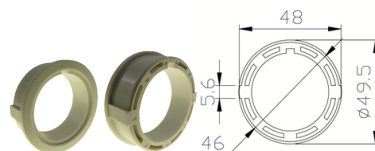

Corona 58 renforcée | 61.005.108

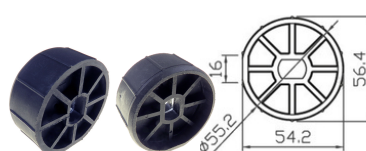


Poulie ronde de 60 | 61.005.012



poulie octogonale renforcée 60 | 40.005.011



Corona 60 octogonal | 61.005.111

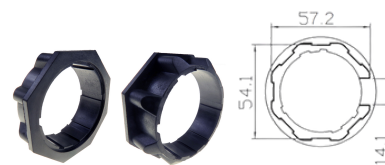


Couronne octogonale renforcée 60 | 40.005.111




Corona 60 bouclé | 61.005.104



Couronne ronde 60 | 61.005.112



Poulie octogonale 60 | 61.005.011

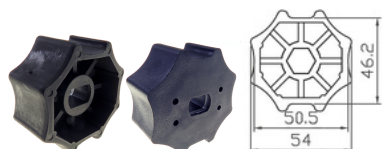

Poulie de curling 60 | 61.005.004




Poulie 70, ogive décentrée | 61.005.005



Ogive décentrée Corona 70 | 61.005.105


ACCESSOIRES POUR DIAMÈTRE 45 MM :



Poulie 70 BAT ogive | 61.005.029




Ogive Corona 70 BAT | 61.005.129

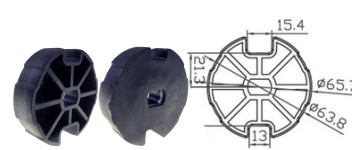


Poulie ogive centrée 70 | 61.005.014



Ogive centrée Corona 70 | 61.005.114



Poulie octogonale 70 | 61.005.006




Corona 70 octogonal | 61.005.106




Poulie 78 Ogive | 61.005.007



Corona 78 Ogiva | 61.005.107




Poulie 80 BAT ogive | 61.005.030




Ogive Corona 80 BAT | 61.005.130


SUPPORTS DE MONTAGE :

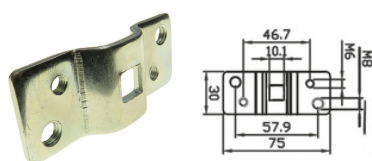

SUPPORT DE CONSTRUCTION 45 MM 2 AG.
60.004.006

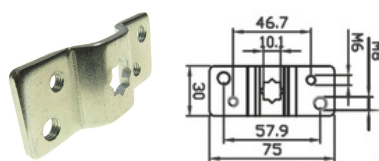


**SUPPORT DE CONSTRUCTION EN
ÉTOILE DE 45 MM**
60.004.005




**SUPPORT DE TIROIR POUR 55/59
MM**
60.004.059


ACCESSOIRES POUR DIAMÈTRE 59 MM :



Poulie octogonale 70 | 61.005.016




Corona 70 Octogonal | 61.005.116

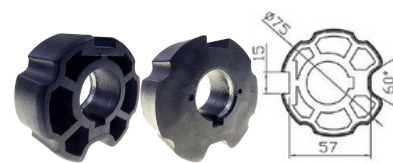


Poulie 78 Ogive décentrée | 61.005.024



Ogive décentrée Corona 78 | 61.005.124



Poulie ronde 100 | 61.005.022

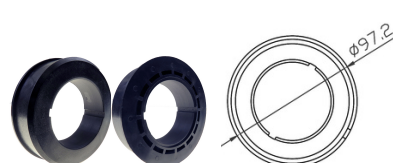


Couronne ronde 100 | 61.005.122

SUPPORTS DE MONTAGE POUR 59 MM :



**SUPPORT DE TIROIR EN TUBE CARRÉ
D.55/59**

60.004.066

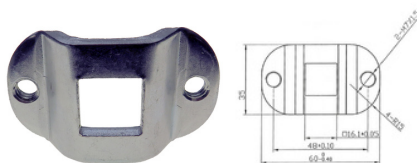

SUPPORT DE CONSTRUCTION 55 / 59 MM

60.004.007



**SUPPORT DE CONSTRUCTION ÉTOILE
55/59 MM**

60.004.008

INCONVÉNIENT COMPATIBLE :



KUMO WAVE
BD.100.001



KIK1
BD.003.101



KIK15
BD.003.115



KIKWALLL
90.003.101



KIKWALLL15
90.003.115




**GIROUETTE SOLAIRE
NOX**
BD.002.124




KIK SUN
BD.003.115SUN



KIK MOVE
BD.001.125




ANNEAU MANUEL
60.005.020



JOINT À 90°
60.005.021

INSTRUCTIONS:


1. LIEN VERS LE PREMIER EXPÉDITEUR

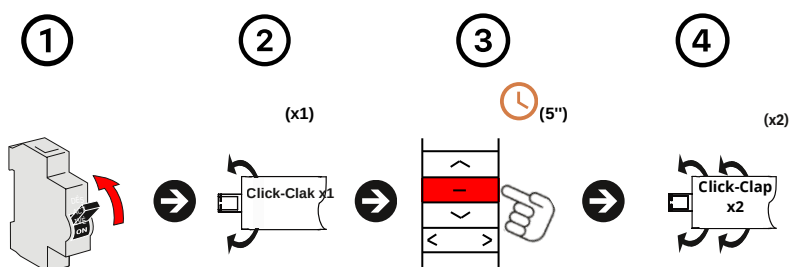

Procédure:

1. Fournir de l'énergie.
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1).
3. Appuyez sur (STOP) sur la télécommande pour enregistrer pendant cinq secondes.
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1).

2. CHANGEMENT DE DIRECTION

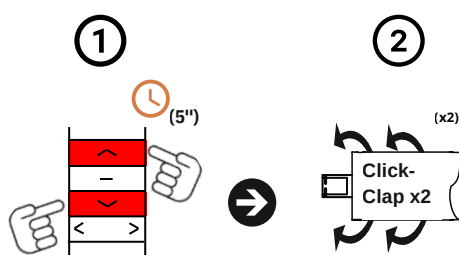


Procédure:

1. Appuyez simultanément sur les boutons (HAUT) + (BAS) de la télécommande pendant cinq secondes (5").
2. Le moteur émettra deux sons « CLIC-CLIC » (x2).

Vérifiez que le sens de rotation est correct avant de poursuivre la programmation.


3. LIER UN EXPÉDITEUR SUPPLÉMENTAIRE

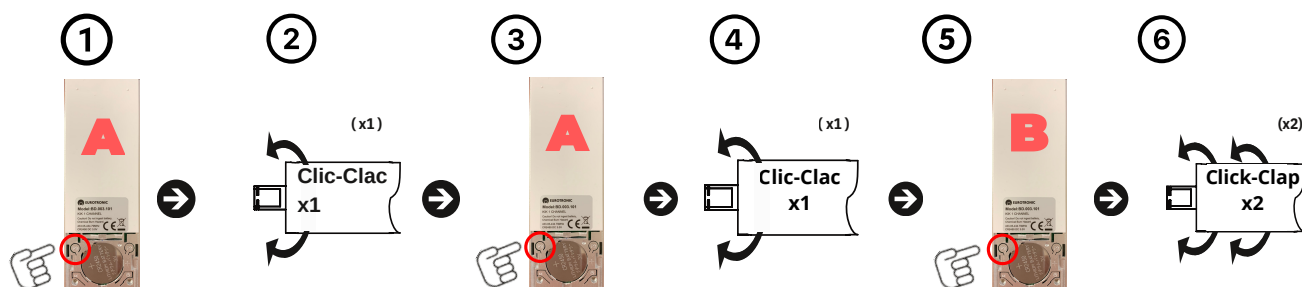

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (P2) situé derrière l'émetteur déjà jumelé (A).
2. Le moteur fera un CLIC-CLIC (x1) et un bip (x1).
3. Nous allons appuyer à nouveau sur le bouton (P2) du même émetteur (A).
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
5. Ensuite, appuyez sur le bouton (P2) du nouvel émetteur (B) pour confirmer.
6. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).

4. ACTIVER/DÉSACTIVER LE MOUVEMENT D'IMPULSION

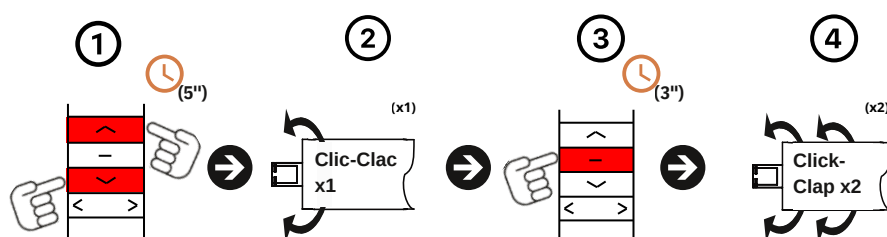


Procédure:

1. Appuyez simultanément sur les boutons (HAUT + BAS) de l'émetteur pendant cinq secondes (5").
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
3. Appuyez une fois sur le bouton (STOP) (x1) pour confirmer.

- Si le moteur fait « CLIC-CLIC » (x1) et un long bip (x1), il sera en mode impulsion.
- Si le moteur fait deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3), il sera en mode continu.

5. SUPPRIMEZ LES EXPÉDITEURS

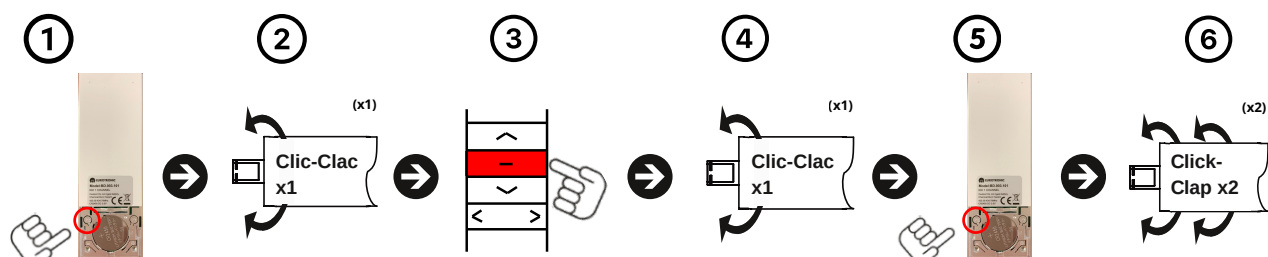

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (P2) de l'émetteur préprogrammé, situé à l'arrière.
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
3. Ensuite, nous appuierons sur le bouton central (STOP).
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
5. Nous allons appuyer à nouveau sur le bouton (P2) pour confirmer.
6. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).



www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118 Poligono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages (Barcelone) ESPAGNE

pedidos@eurotronic-europe.com
Tél. : +34 932 420 108