


Sauledda

MOTEURS
MOTORES



L'avenir, c'est maintenant

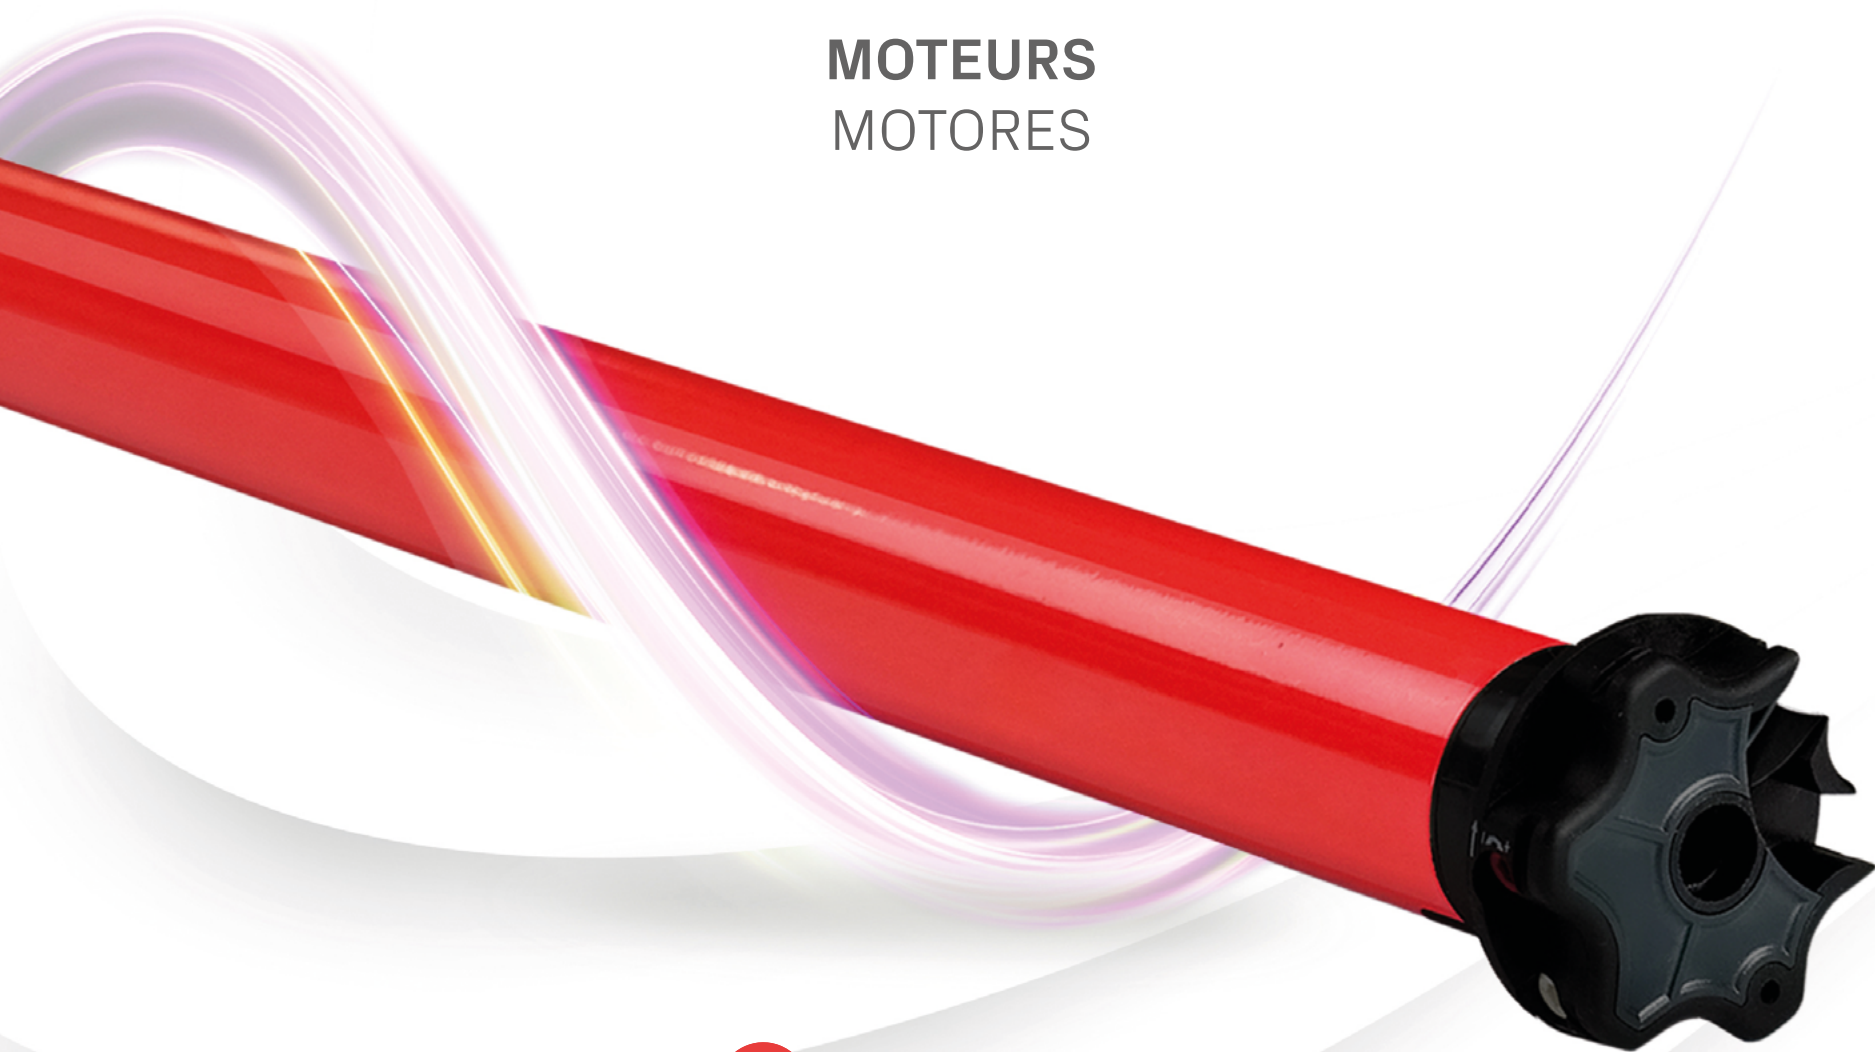

Moteurs pour rideaux
MOTORES PARA CORTINAS



Moteurs pour stores bannes
MOTORES PARA TOLDOS





**Moteurs pour
volets roulants**
MOTORES PARA PERSIANAS



**Tissus
techniques**



À propos de nous

Chez EUROTRONIC, nous sommes spécialisés dans l'offre de solutions innovantes et fiables pour le secteur de l'automatisation et des tissus techniques. En tant que membre du Groupe SAULEDA, nous disposons d'une structure solide depuis nos installations de Barcelone, ce qui nous permet d'assurer une disponibilité immédiate, un accompagnement complet et des expéditions rapides.

Nous nous engageons dans la technologie et l'amélioration continue, en garantissant des produits compatibles avec les assistants vocaux, le Wi-Fi et les systèmes domotiques avancés.



En EUROTRONIC nous especializamos en ofrecer soluciones innovadoras y fiables para el sector de la automatización y tejidos técnicos. Como parte del Grupo SAULEDA, contamos con una estructura sólida desde nuestras instalaciones en Barcelona, lo que nos permite ofrecer disponibilidad inmediata, asesoramiento integral y envíos rápidos.

Nos comprometemos con la tecnología y la mejora continua, asegurando productos compatibles con asistentes virtuales, Wi-Fi y sistemas domóticos avanzados.

Nous proposons des solutions d'automatisation innovantes et de haute qualité, garantissant efficacité, technologie avancée et un service personnalisé.

Ofrecemos soluciones de automatización innovadoras y de alta calidad, que garantizan eficacia, tecnología avanzada y un servicio personalizado.

INDEX

ÍNDICE

01




MOTORS

MOTEURS

PAGE — 12-34

02

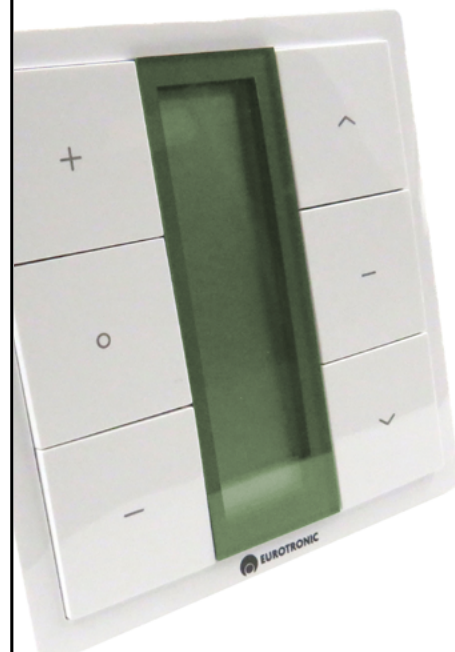

EMITTERS

Émetteurs

PAGE — 37-42

03



AUTOMATIONS

Automatismes
PAGE — 45-52

04



ACCESSORIES

Accessoires
PAGE — 54-66

KUMOWAVE

MATTER

Kumo Wave Matter intègre la domotique intelligente, compatible avec divers dispositifs et écosystèmes. Son contrôle bidirectionnel permet de surveiller en temps réel les stores, rideaux et volets. Gérez votre maison avec un hub intelligent compatible avec Siri, Alexa, Google Home, IFTTT et Matter.

Kumo Wave Matter integra domótica inteligente, compatible con diversos dispositivos y ecosistemas. Su control bidireccional permite monitorear toldos, cortinas y persianas en tiempo real. Gestiona tu hogar con un hub inteligente compatible con Siri, Alexa, Google Home, IFTTT y Matter.



MOTEURS

MOTORES


BATTERY BIDI	12
BATTERY BIDI 50 NW	14
SKY BIDI WIFI	16
SKY BIDI POWER	18
SKY BIDI	20
STAR TRONIC BIDI	22
STAR TRONIC SOS	24
TRONIC SOS	26
TRONIC	28
VERTICAL BIDI	30
CURTAIN BIDI	32
CURTAIN BIDI BATTERY	34

SYMBOLOGIE

SIMBOLOGÍA



Batterie intégrée
Batería Incorporada



Compatible avec panneau solaire
Compatible con placa solar



Bidirectionnel
Bidireccional




Assistant vocal
Asistente Virtual



**Connexion à interrupteur
filaire ou bouton-poussoir**
Conexión a interruptor y
pulsador cableado




Récepteur radio
Receptor de radio




Fin de course électronique
Final de carrera
electrónico



Wifi




Fermeture à pression
Cierre a presión



Fin de course mécanique
Final de carrera
mecánico



Chargeur Type-C
Cargador Tipo C




Fin de course automatique
Final de carrera Automático



Économie d'énergie
Saving
Ahorro de energía




Moteur silencieux
Motor silencioso



**Mécanisme de manœuvre
de secours**
Mecanismo para
maniobra de socorro




Détecteur d'obstacles
Detector de obstaculos



Rideaux
Cortinas



Volets roulants
Persianas



Stores bannes
Toldos

BATTERY BIDI

Ces moteurs disposent d'une batterie intégrée permettant un fonctionnement autonome pendant 12 mois, éliminant ainsi la nécessité de connexion au réseau électrique. La batterie offre deux options de recharge: par panneau solaire ou via un chargeur.

Estos motores disponen de una batería interna para un funcionamiento autónomo durante 12 meses, eliminando la necesidad de conexión a la red eléctrica. La batería ofrece dos opciones de carga: panel solar o a través de un cargador.



ø45 mm



ø25 mm



ø35 mm



Fiche technique


ø25 mm	1,1/28	BD.325.000
ø35 mm	6/24	BD.325.006
ø45 mm	20/10	BD.325.020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Batterie intégrée
Batería incorporada




Compatible avec panneau solaire
Compatible con placa solar



Bidirectionnel
Bidireccional



Récepteur radio
Receptor de radio



Fin de course électronique
Final de carrera electrónico



Moteur silencieux
Motor silencioso



Économie d'énergie
Ahorro de energía

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



Kumo Wave
Wifi - Ref BD.100.001
Matter - Ref BD.200.001



KIK
1-Ref BD.003.101
15-Ref BD.003.115




Kikwall
1-Ref 90.003.101
15-Ref 90.003.115



Veleta NOX
Ref BD.002.125



KIK move
Ref BD.001.125



KIK Sun
Ref BD.003.115 Sun

ALIMENTATION

ALIMENTACIÓN

For 1.2Nw and 6Nw motors



Chargeur Type-C
Cargador Tipo C
Ref: BD.325.200
Prise EU BD.325.200US
Prise US BD.325.300 (câble)

For 20Nw and 50Nw motors



Jack Chargeur 3.5 mm 12V 1A
Cargador Tipo Jack
3.5 mm 12V 1A
BD.325.200.20



Câble prolongateur pour store
Cable prolongador
cajón persiana
Ref. BD.325.420


Recommended
Recomendado*



Panneau Solaire
Panel solar
Motor 1.2Nm - 6Nm
Ref. 70.325.100.6
Motor 20Nm - 50Nm
Ref. 70.325.100.20

COMPATIBILITÉ

COMPATIBILIDAD



MODÈLE Modelo	COUPLE NOMINAL Par nominal	VITESSE Velocidad	ALIMENTATION Alimentación	PUISSANCE NOMINALE Potencia nominal	INTENSITÉ NOMINALE Amperaje	TEMPS DE TRAVAIL Tiempo de trabajo	MAX. ROTATIONS Max. N° Rotaciones	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección	LONGUEUR Medida Largo	POIDS MAX. Peso Máximo
1.1/28	1,1 Nm	28 rpm	5v	10 W	2 A	6 min	∞	IP 20	478 mm	3 KG
6/24	6 Nm	24 rpm	5v	38 W	2 A	6 min	∞	IP 20	695 mm	10 KG
20/15	20 Nm	10 rpm	12v	62 W	5,2 A	6 min	∞	IP 44	658 mm	32 KG

BATTERY BIDI 50NW

Ce pack comprend un moteur de 50 Nm, 12 V et une batterie externe avec récepteur radio bidirectionnel intégré. Pour plus de confort et de durabilité, un panneau solaire peut être ajouté en option, permettant de recharger la batterie à l'aide d'une énergie renouvelable, éliminant ainsi la nécessité de recharges fréquentes et de connexion au réseau électrique.

Este pack incluye un motor de 50 Nm, 12 V y una batería externa con receptor de radio bidireccional incorporado. Para mayor comodidad y sostenibilidad, se puede añadir opcionalmente un panel solar, que permite cargar la batería utilizando energía renovable, eliminando la necesidad de recargas frecuentes y la conexión a la red eléctrica.



ø45 mm



Fiche technique

ø45 mm 50/12 70.045.050 DC

Batterie avec récepteur radio

Batería con receptor de radio
Moteurs 50Nw

70.325.100.1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Batterie intégrée
Batería incorporada



**Compatible avec
panneau solaire**
Compatible con placa solar



Bidirectionnel
Bidireccional



Récepteur radio
Receptor de radio



**Fin de course
mécanique**
Final de carrera
mecánico

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



Kumo Wave
Wifi - Ref BD.100.001
Matter - Ref BD.200.001



KIK
1-Ref BD.003.101
15-Ref BD.003.115



Kikwall
1-Ref 90.003.101
15-Ref 90.003.115



For 20Nw and
50Nw motors

Jack Chargeur
3.5 mm 12V 1A
Cargador Tipo Jack
3.5 mm 12V 1A
Ref.BD.325.200.20



Recommended
Recomendado*

Panneau Solaire
Panel solar
Ref 70.325.100.20



Batterie avec récepteur radio
Batería con receptor de radio
Ref: 70.325.100.1



Veleta NOX
Ref BD.002.125



KIK move
Ref BD.001.125



KIK Sun
Ref BD.003.115 Sun

COMPATIBILITÉ

COMPATIBILIDAD



50/12



50/12

MODÈLE Modelo	COUPLE NOMINAL Par nominal	VITESSE Velocidad	ALIMENTATION Alimentación	PUISSANCE NOMINALE Potencia nominal	INTENSITÉ NOMINALE Amperaje	TEMPS DE TRAVAIL Tiempo de trabajo	MAX. ROTATIONS Max. N° Rotaciones	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección	LONGUEUR Medida Largo	POIDS MAX. Peso Máximo
50/12	50 Nm	12 rpm	12 V D.C	108 W	4,5 A	6 min	20	IP 44	674 mm	80 KG

SKY BIDI WIFI

SKY BIDI WIFI est un moteur doté d'un récepteur radio bidirectionnel. Son véritable avantage réside dans sa connectivité Wi-Fi, permettant une intégration facile avec les assistants vocaux tels que Siri, Alexa et Google Home, ainsi qu'une gestion via l'application Eurotronic sur appareils mobiles. Profitez d'un contrôle avancé et du confort de l'automatisation intelligente.


SKY BIDI WIFI es un motor con receptor de radio bidireccional. La verdadera ventaja radica en su conectividad Wifi, facilitando la integración con asistentes de inteligencia artificial como Siri, Alexa o Google Home, así como la gestión a través de la aplicación Eurotronic en teléfonos móviles. Experimenta el control avanzado y la comodidad de la automatización inteligente.



ø45 mm

COMPATIBILITÉ

Compatible con...



ø35 mm	6/28	WI.235.006
	10/17	WI.235.010
ø45 mm	20/15	WI.245.020
	30/15	WI.245.030
	50/12	WI.245.050



ø35 mm

Phase Fase Neutral Neutro Earth Tierra




Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS



Wifi
Wifi



Fin de course électronique
Final de carrera electrónico



Bidirectionnel
Bidireccional



Récepteur radio
Receptor de radio



Assistant Vocal
Asistente Virtual

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



KIK
1-Ref BD.003.101
15-Ref BD.003.115




Kikwall
1-Ref 90.003.101
15-Ref 90.003.115



Veleta NOX
Ref BD.002.125



KIK move
Ref BD.001.125



KIK Sun
Ref BD.003.115Sun

COMPATIBILITÉ

COMPATIBILIDAD



6/28
10/17
20/15



10/17
20/15
30/15
50/12



20/15
30/15
50/12

MODÈLE Modelo	COUPLE NOMINAL Par nominal	VITESSE Velocidad	ALIMENTATION Alimentación	PUISSANCE NOMINALE Potencia nominal	INTENSITÉ NOMINALE Amperaje	TEMPS DE TRAVAIL Tiempo de trabajo	MAX. ROTATIONS Max. N° Rotaciones	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección	LONGUEUR Medida Largo	POIDS MAX. Peso Máximo
6/28	6 Nm	28 rpm	230v 50hrz	144 W	0,63 A	4 min	∞	IP 44	582 mm	10 KG
10/17	10 Nm	17 rpm	230v 50hrz	144 W	0,63 A	4 min	∞	IP 44	582 mm	12 KG
20/15	20 Nm	15 rpm	230v 50hrz	161 W	0,69 A	4 min	∞	IP 44	608 mm	32 KG
30/15	30 Nm	15 rpm	230v 50hrz	200 W	0,87 A	4 min	∞	IP 44	658 mm	50 KG
50/12	50 Nm	12 rpm	230v 50hrz	228 W	0,99 A	4 min	∞	IP 44	658 mm	80 KG



IP44

SKY BIDI POWER

Équipé d'un récepteur radio bidirectionnel, sa fin de course est électronique et peut être configuré directement depuis l'émetteur. De plus, il intègre la fonction POWER pour une fermeture sous pression, spécialement conçue pour les stores coffres.

Equipado con receptor de radio bidireccional, su final de carrera es electrónico y es configurable desde el propio emisor. Además, incorpora la función POWER para el cierre a presión, especialmente diseñada para toldos tipo cofre.



ø45 mm

Phase Fase Neutral Neutro Earth Tierra




Fiche technique


ø45 mm	20/15	BDP.245.020
	30/15	BDP.245.030
	50/12	BDP.245.050

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS



Fermeture à pression
Cierre a presión



Fin de course électronique
Final de carrera electrónico



Bidirectionnel
Bidireccional



Récepteur radio
Receptor de radio

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



Kumo Wave
Wifi - Ref BD.100.001
Matter -Ref BD.200.001



KIK
1-Ref BD.003.101
15-Ref BD.003.115




Kikwall
1-Ref 90.003.101
15-Ref 90.003.115



Nox Elements
Ref BD.002.125



KIK move
Ref: BD.001.125



KIK Sun
Ref BD.003.115Sun

COMPATIBILITÉ

COMPATIBILIDAD



20/15
30/15
50/12

MODÈLE Modelo	COUPLE NOMINAL Par nominal	VITESSE Velocidad	ALIMENTATION Alimentación	PUISSANCE NOMINALE Potencia nominal	INTENSITÉ NOMINALE Amperaje	TEMPS DE TRAVAIL Tiempo de trabajo	MAX. ROTATIONS Max. N° Rotaciones	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección	LONGUEUR Medida Largo	POIDS MAX. Peso Máximo
20/15	20 Nm	15 rpm	230v 50hrz	161 W	0,69 A	4 min	∞	IP 44	608 mm	32 KG
30/15	30 Nm	15 rpm	230v 50hrz	200 W	0,87 A	4 min	∞	IP 44	658 mm	50 KG
50/12	50 Nm	12 rpm	230v 50hrz	228 W	0,99 A	4 min	∞	IP 44	658 mm	80 KG

SKY BIDI

Les moteurs Sky Bidi se distinguent par leur simplicité et leur polyvalence dans l'automatisation des rideaux, stores et auvents. Équipés de fins de course électroniques et d'un récepteur radio bidirectionnel, ils offrent un contrôle précis et efficace.

Los motores Sky Bidi destacan por su facilidad y versatilidad en la automatización de cortinas, persianas y toldos. Equipados con final de carrera electrónico y receptor de radio bidireccional, ofrecen un control preciso y eficiente.



ø45 mm



ø35 mm



ø59 mm

■ Phase Fase
 ■ Neutral Neutro
 ■ Up / Subir
 ■ Down / Bajar
 ■ Earth Tierra

ø35 | ø59 mm

■ Phase Fase
 ■ Neutral Neutro
 ■ Earth Tierra



Fiche technique

ø35 mm	6/28	BD.235.006
	10/17	BD.235.010
ø45 mm	20/15	BD.245.020
	30/15	BD.245.030
	50/12	BD.245.050
ø59 mm	80/15	BD.259.080
	100/12	BD.259.100
	120/9	BD.259.120


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Fermeture à pression

Detector de obstaculos
Uniquement sur ø45



Fin de course électronique

Final de carrera electrónico




Bidirectionnel

Bidireccional




Récepteur radio

Receptor de radio



Connexion à interrupteur ou bouton-poussoir câblé

Conexión a interruptor ó pulsador cableado
Uniquement sur ø45



Fermeture à pression

Cierre a presión
Uniquement sur ø59

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



Kumo Wave
Wifi - Ref BD.100.001
Matter - Ref BD.200.001



KIK
1-Ref BD.003.101
15-Ref BD.003.115




Kikwall
1-Ref 90.003.101
15-Ref 90.003.115



Nox Elements
Ref BD.002.125



KIK move
Ref: BD.001.125



KIK Sun
Ref BD.003.115Sun

COMPATIBILITÉ

COMPATIBILIDAD



6/28
10/17
20/15



10/17
20/15
30/15
50/12



80/12
100/12
120/9

MODÈLE Modelo	COUPLE NOMINAL Par nominal	VITESSE Velocidad	TENSION NOMINALE Alimentación	PUISSANCE NOMINALE Potencia nominal	INTENSITÉ NOMINALE Amperaje	TEMPS DE TRAVAIL Tiempo de trabajo	MAX. ROTATIONS Max. N° Rotaciones	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección	LONGUEUR Medida Largo	POIDS MAX. Peso Máximo
6/28	6 Nm	28 rpm	230v 50hrz	144 W	0.63 A	4 min	∞	IP 44	582 mm	10 KG
10/17	10 Nm	17 rpm	230v 50hrz	144 W	0.63 A	4 min	∞	IP 44	582 mm	17 KG
20/15	20 Nm	15 rpm	230v 50hrz	161 W	0.69 A	4 min	∞	IP 44	608 mm	32 KG
30/15	30 Nm	15 rpm	230v 50hrz	200 W	0.87 A	4 min	∞	IP 44	658 mm	50 KG
50/12	50 Nm	12 rpm	230v 50hrz	228 W	0.99 A	4 min	∞	IP 44	658 mm	80 KG
80/15	80 Nm	15 rpm	230v 50hrz	330 W	1.43 A	4 min	∞	IP 44	722 mm	120 KG
100/12	100 Nm	12 rpm	230v 50hrz	385 W	1.54 A	4 min	∞	IP 44	722 mm	150 KG
120/9	120 Nm	9 rpm	230v 50hrz	350 W	1.56 A	4 min	∞	IP 44	722 mm	180 KG



IP44

STAR TRONIC BIDI

Les moteurs Star Tronic BIDI représentent l'évolution naturelle de la gamme Tronic, en combinant la simplicité d'un moteur à fin de course mécanique avec la commodité d'un récepteur radio bidirectionnel. Cette fusion de technologies donne naissance à un moteur à la fois simple et sophistiqué : tout en conservant la fiabilité et la robustesse des moteurs mécaniques, il offre également le confort d'un contrôle sans fil des stores et volets.

Los motores Star tronic BIDI representan una evolución natural de la línea Tronic, al combinar la simplicidad de un motor con final de carrera mecánico con la conveniencia de un receptor radio bidireccional. Esta fusión de tecnologías ofrece un motor que es tanto sencillo como sofisticado: mientras mantiene la confiabilidad y la robustez de los motores mecánicos, también proporciona la comodidad de controlar toldos y persianas de forma inalámbrica.



ø45 mm



ø35 mm

■ Phase Fase
 ■ Neutral Neutro
 ■ Earth Tierra
 ■ Down Bajar
 ■ Stop Parar
 ■ Common Común
 ■ Up Subir



Fiche technique

ø35 mm	6/28	90.335.006BI
	10/17	90.335.010BI
ø45 mm	20/15	90.345.020BI
	30/15	90.345.030BI
	50/12	90.345.050BI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS



**Fin de course
mécanique**
Final de carrera
mecánico



Bidirectionnel
Bidireccional



Récepteur radio
Receptor de radio



Moteur silencieux
Motor silencioso

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



Kumo Wave
Wifi - Ref BD.100.001
Matter -Ref BD.200.001



KIK
1-Ref BD.003.101
15-Ref BD.003.115




Kikwall
1-Ref 90.003.101
15-Ref 90.003.115



Nox Elements
Ref BD.002.125



KIK move
Ref: BD.001.125



KIK Sun
Ref BD.003.115Sun

COMPATIBILITÉ

COMPATIBILIDAD



6/28
10/17
20/15



20/15
30/15
50/12



20/15
30/15
50/12

MODÈLE Modelo	COUPLE NOMINAL Par nominal	VITESSE Velocidad	ALIMENTATION Alimentación	PUISANCE NOMINALE Potencia nominal	INTENSITÉ NOMINALE Amperaje	TEMPS DE TRAVAIL Tiempo de trabajo	MAX. ROTATIONS Max. N° Rotaciones	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección	LONGUEUR Medida Largo	POIDS MAX. Peso Máximo
6/28	6 Nm	28 rpm	230v 50hrz	121 W	0.53 A	4 min	36 ~44	IP 44	595 mm	9,5 KG
10/17	10 Nm	17 rpm	230v 50hrz	121 W	0.53 A	4 min	36 ~44	IP 44	591 mm	12 KG
20/15	20 Nm	15 rpm	230v 50hrz	145 W	0.64 A	4 min	22	IP 44	611 mm	32 KG
30/15	30 Nm	15 rpm	230v 50hrz	191 W	0.83 A	4 min	22	IP 44	641 mm	48 KG
50/12	50 Nm	12 rpm	230v 50hrz	205 W	0.89 A	4 min	22	IP 44	641 mm	80 KG



IP44


STAR TRONIC SOS

Il offre une automatisation sûre et efficace, équipé d'un système de fin de course mécanique et d'une radio bidirectionnelle. De plus, il dispose d'une fonctionnalité supplémentaire de manœuvre d'urgence grâce à sa manivelle intégrée, garantissant un contrôle manuel en toute circonstance. Son design en fait le choix idéal pour l'automatisation des volets roulants et des stores, en assurant fiabilité et simplicité d'utilisation.

Proporciona una automatización segura y eficiente, equipada con un sistema de final de carrera mecánico, radio bidireccional. Además, cuenta con una funcionalidad extra de maniobra de emergencia gracias a su manivela integrada, asegurando el control manual en cualquier circunstancia. Su diseño los convierte en la opción ideal para la automatización de persianas y toldos garantizando fiabilidad y facilidad de uso.



ø45 mm



ø59 mm

Phase Fase Neutral Neutro Earth Tierra




Fiche technique

ø45 mm	50/12	45.245.050
ø59 mm	80/15	45.259.080
	120/9	45.259.120

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mécanisme de manœuvre de secours

Mecanismo de maniobra de socorro



Fin de course mécanique

Final de carrera mecánico



Bidirectionnel

Bidireccional



Récepteur radio

Receptor de radio

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



Kumo Wave

Wifi - Ref BD.100.001
Matter -Ref BD.200.001



KIK

1-Ref BD.003.101
15-Ref BD.003.115



Kikwall

1-Ref 90.003.101
15-Ref 90.003.115



Nox Elements

Ref BD.002.125



KIK move

Ref: BD.001.125




Manual Override

Ref BD.005.020



90° crank

Ref 60.005.021



KIK sun

Ref BD.003.115SUN

COMPATIBILITÉ

COMPATIBILIDAD



50/12
80/12
120/9




50/12
80/12
120/9

MODÈLE Modelo	COUPLE NOMINAL Par nominal	VITESSE Velocidad	ALIMENTATION Alimentación	PUISSANCE NOMINALE Potencia nominal	INTENSITÉ NOMINALE Amperaje	TEMPS DE TRAVAIL Tiempo de trabajo	MAX. ROTATIONS Max. N° Rotaciones	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección	LONGUEUR Medida Largo	POIDS MAX. Peso Máximo
50/12	50 Nm	12 rpm	230v 50hrz	205 W	0,89 A	4 min	22	IP 44	641 mm	80 KG
80/15	80 Nm	15 rpm	230v 50hrz	330 W	1,43 A	4 min	22	IP 44	772 mm	150 KG
120/9	120 Nm	9 rpm	230v 50hrz	350 W	1,56 A	4 min	22	IP 44	772 mm	180 KG


TRONIC SOS

La gamme de moteurs TRONIC SOS offre une automatisation fiable avec fins de course mécaniques, conçue pour fonctionner avec des interrupteurs filaires. Ces moteurs intègrent une fonctionnalité supplémentaire de manœuvre d'urgence, rendue possible grâce à une manivelle intégrée. Ils constituent le choix idéal pour les applications de volets roulants et de stores.

La gama de motores TRONIC SOS ofrece una automatización confiable con final de carrera mecánico, diseñada para funcionar con interruptores cableados. Estos motores destacan por su funcionalidad adicional de maniobra de socorro, facilitada por una manivela incorporada. Son la elección perfecta para aplicaciones en persianas y toldos.

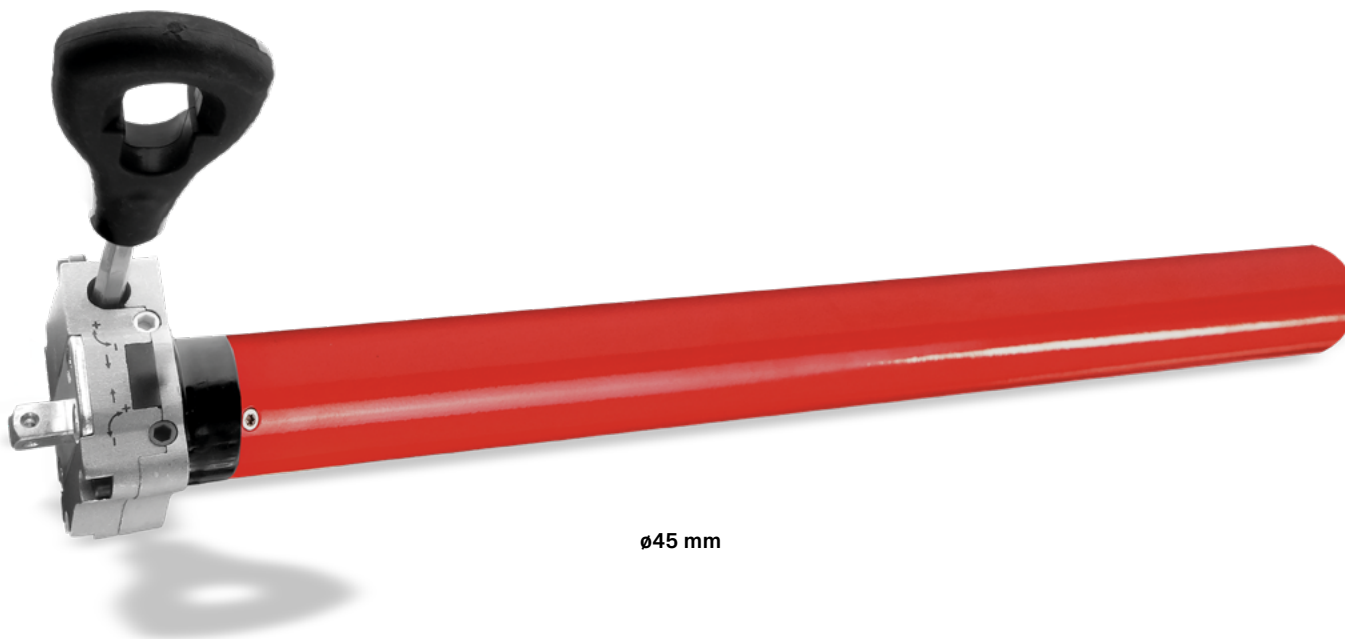

ø45 mm



ø59 mm

■ Phase Open - Close / Fase Abre - Cierra
 ■ Neutral Neutro
 ■ Earth Tierra
 ■ Phase Open - Close / Fase Abre - Cierra




Fiche technique

ø45 mm	50/12	40.345.050
ø59 mm	80/15	40.359.080
	120/9	40.359.120

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS



Mécanisme de manœuvre de secours

Mecanismo de maniobra de socorro



Fin de course mécanique

Final de carrera mecánico



Connexion à interrupteur ou bouton-poussoir câblé

Conexión a interruptor ó pulsador cableado

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



Maiki Bidi
Ref 90.002.100



Inverseur double
Ref 60.003.020



Boîtier en saillie
Ref 60.003.021



Bouton-poussoir double
Ref 60.003.022



Commande manuelle de secours
Ref BD.005.020



Manivelle 90°
Ref 60.005.021

COMPATIBILITÉ

COMPATIBILIDAD



50/12
80/12
120/9




50/12
80/12
120/9

MODÈLE Modelo	COUPLE NOMINAL Par nominal	VITESSE Velocidad	ALIMENTATION Alimentación	PUISANCE NOMINALE Potencia nominal	INTENSITÉ NOMINALE Amperaje	TEMPS DE TRAVAIL Tiempo de trabajo	MAX. ROTATIONS Max. N° Rotaciones	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección	LONGUEUR Medida Largo	POIDS MAX. Peso Máximo
50/12	50 Nm	12 rpm	230v 50hrz	205 W	0,89 A	4 min	22	IP 44	609 mm	80 KG
80/15	80 Nm	15 rpm	230v 50hrz	386 W	1,68 A	4 min	22	IP 44	648 mm	150 KG
120/9	120 Nm	9 rpm	230v 50hrz	350 W	1,56 A	4 min	22	IP 44	648 mm	180 KG

TRONIC

Les moteurs Tronic offrent une solution simple et efficace pour l'automatisation des stores, rideaux et volets. Leur conception épurée et leur fonctionnement avec interrupteurs / inverseurs filaires en font un choix économique et accessible.

Los Motores Tronic ofrecen una solución eficiente y sencilla para la automatización de toldos, cortinas y persianas. Su diseño sencillo y funcionamiento con interruptores / inversores cableados los convierte en una elección económica y accesible

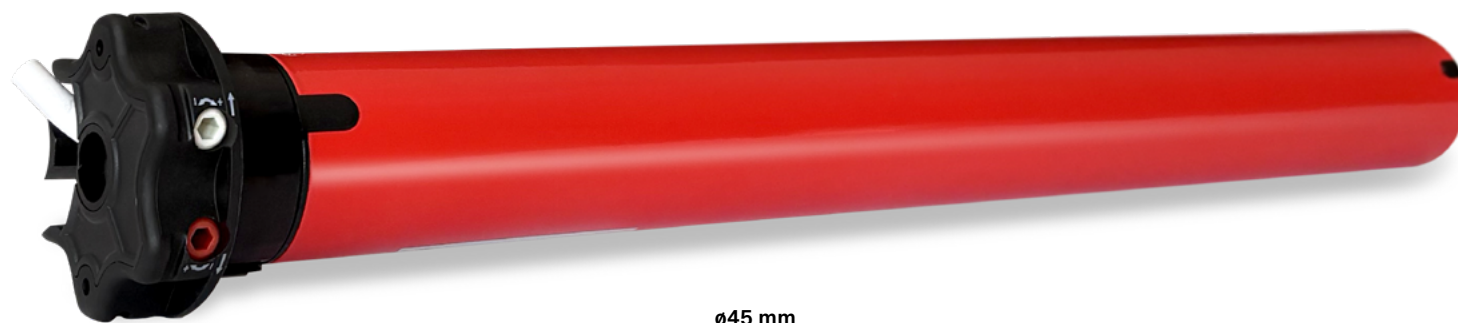

ø45 mm



ø35 mm



ø59 mm

— Phase Open - Close / Fase Abre- Cierra
— Neutral Neutro
— Earth Tierra
— Phase Open - Close / Fase Abre- Cierra



Fiche technique

ø35 mm	6/28	70.035.006B
	10/17	70.035.010B
ø45 mm	20/15	70.045.020P
	20/15 Short	70.045.020SP
	30/15	70.045.030P
	50/12	70.045.050P
ø59 mm	80/15	70.055.080P
	100/12	70.055.100P
	120/9	70.055.120P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS



**Fin de course
mécanique**

Final de carrera
mecánico



**Connexion à interrupteur ou
bouton-poussoir câblé**

Conexión a interruptor ó
pulsador cableado



Moteur silencieux

Motor silencioso

6/28

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



Maiki Bidi
Ref 90.002.100



Inverseur double
Ref 60.003.020




Boîtier en saillie
Ref 60.003.021



Bouton-poussoir double
Ref 60.003.022

COMPATIBILITÉ

COMPATIBILIDAD



6/28
10/17
20/15



10/17
20/15
20/15
Short
30/15



50/12
80/12
100/12
120/9



20/15
20/15
Short
30/15


50/12
80/12
100/12
120/9

MODÈLE Modelo	COUPLE NOMINAL Par nominal	VITESSE Velocidad	ALIMENTATION Alimentación	PUISANCE NOMINALE Potencia nominal	INTENSITÉ NOMINALE Amperaje	TEMPS DE TRAVAIL Tiempo de trabajo	MAX. ROTATIONS Max. N° Rotaciones	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección	LONGUEUR Medida Largo	POIDS MAX. Peso Máximo
6/28	6 Nm	28 rpm	230v 50hrz	121 W	0,53 A	4 min	30	IP 44	511 mm	9,5 KG
10/17	10 Nm	17 rpm	230v 50hrz	121 W	0,53 A	4 min	30	IP 44	511 mm	16 KG
20/15	20 Nm	15 rpm	230v 50hrz	145 W	0,64 A	4 min	45	IP 44	471 mm	32 KG
20/15 Short	20 Nm	15 rpm	230v 50hrz	149 W	0,53 A	4 min	45	IP 44	350 mm	32 KG
30/15	30 Nm	15 rpm	230v 50hrz	200 W	0,83 A	4 min	45	IP 44	539 mm	50 KG
50/12	50 Nm	12 rpm	230v 50hrz	205 W	0,89 A	4 min	45	IP 44	539 mm	80 KG
80/15	80 Nm	15 rpm	230v 50hrz	330 W	1,43 A	4 min	22	IP 44	652 mm	120 KG
100/12	100 Nm	12 rpm	230v 50hrz	345 W	1,54 A	4 min	22	IP 44	652 mm	150 KG
120/9	120 Nm	9 rpm	230v 50hrz	350 W	1,56 A	4 min	22	IP 44	652 mm	180 KG

VERTICAL BIDI

Le moteur Bidi Vertical offre une automatisation avancée pour les rideaux verticaux, avec des fins de course électroniques entièrement automatiques. De plus, ce moteur va plus loin en permettant un contrôle précis de l'ouverture, de la fermeture et de l'orientation des lamelles orientables.

El Motor Vertical Bidi ofrece automatización avanzada para cortinas verticales, con final de carrera electrónico totalmente automático. Además, este motor va más allá, al permitir un control preciso de la apertura, cierre y orientación de las lamelas orientables.

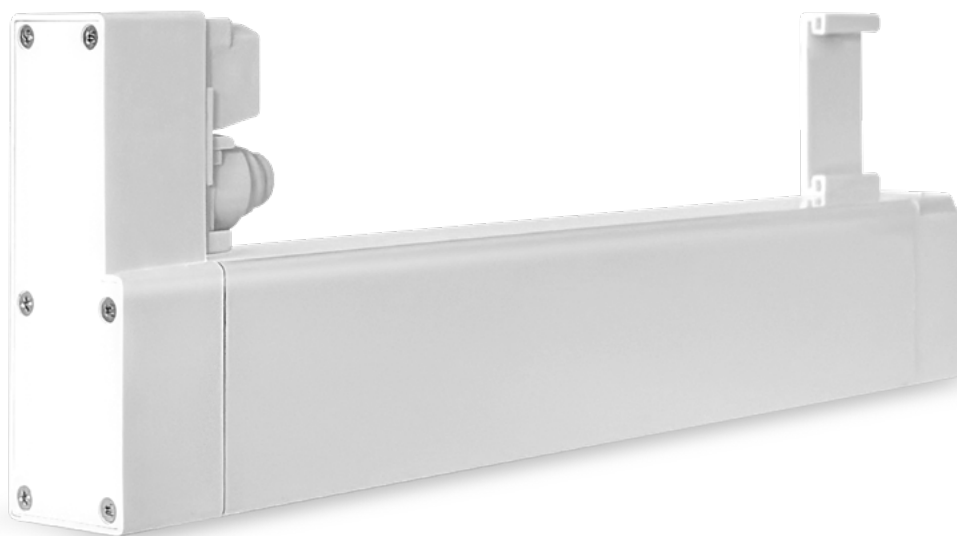


Ref. 80.023.001




Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS



Fin de course
automatique
Final de carrera
automático



Fin de course
mécanique
Final de carrera
mecánico



Bidirectionnel
Bidireccional



Récepteur radio
Receptor de radio

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



Kumo Wave
Wifi - Ref BD.100.001
Matter -Ref BD.200.001



KIK orienta
Ref. 75.003.015

MODÈLE Modelo	VITESSE Velocidad	ALIMENTATION Alimentación	PUISSANCE NOMINALE Potencia nominal	INTENSITÉ NOMINALE Amperaje	TEMPS DE TRAVAIL Tiempo de trabajo	MAX. ROTATIONS Max. N° Rotaciones	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección	LONGUEUR Medida Largo	POIDS MAX. Peso Máximo
15 Nm	6 Cm/s	12 V	8 W	0.66 A	6 min	∞	IP 20	275 mm	10 KG

CURTAIN BIDI

Ce moteur se distingue par sa fonction manuelle et son contrôle radio bidirectionnel. Avec des fonctionnalités telles que des fins de course électroniques automatiques et une connectivité aux systèmes de domotique, le Curtain Bidi Battery offre une automatisation intelligente et pratique pour les rideaux traditionnels.

Este motor destaca por su función manual y su control por radio bidireccional. Con características como finales de carrera electrónicos automáticos y conectividad con sistemas de domótica, el Curtain Bidi Battery ofrece una automatización inteligente y cómoda para cortinas tradicionales.



■ Phase Fase
 ■ Neutral Neutro
 ■ Close - Cerrar
 ■ Open - Abrir
 ■ Earth Tierra


Ref. 80.024.001



Fiche technique


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS



Fin de course automatique

Final de carrera automático



Fin de course mécanique

Final de carrera mecánico




Bidirectionnel

Bidireccional



Récepteur radio

Receptor de radio



Connexion à interrupteur ou bouton-poussoir câblé

Conexión a interruptor ó pulsador cableado

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



Kumo Wave

Wifi - Ref BD.100.001
Matter -Ref BD.200.001



KIK

1-Ref BD.003.101
15-Ref BD.003.115



Kikwall

1-Ref 90.003.101
15-Ref 90.003.115

MODÈLE Modelo	VITESSE Velocidad	ALIMENTATION Alimentación	PUISSANCE NOMINALE Potencia nominal	INTENSITÉ NOMINALE Amperaje	TEMPS DE TRAVAIL Tiempo de trabajo	MAX. ROTATIONS Max. N° Rotaciones	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección	LONGUEUR Medida Largo	POIDS MAX. Peso Máximo
1,2 Nm	14 Cm/s	100-240 V	16 W	0.16 A	6 min	∞	IP 20	410 mm	50 KG



IP20

CURTAIN BIDI BATTERY

Ce moteur alimenté par batterie se distingue par sa fonction manuelle et son contrôle radio bidirectionnel. Grâce à son système d'activation par impulsion – qui permet d'actionner le moteur manuellement d'un simple tirage sur le rideau – le Curtain Bidi offre des fonctionnalités telles que le réglage automatique des fins de course et la connectivité avec les systèmes domotiques.

Le Curtain Bidi Battery propose une automatisation intelligente et pratique, idéale pour les rideaux traditionnels.

Este motor a batería destaca por su función manual y su control por radio bidireccional. Gracias a su sistema de activación por impulso —que permite accionar el motor manualmente con un simple tirón de la cortina—, el Curtain Bidi ofrece características como la regulación automática del final de carrera y la conectividad con sistemas de domótica.

El Curtain Bidi Battery ofrece una automatización inteligente y cómoda, ideal para cortinas tradicionales.




Ref. 80.024.002



Fiche technique


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Fin de course automatique

Final de carrera automático



Fin de course mécanique

Final de carrera mecánico



Bidirectionnel

Bidireccional




Batterie intégrée

Batería incorporada



Récepteur radio

Receptor de radio



Chargeur Type-C

Cargador Tipo C

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



Kumo Wave

Wifi - Ref BD.100.001
Matter - Ref BD.200.001



KIK

1-Ref BD.003.101
15-Ref BD.003.115



Kikwall

1-Ref 90.003.101
15-Ref 90.003.115

INCLUDE



Chargeur Type-C

Cargador Tipo C
Ref: BD.325.200

PAR NOMINAL

Par nominal

VITESSE

Velocidad

ALIMENTATION

Alimentación

PUISSANCE NOMINALE

Potencia nominal

INTENSITÉ NOMINALE

Amperaje

TEMPS DE TRAVAIL

Tiempo de trabajo

MAX. ROTATIONS

Max. N° Rotaciones

DEGRÉ DE PROTECTION

Grado de protección

LONGUEUR

Medida Largo

POIDS MAX.

Peso Máximo

1,2 Nm

14 Cm/s

12 V

16 W

1 A

6 min

∞

IP 20

435 mm

50 KG



IP20

ÉMETTEURS

EMISORES

KIK 1 / 15	37
KIKWALL 1 / 15	38
KIK SUN	39
KIK ORIENTA 15	40
MINI KIK	41
MIKO PRO	42

KIK 1/15

Les télécommandes KIK 1 et KIK 15 sont des dispositifs puissants pour le contrôle des moteurs de rideaux, de volets ou de stores bannes.


Avec une portée allant jusqu'à 200 mètres en extérieur et 35 mètres en intérieur, jusqu'à 20 dispositifs peuvent être ajoutés à chaque canal.

Elles se distinguent par leur capacité à limiter les canaux, garantissant un contrôle efficace et sécurisé.

Los mandos a distancia KIK 1 y KIK 15 son potentes dispositivos para controlar motores de cortinas, persianas o toldos. Con alcance de hasta 200 metros al aire libre y 35 metros en interiores, en cada canal se pueden añadir hasta 20 dispositivos. Destacan por su capacidad para limitar canales, asegurando un control eficiente y seguro.



KIK 1 REF. BD.003.101

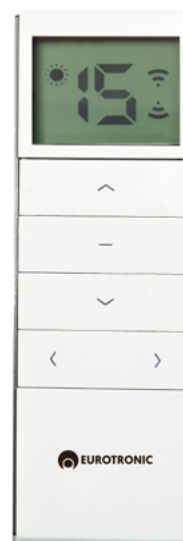

KIK 15 REF. BD.003.115

MODÈLE Modelo	N° DE CANAUX N° de canales	ALIMENTATION Alimentación	TYPE DE BATTERIE Tipo de batería	FRÉQUENCE Frecuencia	TEMPÉRATURE MAX. Temperatura max.	TEMPÉRATURE MIN. Temperatura min.	DIMENSIONS Medidas
KIK 1	1	3V	LITIO CR2450	433.92 Mhz	50° C	-10° C	130x45x10.5 mm
KIK 15	15 + 1	3V	LITIO CR2450	433.92 Mhz	50° C	-10° C	130x45x10.5 mm



Fiche technique

KIKWALL 1/15

Les KIKwall 1 et KIKwall 15 sont des télécommandes puissantes pour le contrôle des moteurs de rideaux, de volets ou de stores bannes. Avec une portée allant jusqu'à 200 mètres en extérieur et 35 mètres en intérieur, le KIKwall 1 se concentre sur un seul canal pour un dispositif unique, tandis que le KIKwall 15 offre une plus grande polyvalence en permettant de contrôler jusqu'à 15 dispositifs. Elles se distinguent par leur capacité à limiter le nombre de canaux et par un design qui simule un interrupteur mural.

Kikwall 1 y Kikwall 15 son potentes mandos a distancia para controlar motores de cortinas, persianas o toldos. Con un alcance de hasta 200 metros en exteriores y 35 metros en interiores. Kikwall 1 se centra en un único canal para un solo dispositivo, mientras que Kikwall 15 amplía la versatilidad para controlar hasta 15 dispositivos. Destaca su capacidad para limitar el número de canales, con un diseño que simula un interruptor de pared.



KIKWALL 1 REF. 90.003.101



KIKWALL 15 REF 90.003.115

MODÈLE Modelo	N° DE CANAUX N° de canales	ALIMENTATION Alimentación	TYPE DE BATTERIE Tipo de batería	FRÉQUENCE Frecuencia	TEMPÉRATURE MAX. Temperatura max.	TEMPÉRATURE MIN. Temperatura min.	DIMENSIONS Medidas
KIKWALL 1	1	3V	LITIO CR2430	433.92 Mhz	50° C	-10° C	80 x 80 x 11,7 mm

KIKWALL 15	15+1	3V	LITIO CR2430	433.92 Mhz	50° C	-10° C	80 x 80 x 11,7 mm
------------	------	----	--------------	------------	-------	--------	-------------------




Fiche technique

KIK SUN

KIK Sun est une télécommande pouvant gérer jusqu'à 15 canaux, avec la possibilité de limiter le nombre de canaux pour un contrôle plus simple. Elle dispose de la fonction SOL, qui permet le contrôle manuel ou automatique de l'ouverture et de la fermeture des dispositifs.* Nécessite le Nox Elements pour la fonction SOL.

KIK Sun es un mando a distancia con hasta 15 canales, con la opción de limitar el número de canales para un control más sencillo. Presenta la función SOL, que permite el control manual o automático de la apertura o cierre de dispositivos.

* Requiere Nox Elements para la función SOL

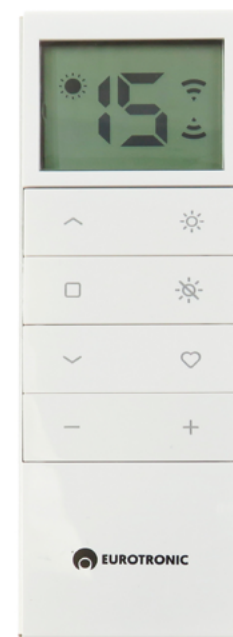

REF. BD.003.115SUN

MODÈLE Modelo	N° DE CANAUX N° de canales	ALIMENTATION Alimentación	TYPE DE BATTERIE Tipo de batería	FRÉQUENCE Frecuencia	TEMPÉRATURE MAX. Temperatura max.	TEMPÉRATURE MIN. Temperatura min.	DIMENSIONS Medidas*
KIK SUN	15+1	3V	LITIO CR2450	433.92 Mhz	50° C	-10° C	130 x 45 x 10.5 mm



Fiche technique

KIK ORIENTA 15

Le KIK Orienta 15 est une télécommande offrant jusqu'à 15 canaux, avec la flexibilité de limiter le nombre de canaux pour un contrôle plus simple et plus efficace.

Conçue spécialement pour les rideaux verticaux, la KIK Orienta 15 intègre des touches dédiées pour un réglage précis des lamelles, permettant de contrôler l'orientation de vos rideaux de manière pratique et sans effort.

Kik orienta 15 es un mando a distancia que ofrece hasta 15 canales, con la flexibilidad de limitar el número de canales para un control más simple y efectivo. Diseñado especialmente para cortinas verticales, Kik orienta 15 incorpora botones dedicados para ajustar las lamas de manera precisa, permitiéndote controlar la orientación de tus cortinas de forma cómoda y sin esfuerzo.



REF. 75.003.015

MODÈLE Modelo	N° DE CANAUX N° de canales	ALIMENTATION Alimentación	TYPE DE BATTERIE Tipo de batería	FRÉQUENCE Frecuencia	TEMPÉRATURE MAX. Temperatura max.	TEMPÉRATURE MIN. Temperatura min.	DIMENSIONS Medidas
KIK ORIENTA 15	15	3V	LITIO CR2450	433.92 Mhz	70° C	-20° C	44 x 128 mm



Fiche technique

MINI KIK

Le Mini KIK est la version compacte du KIK 1, conçue pour le pilotage des moteurs de rideaux, de volets ou de stores bannes.

Il offre une portée allant jusqu'à 200 mètres en extérieur et 35 mètres en intérieur.

Cette télécommande secondaire nécessite qu'un KIK 1 ou un KIK 15 soit préalablement programmé avec le moteur pour fonctionner.

Elle ne peut pas être programmée de manière indépendante, mais assure un contrôle fiable et précis une fois configurée.

El Mini KIK es la versión compacta del KIK 1, diseñado para controlar motores de cortinas, persianas o toldos. Tiene un alcance de hasta 200 metros al aire libre y 35 metros en interiores. Este mando subsidiario necesita un KIK 1 o KIK 15 previamente programado con el motor para funcionar. No se puede programar de manera independiente y garantiza un control fiable una vez configurado.



REF. 10.007.007

MODÈLE Modelo	N° DE CANAUX N° de canales	ALIMENTATION Alimentación	TYPE DE BATTERIE Tipo de batería	FRÉQUENCE Frecuencia	TEMPÉRATURE MAX. Temperatura max.	TEMPÉRATURE MIN. Temperatura min.	DIMENSIONS Medidas
MINI KIK	1	3V	LITIO CR2430	433.92 Mhz	50° C	-10° C	62 x 34 x 13 mm



Fiche technique

MIKO PRO

Le MIKO PRO est une télécommande compacte disposant de jusqu'à 4 canaux et unidirectionnelle, compatible avec OXON et le récepteur à deux canaux.

Elle offre une portée allant jusqu'à 200 mètres en extérieur et 35 mètres en intérieur.

Alliant design élégant et simplicité d'utilisation, elle permet un contrôle facile et efficace des dispositifs Eurotronic, où que vous soyez.

El MIKO PRO es un mando a distancia compacto de hasta 4 canales y es unidireccional, compatible con OXON y receptor bicanal, con un alcance de hasta 200 m en exteriores y 35 m en interiores. Ofrece comodidad y cuenta con un diseño elegante, proporcionando un control fácil y eficiente de los dispositivos Eurotronic desde cualquier lugar.



REF. 10.000.005

MODÈLE Modelo	N° DE CANAUX N° de canales	ALIMENTATION Alimentación	TYPE DE BATTERIE Tipo de batería	FRÉQUENCE Frecuencia	TEMPÉRATURE MAX. Temperatura max.	TEMPÉRATURE MIN. Temperatura min.	DIMENSIONS Medidas
MIKO PRO	4	3V	LITIO CR2016	433.92 Mhz	50° C	-10° C	39 x 65 x 13 mm



Fiche technique




CONTRÔLEZ TOUS VOS RI- DEAUX AVEC UNE SEULE TÉLECOMMANDE

Avec la télécommande KIK15, le contrôle n'a jamais été aussi simple – imaginez pouvoir gérer jusqu'à 15 rideaux différents depuis la paume de votre main !

Et si vous le souhaitez, vous pouvez même les actionner tous simultanément avec une facilité inégalée.

CONTROLA TODAS LAS CORTINAS CON UN SOLO MANDO

Con el mando a distancia KIK15, el control nunca ha sido tan sencillo. ¡Imagina manejar hasta 15 cortinas distintas desde la palma de tu mano! Y si lo prefieres, puedes manejarlas todas simultáneamente con una facilidad incomparable.

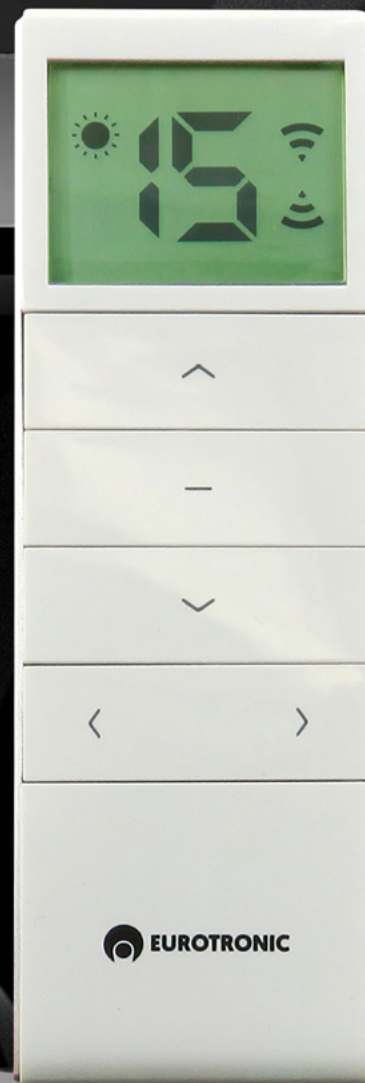

Portée : jusqu'à 200 mètres
en extérieur et 35 mètres en
intérieur

**Compatible avec les moteurs
radio Eurotronic**

Contrôle jusqu'à **15 moteurs**

Mode bidirectionnel

Émetteur portable conçu
pour le contrôle des moteu-
rs Eurotronic

Alcance de hasta 200
metros en exterior y 35 en
interior.

**Compatible con motores
Eurotronic**

Controla hasta **15 motores**

Modo Bidireccional.

Emisor Portátil

AUTOMATISMES

AUTOMATISMOS

KUMO WAVE MATTER	45
KUMO WAVE	46
NOX ELEMENTS	47
KIK MOVE	48
MAIKI BIDI	49
RÉCEPTEUR BICANAL	50
CENTRAL OXON	51

KUMO WAVE MATTER

Le Kumo Wave Matter est une solution domotique avancée intégrant la technologie Matter, garantissant une large compatibilité avec de nombreux appareils et écosystèmes intelligents.

Grâce à son contrôle bidirectionnel, il permet la gestion et la surveillance en temps réel des stores bannes, rideaux et volets motorisés, offrant un confort accru et une efficacité énergétique optimisée à la maison.

De plus, il se connecte facilement via un hub intelligent et est compatible avec les assistants vocaux tels que Siri, Alexa, Google Home, ainsi qu'avec des plateformes d'automatisation comme IFTTT.

(Non compatible avec l'application Eurotronic)

Kumo Wave Matter es una solución avanzada de domótica que integra tecnología Matter, lo que garantiza una amplia compatibilidad con múltiples dispositivos y ecosistemas inteligentes. Gracias a su control bidireccional, permite monitorear y gestionar en tiempo real toldos, cortinas y persianas motorizadas, brindando mayor comodidad y eficiencia en el hogar. Además, se conecta fácilmente a través de un hub inteligente, siendo compatible con asistentes de voz como Siri, Alexa, Google Home, así como con plataformas de automatización como IFTTT. (No es compatible con Eurotronic App)



REF. BD.200.001

COMPATIBILITÉ

COMPATIBILIDAD



MODÈLE Modelo	ALIMENTATION Alimentación	FRÉQUENCE RADIO Tipo de batería	FRÉQUENCE WI-FI Frecuencia de wi-fi	CONSUMMATION EN VEILLE Consumo en stand by	DIMENSIONS Medidas
KUMO MATTER	100 - 240 V	433.92 Mhz	2,4 Ghz	<0.3 W	75 x 75 mm



Fiche technique

KUMO WAVE

Le Kumo Wave est un hub intelligent conçu pour le contrôle des moteurs et systèmes d'automatisation via des télécommandes ou l'application Eurotronic.

Il permet l'utilisation des moteurs à travers des assistants virtuels tels qu'Alexa, Google Home, Siri, ou d'autres.

Compatible avec les moteurs unidirectionnels et bidirectionnels, le Kumo Wave offre une solution centralisée pour la gestion efficace des dispositifs motorisés, permettant un contrôle intelligent et polyvalent des installations domestiques.

Kumo Wave es un hub inteligente para el control de motores y automatismos mediante mandos a distancia o la aplicación Eurotronic. Ofrece la posibilidad de utilizar los motores a través de asistentes virtuales como Alexa, Google Home, Siri, u otros. Compatible con motores de sistema unidireccional y bidireccional, Kumo Wave proporciona una solución centralizada para la gestión eficiente de dispositivos motorizados, brindando a los usuarios un control inteligente y versátil de sus sistemas



REF. BD.100.001



COMPATIBILITY

COMPATIBILIDAD



MODÈLE Modelo	ALIMENTATION Alimentación	FRÉQUENCE RADIO Frecuencia de radio	FRÉQUENCE WI-FI Frecuencia de wi-fi	CONSOMMATION EN VEILLE Consumo en stand by	DIMENSIONS Medidas
KUMO WAVE	100 - 240 V	433.92 Mhz	2,4 Ghz	<0.3 W	75 x 75 mm



Fiche technique

NOX ELEMENTS

La girouette Eurotronic Sun-Wind est un capteur radio bidirectionnel qui offre un contrôle avancé pour les stores bannes, dans sa version filaire 230V. Elle assure une communication directe avec les moteurs Eurotronic et une installation simple et rapide.

Compatible uniquement avec la télécommande KIK SUN, elle garantit un contrôle intelligent et performant, pouvant gérer jusqu'à 4 à 5 stores par girouette, tout en assurant une sécurité et une performance optimales selon les conditions météorologiques.

(Non compatible avec le KIK Move, en raison de conflits de fonctionnement.)

La Veleta Sol-Viento de Eurotronic es radio bidireccional y ofrece un control avanzado para toldos con su versión cableada de 230V. Comunicación con motores Eurotronic y fácil instalación. Compatible solo con mando KIK SUN para un control inteligente y eficiente con un máximo de 4/5 toldos por veleta, asegurando rendimiento óptimo y seguridad en diversas condiciones climáticas.

(No compatible con Kik move ya que entra en conflicto)



REF. BD.002.125

MODÈLE Modelo	ALIMENTATION Alimentación	FRÉQUENCE Frecuencia	TEMPÉRATURE MAX. Temperatura max.	TEMPÉRATURE MIN. Temperatura min.	DIMENSIONS Medidas	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección
NOX ELEMENTS	100-240V	433.92 Mhz	60° C	-20° C	244 x 110 x 30 mm	IP



Fiche technique

KIK MOVE

Le KIK Move est un capteur de mouvement pour stores bannes avec communication radio bidirectionnelle.

Il garantit la fermeture automatique des dispositifs connectés en cas de fort vent, assurant ainsi sécurité et confort.

Doté d'un haut degré d'étanchéité, ce capteur est entièrement autonome et sans fil, éliminant la nécessité de câbles.

Il offre un réglage de sensibilité sur 9 niveaux et dispose d'une autonomie de batterie allant jusqu'à 2 ans.

El KIK Move es un sensor de movimiento para toldos con comunicación vía radio y bidireccional. Garantiza el cierre automático de los dispositivos conectados en caso de fuerte viento, priorizando la seguridad y comodidad. Con un alto grado de estanqueidad, este sensor es completamente autónomo e inalámbrico, eliminando la necesidad de cables. Ofrece ajuste de sensibilidad con hasta 9 niveles y cuenta con una batería de hasta 2 años de autonomía.



MODÈLE Modelo	NIVEAU DE SENSIBILITÉ Nivel de sensibilidad	ALIMENTATION Alimentación	TYPE DE BATTERIE Tipo de batería	FRÉQUENCE Frecuencia	DIMENSIONS Medidas	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección
KIK MOVE	6	3V	X2 AAA	433.92 Mhz	63 x35 x13 mm	IP



Fiche technique

MAIKI BIDI

Le MAIKI BIDI est un récepteur/émetteur radio bidirectionnel conçu pour contrôler des moteurs mécaniques jusqu'à 300 W, transformant tout moteur sans récepteur radio en moteur radio-commandé.

Grâce à cet appareil, il est possible de piloter les moteurs via une télécommande et, à travers un hub domotique, de les intégrer à un système d'automatisation domestique.

Il dispose également d'entrées pour commandes filaires, et ses petites dimensions permettent une installation dans l'encastrement d'un interrupteur mural.

MAIKI BIDI es un receptor/emisor de radio bidireccional para controlar motores mecánicos de hasta 300w, transformando cualquier motor sin receptor de radio en uno controlado vía radio. Con este dispositivo, puede gestionar motores con control remoto y, mediante un HUB de domótica, integrarlos en su sistema de automatización del hogar. Además, cuenta con entradas para conectar pulsadores cableados. Sus reducidas dimensiones permiten su instalación en el hueco de un interruptor de pared.



REF. 90.002.100

MODÈLE Modelo	MOTEURS N° de motores	ALIMENTATION Alimentación	PUISANCE MAX. DU MOTEUR Max. Potencia de motor	FRÉQUENCE Frecuencia	DEGRÉ DE PROTECTION Grado de protección	TEMPÉRATURE Temperatura	DIMENSIONS Medidas
MAIKI BIDI	1	230 V	300 W	433.92 Mhz	IP 44	50° C max -10° C min	48 x 45 x 23 mm



Fiche technique

RECEPTOR BICANAL

Le Récepteur Bicanal est un module à radiofréquence conçu pour assurer la compatibilité de commande ON/OFF avec des unités de contrôle tierces. Il permet une intégration fluide des systèmes d'automatisation existants avec la télécommande Eurotronic MIKO PRO, offrant ainsi une commande centralisée des dispositifs intelligents déjà installés.

El RECEPTOR BICANAL es un receptor de radio que posibilita el control on/off a cualquier centralita de otras marcas. Esto permite utilizar el mando a distancia Miko PRO de Eurotronic para controlar dispositivos domóticos que ya estén instalados previamente.



REF. 10.001.007

MODÈLE Modelo	MOTEURS N° de motores	ALIMENTATION Alimentación	CODES MÉMORISABLES Códigos memorizables	FRÉQUENCE Frecuencia	TEMPÉRATURE Temperatura	DIMENSIONS Medidas
RECEPTOR BICANAL	1	12-24 V	250	433.92 Mhz	50° C Max. -10° C Min.	90 x 55 x 30 mm



Fiche technique

OXON

L'OXON est une unité de commande radio avancée conçue pour les moteurs mécaniques jusqu'à 1350 W.

Cette version améliore les performances de son prédécesseur, offrant des fonctions avancées telles que la fermeture automatique réglable et les modes "continu" ou "homme présent" pour 1 ou 3 touches.

Elle fonctionne avec l'unité de commande unidirectionnelle MIKO PRO, réf. 10.000.00, et peut en outre alimenter des capteurs 12V tout en permettant la connexion de voyants lumineux ou de feux clignotants.

L'OXON offre également la possibilité de raccorder des boutons-poussoirs et des cellules photoélectriques, garantissant un contrôle précis, fiable et sécurisé.

OXON es una centralita de radio avanzada diseñada para motores mecánicos de hasta 1350W. Esta versión mejora las capacidades de su predecesora, ofreciendo funciones avanzadas como cierre automático regulable y modos "continuo" o "hombre presente" para 1 o 3 teclas. Funciona con el mando MIKO PRO modo unidireccional Ref: 10.000.00, y además, OXON puede alimentar sensores de 12V y permite la conexión de luces de cortesía o de aviso con intermitencia. También ofrece la posibilidad de conectar pulsadores y fotocélulas.



REF. 20.001.002

MODÈLE Modelo	MOTEURS N° de motores	ALIMENTATION Alimentación	PUISSANCE MAXIMALE DU MOTEUR Max. potencia de motor	FRÉQUENCE Frecuencia	TEMPÉRATURE Temperatura	DIMENSIONS Medidas
OXON	1	230 V A.C	1350 W	433.92 Mhz	50° C Max. -10° C Min.	89 x 190 x 45 mm



Fiche technique



BOUTON-POUSOIR À UNE TOUCHE

Pulsador 1 tecla
REF. 60.003.023 K




BOUTON-POUSOIR DOUBLE

Doble pulsador
REF. 60.003.022



INVERSEUR DOUBLE

Doble inversor
REF. 60.003.020



BOÎTIER DE SURFACE POUR INVERSEUR OU BOUTON-POUSOIR

Caja superficie de inversor o
pulsador

REF. 60.003.023 K



CÂBLE DE PROGRAMMATION

Cable de programación

REF. 60.003.030

ACCESSOIRES

ACCESORIOS

VERTICAL BIDI	54
CURTAIN BIDI	55
ADAPTATEURS	56
COURONNES ET POULIES	58
SUPPORTS ET MONTAGES	64

ACCESSOIRES POUR | ACCESORIOS PARA

VERTICAL BIDI




CHARIOT D'ORIENTATION AMOVIBLE

Carrito orientación
extraíble
REF. 80.023.022 E



CHARIOT FINAL

Carrito final
REF. 80.023.012



TRANSFORMATEUR DE COURANT POUR MOTEUR 12V 4A

Transformador de corriente a
motor 12V 4A
REF. 80.023.002




TIGE 6M/U

Varilla 6M/U
REF. 80.023.023



ENTRETOISE

Distanciador
REF. 80.023.020



ALUMINUM RAIL 4M/U

Riel de aluminio 4M/U
REF. 80.023.018



VIS A

Tornillo A
REF. 80.023.003



VIS B

Tornillo B
REF. 80.023.004



VIS C

Tornillo C
80.023.008



VIS DE BUTÉE DE RAIL

Tornillo tope riel
REF. 80.023.015



GOUPILLE DE TIGE

Pasador varilla
REF. 80.023.021



SUPPORT DE RAIL

Soporte de Riel
REF. 80.023.007



COLLIER DE BUTÉE DE CHAÎNETTE

Abrazadera tope cadenilla
REF. 80.023.014



RONDELLE DE BUTÉE DE TIGE

Arandela tope varilla
REF. 80.023.010



COULISSEAU

Corredor
REF. 80.023.006




GOUPILLE DE COULISSEAU

Pasador de corredor
REF. 80.023.005



AIMANT DE SUPPORT MOYEN

Imán de soporte medio
REF. 80.023.013



CHAÎNETTE 500 M/U

Cadenilla 500 M/U
REF. 80.023.019



CAPUCHON TERMINAL

Tapa de termina
REF. 80.023.009



BUTÉE DE CHAÎNETTE

Tope cadenilla
REF. 80.023.016



TERMINAL DE RAIL EN ALUMINIUM

Terminal riel de aluminio
REF. 80.023.011




FIXATEUR DE BUTÉE DE CHAÎNETTE


Fijador tope cadenilla
REF. 80.023.017

ACCESSOIRES POUR | ACCESORIOS PARA

CURTAIN BIDI/BATTERY



**BORNE LATÉRALE DU RAIL
CÔTÉ MOTEUR**
Terminal curtain riel lado motor
REF. 80.024.003



**PASSE-COULISSE
DU RAIL**
Pasador de corredor
REF. 80.024.004



**COURROIE CRANTÉE 10
MM 100 M/UBELT 100M/U**
Cinta dentada 10mm 100m/u
REF. 80.024.005



**RAIL EN ALUMINIUM
6 M/U**
Riel de aluminio 6m/u
REF. 80.024.006



**CONNECTEUR DE SANGLE
MÉTALLIQUE**
Unión metal cinta
REF. 80 021007



CHARIOT TRANSPORTEUR
Carrito transportador
REF. 80.024.008



BUTÉE DE RAIL
Tope riel
REF. 80.024.010



CROCHET TERMINAL DE RAIL
Gancho terminal riel
REF. 80.024.011



SUPPORT PLAFOND
Soporte techo
REF. 80.024.012



CONNECTEUR DE RAIL
Unión riel
REF. 80.024.013



VIS DE CONNEXION DE RAIL
Tornillo unión riel
REF. 80.024.014



CHARIOT
Carrito
REF. 80.024.009



**CORDON À VAGUE PARFAITE 8
MM – 1000 M/U**
Cadena de onda perfecta
8mm riel 1000 m/u
REF. 80.020.017

ADAPTATEURS

ADAPTADORES
35MM



ADAPTATEUR MOTEUR DE 35 À 45 MM

Adaptador para motor de 35 a 45 mm
REF. 60.005.099



ADAPTATEUR DE 55 MM À 59 MM

Adaptador 55 mm a 59 mm
REF. 60.005.199



ADAPTATEUR 58RR

Adaptador 58RR
REF. 61.005.108



ADAPTATEUR DE TÊTE MOTEUR DE 35 À 45 MM

Adaptador de cabeza de motor de 35 a 45mm
REF. 60.004.111



DISQUE ADAPTATEUR

Disco adaptador
REF. 35.235.000 UNIV

ACCESSOIRES

ACCESORIOS



COMMANDE MANUELLE

Ref BD.005.020



MANIVELLE 90°

Ref 60.005.021



CHARGEUR TYPE C

Ref: BD.325.200
PRISE EU BD.325.200US
PRISE USB BD.325.300
(cable)



CHARGEUR TYPE JACK 3,5 MM 12V 1A

Ref: BD.325.200.20
Cargador Tipo Jack
3.5 mm 12V 1A




PANNEAU SOLAIRE

Ref. 70.325.100.6
MOTEUR 1,2 NM À
6 NM
Ref. 70.325.100.20
MOTEUR 20 NM À
50 NM


UNE MAISON INTELLIGENTE EST L'AVENIR

Nos moteurs et automatismes peuvent être connectés à l'application Eurotronic pour contrôler votre maison depuis un seul endroit. Nous disposons de la technologie la plus avancée en matière de systèmes motorisés avec application et assistants vocaux. Avec notre application gratuite, vous pouvez contrôler tous les moteurs de votre maison depuis votre téléphone portable ou votre tablette.



UNA CASA INTELLIGENTE ES EL FUTURO

Nuestros motores y automatismos se pueden conectar a Eurotronic APP y tener el control de su hogar desde un mismo sitio. Disponemos de la última tecnología en sistemas motorizados con los asistentes de app y voz. Con nuestra app gratuita podrá tener el control de todos los motores de su hogar a través del móvil o de una tableta.

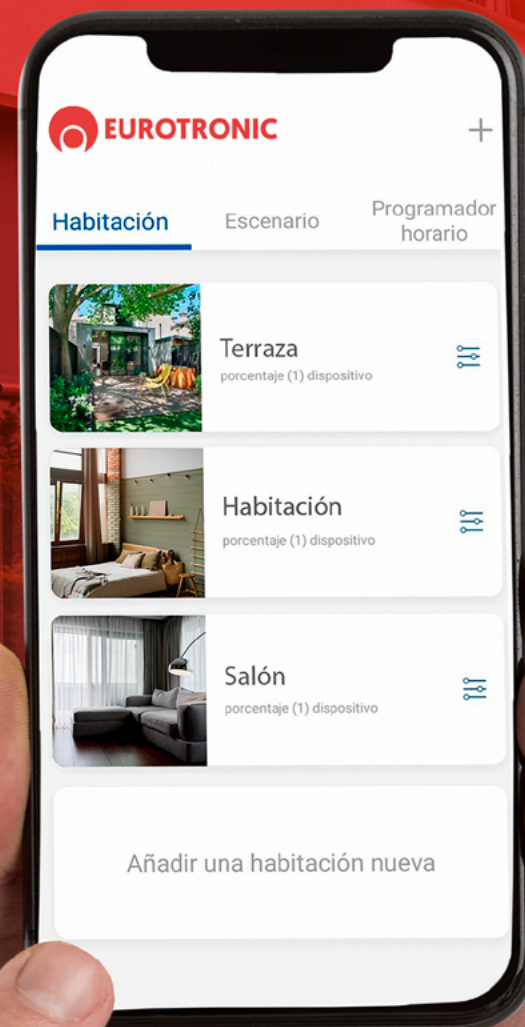

COURONNES ET ADAPTATEURS

CORONAS Y ADAPTADORES


ø25MM



POULIE - POLEA 38
REF. 61.325.001



COURONNE 30 - CORONA 38
REF. 61.325.101

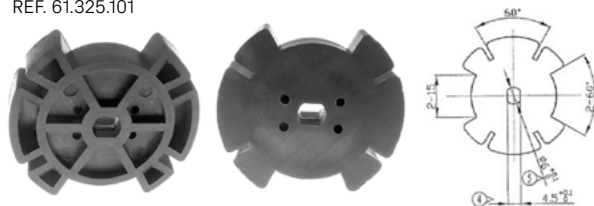


POULIE 43 - POLEA 43
REF. 61.325.005




COURONNE 43 - CORONA 43
REF. 61.325.105

ø35MM

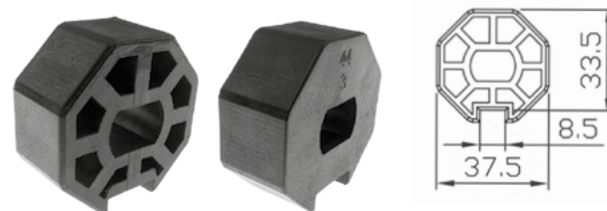

POULIE OCTOGONALE 40 - POLEA 40 OCTOGONAL
REF. 61.005.001

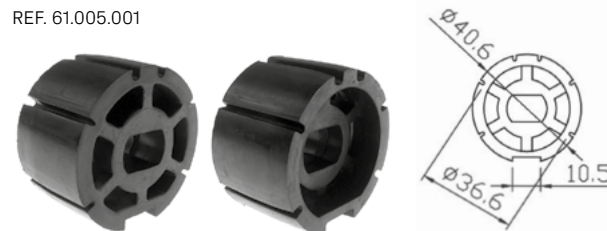

POULIE 43 - POLEA 43
REF. 61.005.002



POULIE 56 - POLEA 56
REF. 61.005.003



POULIE RONDE 50M 50M - POLEA 50M REDONDO
REF. 61.005.009

Ø45MM



COURONNE OCTOGONALE 40 - CORONA 40 OCTOGONAL
REF. 61.005.101



COURONNE 43 - CORONA 43
REF. 61.005.102




COURONNE 56 - CORONA 56
REF. 61.005.103



POULIE OCTOGONALE 50 - POLEA 50 OCTOGONAL
REF. 61.005.010



POULIE OCTOGONALE 54 DEPRAT - POLEA 54 OCTOGONAL DEPRAT
REF. 61.005.099

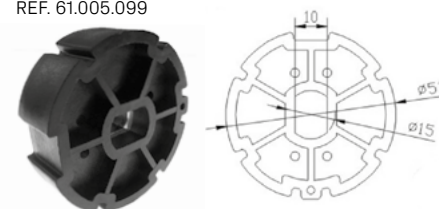


POULIE 56 - POLEA 56
REF. 61.005.003



POULIE RENFORCÉE 58 - POLEA 58 REFORZADO
REF. 61.005.008



COURONNE OCTOGONALE 50 - CORONA 50 OCTOGONAL
REF. 61.005.110

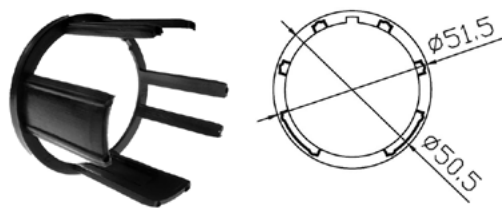

COURONNE OCTOGONALE 54 DEPRAT - CORONA 54 OCTOGONAL DEPRAT
REF. 61.005.098



COURONNE 56 - CORONA 56
REF. 61.005.103




POULIE RENFORCÉE 58 - POLEA 58 REFORZADO
REF. 61.005.108



ø45MM




POULIE STRIÉE 60 - POLEA 60 RIZADO
REF. 61.005.004

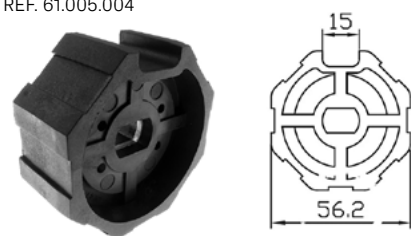

POULIE OCTOGONALE 60 - POLEA 60 OCTOGONAL
REF. 61.005.011



POULIE RONDE 60 - POLEA 60 REDONDO
REF. 61.005.012

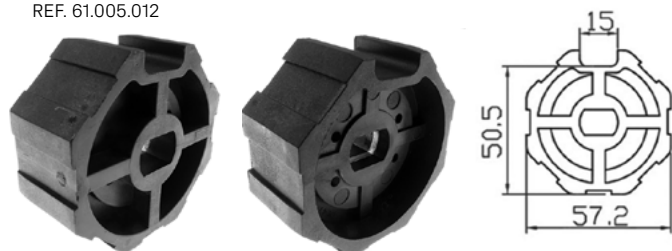

POULIE OCTOGONALE RENFORCÉE 60 - POLEA 60 OCTOGONAL REFORZADO
REF. 40.005.011



COURONNE STRIÉE 60 - CORONA 60 RIZADO
REF. 61.005.104



COURONNE OCTOGONALE 60 - CORONA 60 OCTOGONAL
REF. 61.005.111




COURONNE RONDE 60 - CORONA 60 REDONDO
REF. 61.005.112




COURONNE OCTOGONALE RENFORCÉE 60 - CORONA 60 OCTOGONAL REFORZADO
REF. 40.005.111


ø45MM

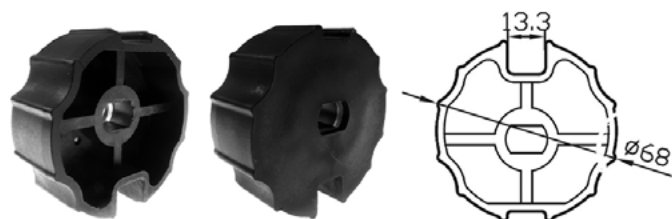


POULIE 70 OJIVA DÉCENTRÉE - POLEA 70 OJIVA DESCENTRADA
REF.61.005.005

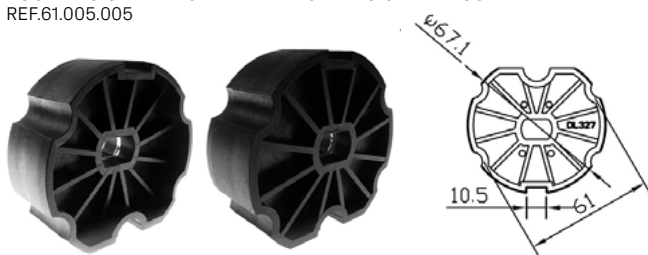

POULIE 70 OJIVA BAT - POLEA 70 OJIVA BAT
REF. 61.005.029

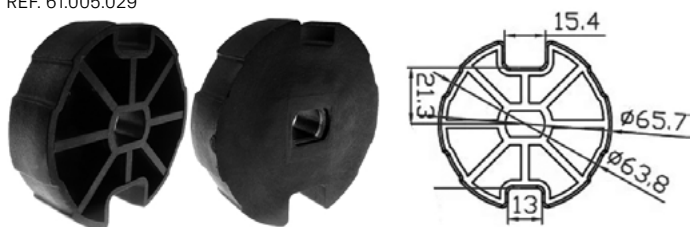

POULIE 70 OJIVA CENTRÉE - POLEA 70 OJIVA CENTRADA
REF. 61.005.014

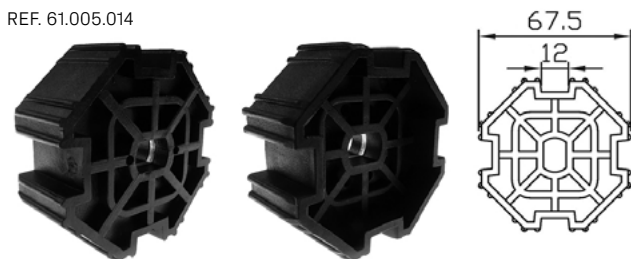

POULIE 70 OCTOGONALE - POLEA 70 OCTOGONAL
REF. 61.005.006



COURONNE 70 OJIVA DÉCENTRÉE - CORONA 70 OJIVA DESCENTRADA
REF.61.005.105



COURONNE 70 OJIVA BAT - CORONA 70 OJIVA BAT
REF. 61.005.129



COURONNE 70 OJIVA CENTRÉE - CORONA 70 OJIVA CENTRADA
REF. 61.005.114




COURONNE 70 OCTOGONALE - CORONA 70 OCTOGONAL
REF. 61.005.106

ø45MM



POULIE OGIVE 78 - POLEA 78 OJIVA
REF. 61.005.007

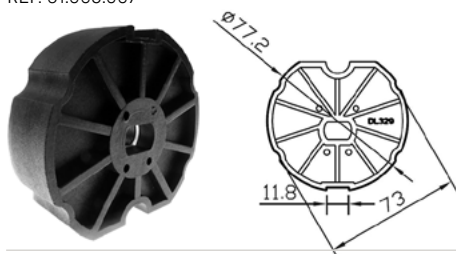

POULIE OGIVE BAT 80 - POLEA 80 OJIVA BAT
REF. 61.005.030




COURONNE OGIVE 78 - CORONA 78 OJIVA
REF. 61.005.107




COURONNE OGIVE BAT 80 - CORONA 80 OJIVA BAT
REF. 61.005.130

ø59MM

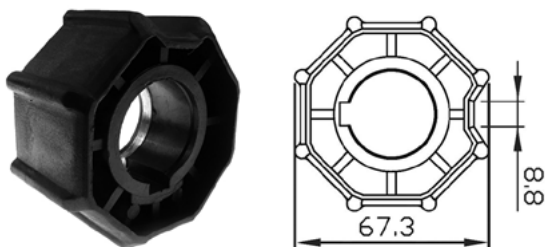


POULIE OCTOGONALE 70 - POLEA 70 OCTOGONAL
REF. 61.005.016

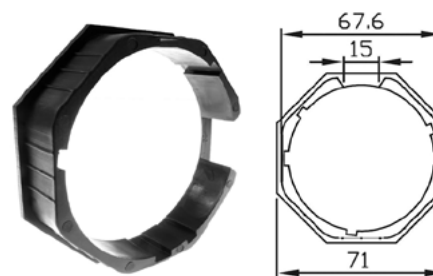

COURONNE OCTOGONALE 70 - CORONA 70 OCTOGONAL
REF. 61.005.116




POULIE OGIVE DÉCENTRÉE 78 - POLEA 78 OJIVA DESCENTRADA
REF. 61.005.024

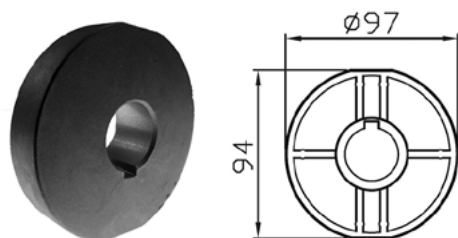

POULIE RONDE 100 - POLEA 100 REDONDA
REF. 61.005.022



COURONNE OGIVE DÉCENTRÉE 78 - CORONA 78 OJIVA DESCENTRADA
REF. 61.005.124

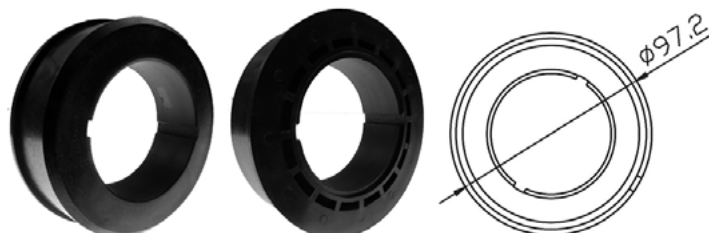

COURONNE RONDE 100 - CORONA 100 REDONDA
REF. 61.005.122


SUPPORTS DE MONTAGE



SUPPORT DE COFFRE À CARRÉ 55/59 - SOPORTE CAJÓN DE CUADRADILLO D.55/59
REF. 60.004.066



SUPPORT DE BOÎTIER MOTEUR 35MM - OPORTE CAJÓN PARA MOTORES DE 35MM
REF. 60.004.106

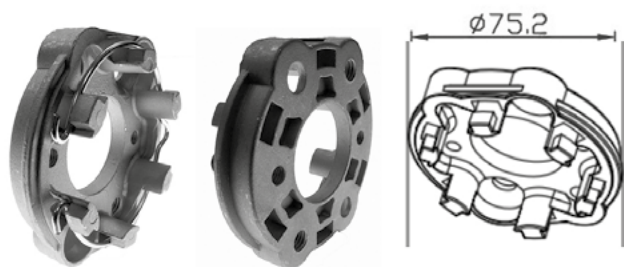


SUPPORT MÉTALLIQUE 45 BD + BDP + WI - SOPORTE METÁLICO 45 BD + BDP + WI
REF. 60.004.109




SUPPORT DE BOÎTIER MÉTALLIQUE TYPE SKY BIDI
SOPORTE CAJÓN CHAPA METALICO TIPO SKY BIDI

REF. 60.004.110

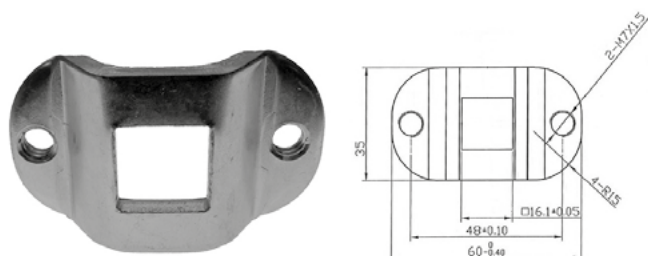


SUPPORT MURAL 55/59 MM - SOPORTE DE OBRA 55/59 MM
REF. 60.004.007

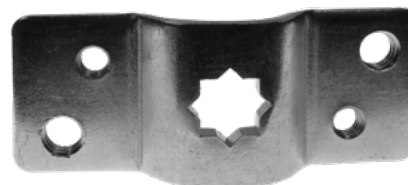


SUPPORT MURAL ÉTOILE 45 MM - SOPORTE DE OBRA 45 MM ESTRELLA
REF. 60.004.005




SUPPORT MURAL 45MM 2 AC - SOPORTE DE OBRA 45MM 2 AC
REF. 60.004.006

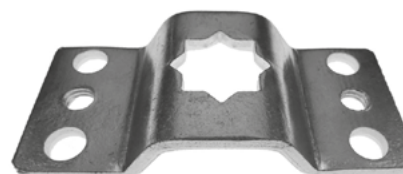


SUPPORT MURAL ÉTOILE 55/59 MM - SOPORTE E OBRA 55/59 MM ESTRELLA
REF. 60.004.008




SUPPORT DE BOÎTIER MOTEUR À BATTERIE 50N DC
SOPORTE CAJÓN MOTOR BATERÍA 50N DC
REF. 60.004.061 | 60.004.062

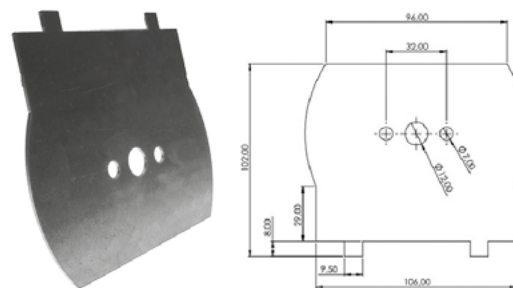


SUPPORT DE BOÎTIER 155 GA - SOPORTE CAJÓN 155 GA
REF. 50.004.003

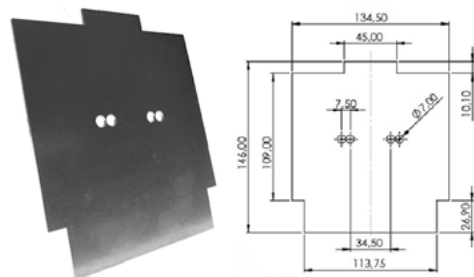

SUPPORT DE BOÎTIER CUBE PE - SOPORTE CAJÓN CUBE PE
REF. 50.004.001



SUPPORT DE BOÎTIER POUR 45/55/59 MM- SOPORTE CAJÓN PARA 45/55/59 MM
REF. 60.004.059

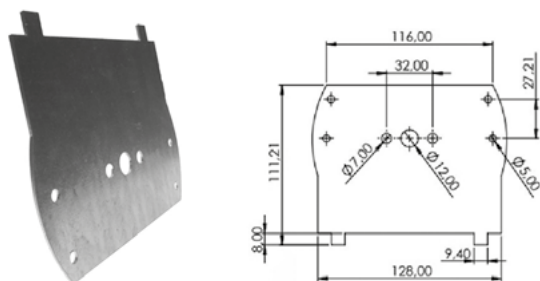

SUPPORT DE BOÎTIER 185 GA - SOPORTE CAJÓN 185 GA
REF. 50.004.002

Sauleda

RAILS DE RIDEAUX MOTORISÉS PERSONNALISÉS

Rieles motorizados personalizados

Curtain Bidi / Curtain Battery / Vertical Bidi

Disponible pour les rideaux traditionnels ou les systèmes à lames verticales.

Nous fabriquons des rails sur mesure jusqu'à 7,5 mètres

Moteurs avec fin de course électronique et réglage automatique.

Options avec batterie intégrée et compatibilité panneau solaire.

Commande par radio ou système domotique.


Disponible para cortinas tradicionales o con lamas verticales.

Fabricamos rieles personalizados hasta 7,5m (Solo en el curtain)

Motores con final de carrera electrónico y ajuste automático

Opciones con batería incorporada y panel solar.

Control via radio o domótica.

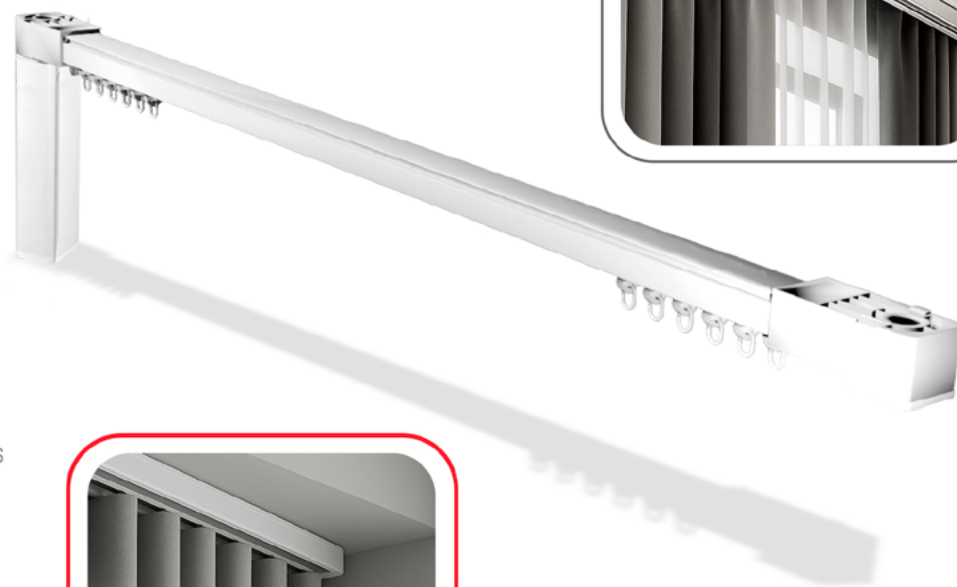


Inclus | Incluye

Moteur | Motor

Télécommande | Control remoto



KIK 1



KIK
ORIENTA



1. Prenez les mesures
Toma las medidas



2. Envoyez-nous votre projet
Envíanos tu proyecto




Et c'est prêt !
¡Y listo!

NOM DU MOTEUR NOMBRE DE MOTOR	 MOTEURS POUR RIDEAUX MOTORES PARA CORTINAS	 MOTEURS POUR VOLETS MOTORES PARA PERSIANAS	 MOTEURS POUR STORES MOTORES PARA TOLDOS
BATTERY BIDI	1,2/28 6/24 20/10	20/10	20/10
BATTERY BIDI 50NW		50/12	50/12
SKY BIDI WIFI	6/28 10/17 20/15	10/17 20/15 30/15 50/12	20/15 30/15 50/12
SKY BIDI POWER			20/15 30/15 50/12
SKY BIDI	6/28 10/17 20/15	10/17 20/15 30/15 50/12 80/12 100/12 120/9	80/12 100/12 120/9
STAR TRONIC BIDI	6/28 10/17 20/15	20/15 30/15 50/12	20/15 30/15 50/12
STAR TRONIC SOS		50/12 80/12 120/9	50/12 80/12 120/9
TRONIC SOS		50/12 80/12 120/9	50/12 80/12 120/9
TRONIC	6/28 10/17 20/15	10/17 20/15 20/15 court 30/15 50/12 80/12 100/12 120/9	20/15 20/15 court 30/15 50/12 80/12 100/12 120/9
VERTICAL BIDI	✓		
CURTAIN BIDI	✓		
CURTAIN BIDI BATTERY	✓		

**Gardez ce guide d'installation
rapide avec vous en tout temps.**

Lleva siempre contigo esta
guía rápida de instalación.

Sauleda



Scannez. Installez. C'est fait.

Escanea. Instala. Listo.

**Scannez le code QR du moteur avec
votre appareil photo et accédez
instantanément à:**

Captura con tu cámara el código QR
del motor y accede al instante a:

Manuels mis à jour Manuales actualizados

Installation videos

Videos de instalación

Informations techniques utiles

Información técnica útil



© Eurotronic, S.A. 2025. Tous droits réservés.
La reproduction, même partielle, de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de
l'éditeur (y compris tous les logos, titres et éléments graphiques). V1025

C/Pica d'Estats, 108-118
Polígono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages - Barcelona
España

info@eurotronic-europe.com

Tel: +34 932 420 108



WWW.EUROTRONIC-EUROPE.COM