


MOTORES DE CORTINA - Motor radio para cortina tradicional

NOX RE CURTAIN Ø40

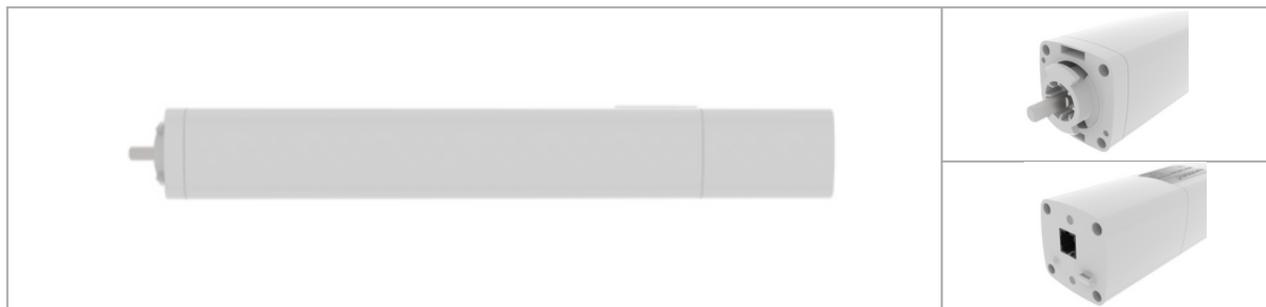

Detalles técnicos

Par nominal:	1.2 Nm
Velocidad nominal:	118 rpm
Alimentación:	100-240 Vac
Potencia nominal:	1.2
Corriente nominal	1.2 A
Tiempo de trabajo:	6 min
Nº max de rotaciones:	6 min
Grado de protección:	41 ip
Frecuencia	433.92mhz
Medida horizontal	300 mm
Medida vertical	40 mm
Diametro motor	40 mm
Peso máx. de cortina	50 Kg
Peso motor	697g
Medida cable	2m

Características

- Final de carrera electrónico automático
- Receptor interno 433.92 Mhz
- Función TOUCH-STAR (accionamiento del motor al tocar la cortina)
- Funcionamiento manual (en caso de corte de corriente)
- Aceleración y desaceleración del motor.
- Compatible con toda la gama de mandos y domótica Eurotronic

Controles compatibles

· MIK



· ONIC



· KIKWALL



Smart solutions



· Smart Hub KUMO



APP HomeMate


Certificaciones



MOTORES DE CORTINA - Motor radio para cortina tradicional


NOX RE CURTAIN Ø40

Dimensiones

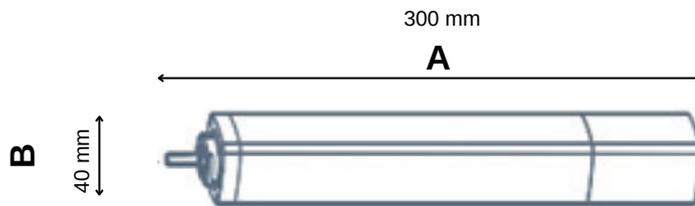

Aplicaciones

· Cortina tradicional



Accesorios



Regulador cinta motor



Regulador cinta final



Carrito transportador



Soporte techo redondo



Carrito fijo



Carrito



Cms de riel



Cms de cinta



Unión cinta parte metal y plástico



Gancho final



Escuadra para soporte



Union riel

Descargar manual

