




KIK MOVE



Protocolo
bidireccional

Control
vía radio

KIK MOVE

El KIK Move es un sensor de movimiento para toldos con comunicación vía radio, compatible con toda la gama de motores Eurotronic. Garantiza el cierre automático de los dispositivos conectados en caso de fuerte viento, priorizando la seguridad y comodidad. Con un alto grado de estanqueidad, este sensor es completamente autónomo e inalámbrico, eliminando la necesidad de cables. Ofrece ajuste de sensibilidad con hasta 9 niveles y cuenta con una autonomía de hasta 2 años.

Referencia



KIK MOVE | BD.001.125

Compatible con toda la gama de motores radio


Frecuencia de radio 433.92 Mhz

6 niveles de sensibilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Niveles de sensibilidad	Tipo de batería	Frecuencia	Temperatura	Medidas
KIK MOVE	6	x2 AAA	433.92 Mhz	-10 a 50° C	63 x 35 x 13 mm


DISTRIBUCIÓN INTERNA

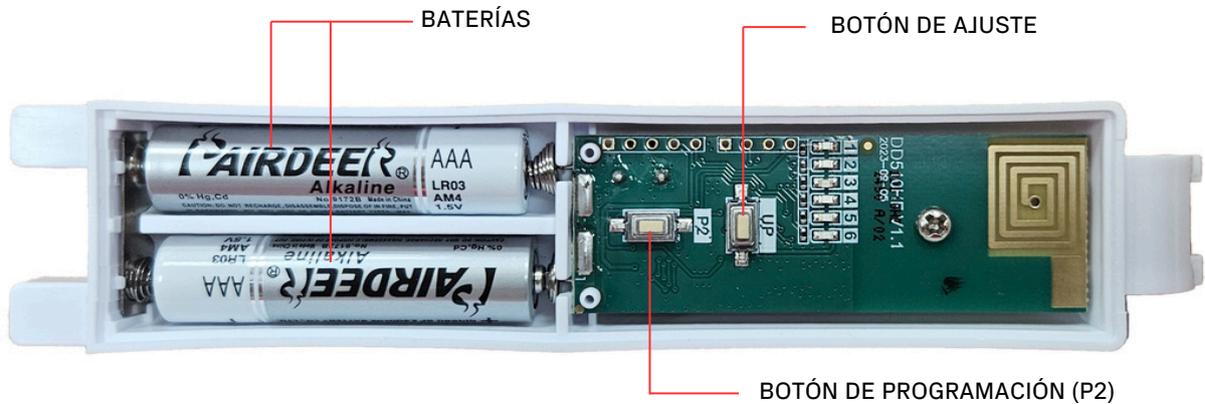

INSTRUCCIONES:

1. ENLAZAR EL SENSOR KIK MOVE CON EL MOTOR

Asegúrese de que los finales de carrera del motor están programados previamente

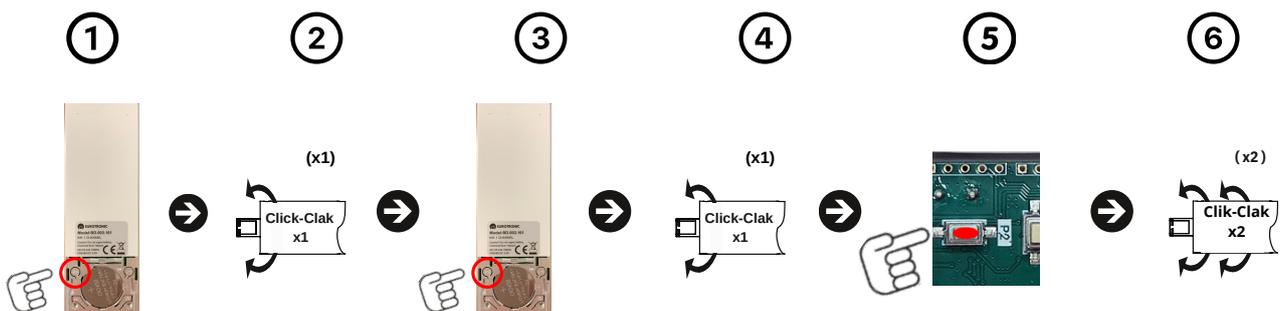


Procedimiento:

1. Pulsaremos el botón (P2) ubicado detrás del emisor.
2. El motor hará un "CLICK-CLACK" (x1) y un pitido (x1).
3. Pulsaremos el botón (P2) de nuevo.
4. El motor hará un "CLICK-CLACK" (x1) y un pitido (x1).
5. Pulsaremos el botón de programación (P2) del KIK MOVE.
6. El motor hará dos "CLICK-CLACK" (x2) y tres pitidos (x3).

Utilice el mismo procedimiento para desenlazar el sensor del motor.

2. REGULAR LA SENSIBILIDAD AL MOVIMIENTO

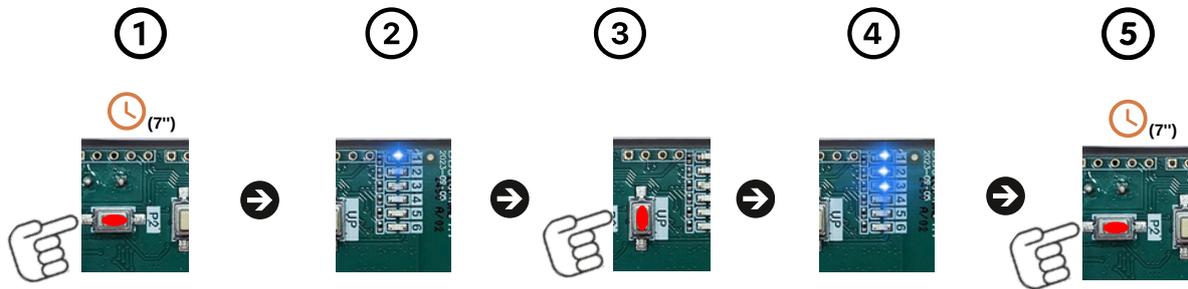

Procedimiento:

- Mantenga pulsado el botón de programación (P2) del KIK MOVE durante siete segundos (7'')
- El dispositivo emitirá un pitido y se encenderá una luz para indicar que se puede proceder al ajuste.
- Pulse el botón de ajuste (UP) para ajustar el nivel de sensibilidad (1 mas sensible - 6 menos sensible)
- Mantenga pulsado el botón de programación (P2) del KIK MOVE durante siete segundos (7'')

Si sitúa la sensibilidad al nivel 0 el sensor se desactivará



www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118
Polígono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages
(Barcelona) ESPAÑA

pedidos@eurotronic-europe.com
Tel: +34 932 420 108